


DIN 2215, ISO 4184

Objednáací číslo / Part.No.

17 x 1500 Li B59

17 ... Profil / profile

1500Li ... Vnitřní délka / Inside length

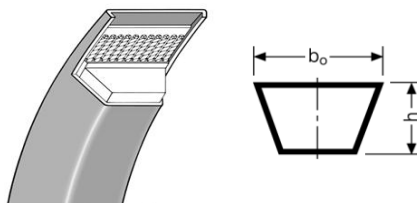

B/17

$b_0 = 17 \text{ mm}$

$h = 11 \text{ mm}$



Continental
CONTITECH

Typ CONTI-V® - Profil B/17 - DIN2215

Typ řemenu / Part.No.				Typ řemenu / Part.No.				Typ řemenu / Part.No.			
Délka Li [mm]		Lw [mm]		Délka Li [mm]		Lw [mm]		Délka Li [mm]		Lw [mm]	
Length Li [mm]		Lw [mm]		Length Li [mm]		Lw [mm]		Length Li [mm]		Lw [mm]	
B / 17				B / 17				B / 17			
B 23*	584	624	-	B 52 1/2	1335	1375	-	B 96 1/2	2450	2490	-
B 24	615	655	-	B 53	1350	1390	-	B 97	2465	2505	-
B 25	635	675	-	B 53 1/2	1360	1400	-	B 97 1/2	2477	2517	-
B 25 1/2	650	690	-	B 54	1372	1412	-	B 98	2500	2540	-
B 26 1/2	670	710	-	B 55	1400	1440	-	B 99	2515	2555	-
B 27	686	726	-	B 56	1422	1462	-	B 100	2540	2580	-
B 28	710	750	-	B 57	1450	1490	-	B 101	2565	2605	-
B 28 1/2	725	765	-	B 58	1470	1510	-	B 102	2600	2640	-
B 29*	737	777	-	B 59	1500	1540	-	B 103	2616	2656	-
B 29 1/2	750	790	-	B 60	1525	1565	-	B 104	2650	2690	-
B 30	762	802	-	B 61	1550	1590	-	B 105	2667	2707	-
B 30 1/2	775	815	-	B 62	1575	1615	-	B 106	2700	2740	-
B 31	788	828	-	B 63	1600	1640	-	B 107*	2718	2758	-
B 31 1/2	800	840	-	B 64	1625	1665	-	B 108	2750	2790	-
B 32	813	853	-	B 65*	1650	1690	-	B 109	2769	2809	-
B 32 1/2*	826	866	-	B 66	1676	1716	-	B 110	2800	2840	-
B 33	838	878	-	B 66 1/2*	1689	1729	-	B 111	2820	2860	-
B 33 1/2	850	890	-	B 67	1700	1740	-	B 112	2840	2880	-
B 34	864	904	-	B 68	1725	1765	-	B 113	2870	2910	-
B 34 1/2	875	915	-	B 69	1750	1790	-	B 114	2900	2940	-
B 35	889	929	-	B 69 1/2	1761	1801	-	B 115	2921	2961	-
B 35 1/2	900	940	-	B 70	1775	1815	-	B 116	2950	2990	-
B 36	915	955	-	B 71	1800	1840	-	B 117	2972	3012	-
B 36 1/2	925	965	-	B 72	1829	1869	-	B 118	3000	3040	-
B 37*	940	980	-	B 73	1850	1890	-	B 120	3050	3090	-
B 37 1/2	950	990	-	B 74	1880	1920	-	B 122	3100	3140	-
B 38	965	1005	-	B 75	1900	1940	-	B 124	3150	3190	-
B 38 1/2	975	1015	-	B 76	1930	1970	-	B 125	3175	3215	-
B 39	991	1031	-	B 77	1950	1990	-	B 126*	3200	3240	-
B 39 1/2	1000	1040	-	B 78	1981	2021	-	B 127*	3226	3266	-
B 40	1017	1057	-	B 79	2000	2040	-	B 128	3250	3290	-
B 40 1/2	1030	1070	-	B 80	2030	2070	-	B 130	3302	3342	-
B 41	1040	1080	-	B 81*	2060	2100	-	B 132	3350	3390	-
B 41 1/2	1050	1090	-	B 82	2083	2123	-	B 133	3378	3418	-
B 42	1060	1100	-	B 83	2108	2148	-	B 134	3404	3444	-
B 42 1/2	1075	1115	-	B 83 1/2	2120	2160	-	B 135*	3429	3469	-
B 43	1090	1130	-	B 84	2134	2174	-	B 136*	3450	3490	-
B 43 1/2	1100	1140	-	B 85	2160	2200	-	B 138	3505	3545	-
B 44	1120	1160	-	B 86	2184	2224	-	B 140	3550	3590	-
B 45	1150	1190	-	B 86 1/2	2200	2240	-	B 141	3581	3621	-
B 45 3/4*	1163	1203	-	B 88	2240	2280	-	B 142	3600	3640	-
B 46	1175	1215	-	B 89	2261	2301	-	B 144	3658	3698	-
B 46 1/2	1180	1220	-	B 90	2286	2326	-	B 146	3700	3740	-
B 47	1200	1240	-	B 91	2300	2340	-	B 147*	3734	3774	-
B 48	1215	1255	-	B 92	2337	2377	-	B 148	3750	3790	-
B 48 1/2	1225	1265	-	B 93	2360	2400	-	B 150	3810	3850	-
B 49	1250	1290	-	B 94*	2388	2428	-	B 151*	3835	3875	-
B 50	1270	1310	-	B 94 1/2	2400	2440	-	B 151 1/2	3850	3890	-
B 51	1300	1340	-	B 95	2413	2453	-	B 152	3861	3901	-
B 52	1320	1360	-	B 96*	2438	2478	-	B 153*	3886	3926	-



DIN 2215, ISO 4184

Objednávací číslo / Part.No.

17 x 1500 Li B59

17 ... Profil / profile

1500Li ... Vnitřní délka / Inside length



B/17

$b_0 = 17 \text{ mm}$

$h = 11 \text{ mm}$



Continental
CONTITECH

Typ CONTI-V® - Profil B/17 - DIN2215

Typ řemenu / Part.No.			Typ řemenu / Part.No.				
Délka Li [mm]	Lw [mm]		Délka Li [mm]	Lw [mm]			
Length Li [mm]	Lw [mm]		Length Li [mm]	Lw [mm]			
B / 17			B / 17				
B 154	3912	3952	-	B 229	5782	5822	-
B 155	3937	3977	-	B 235	5971	6011	-
B 156	3950	3990	-	B 236*	5994	6034	-
B 157*	3988	4028	-	B 238	6045	6085	-
B 158	4000	4040	-	B 240	6096	6136	-
B 160*	4064	4104	-	B 245	6225	6265	-
B 161	4087	4127	-	B 247*	6274	6314	-
B 162	4115	4155	-	B 248	6300	6340	-
B 163*	4140	4180	-	B 249*	6325	6365	-
B 164	4166	4206	-	B 250	6353	6393	-
B 165	4200	4240	-	B 253*	6426	6466	-
B 167	4250	4290	-	B 254*	6452	6492	-
B 168	4267	4307	-	B 255	6480	6520	-
B 169	4300	4340	-	B 256	6500	6540	-
B 170	4318	4358	-	B 259*	6579	6619	-
B 171 1/2	4358	4398	-	B 260	6607	6647	-
B 172*	4369	4409	-	B 264	6700	6740	-
B 173	4394	4434	-	B 265	6734	6774	-
B 175	4450	4490	-	B 267*	6782	6822	-
B 177	4500	4540	-	B 270	6861	6901	-
B 178	4523	4563	-	B 275	6988	7028	-
B 180	4572	4612	-	B 276	7000	7040	-
B 185	4699	4739	-	B 280	7100	7140	-
B 186	4727	4767	-	B 285	7239	7279	-
B 187	4750	4790	-	B 290	7369	7409	-
B 188	4775	4817	-	B 295	7496	7536	-
B 189*	4801	4841	-	B 300*	7620	7660	-
B 190*	4826	4866	-	B 305	7750	7790	-
B 191*	4851	4891	-	B 310	7877	7917	-
B 192	4877	4917	-	B 315	7967	8007	-
B 193*	4900	4940	-	B 320	8131	8171	-
B 195	4953	4993	-	B 325	8258	8298	-
B 197	5000	5040	-	B 330	8347	8387	-
B 200	5100	5140	-	B 340	8639	8679	-
B 204*	5182	5222	-	B 345	8727	8767	-
B 205	5207	5247	-	B 350	8894	8934	-
B 208*	5283	5323	-	B 355	9017	9057	-
B 209	5300	5340	-	B 360	9144	9184	-
B 210	5334	5374	-	B 365	9271	9311	-
B 215	5463	5503	-	B 366	9262	9302	-
B 217	5500	5540	-	B 370	9398	9438	-
B 220	5600	5640	-	B 375	9525	9565	-
B 221*	5613	5653	-	B 394	9972	10012	-
B 223*	5664	5704	-	B 433	10957	10997	-
B 224*	5690	5730	-	B 472	11957	11997	-
B 225	5717	5757	-				
B 226	5740	5780	-				
B 228*	5791	5831	-				

Li max. B/17= 23000 mm

Li = Ld - 40 mm

La = Ld + 23 mm

La = Li + 66 mm

Hmotnost řemenu / Belt weight = 0,170 kg/m

Min. průměr řemenice 112 mm

Min. pulley diameter 112mm

Tučně označené rozměry jsou standardní.

Bolt-typed belt sizes are standard.

* Nestandardní rozměry na poptávku./

Non-standard dimensions on demand.

Další nestandardní rozměry na poptávku./

Other non-standard dimensions on demand.

Lw = účinná délka / pitch length

Li = vnitřní délka / inside length

La = vnější délka / outside length

!! Řemeny B/17 lze nahradit výkonnějšími řemeny BX/17 nebo XPB / B/17 V-belts can be replaced by raw-edged BX, XPB !!