


Válečkové řetězy podle DIN 8188 / ISO 606 (americká řada) bezúdržbové LF

Roller Chains according to DIN 8188 / ISO 606 (American standard) Lubrication-Free LF

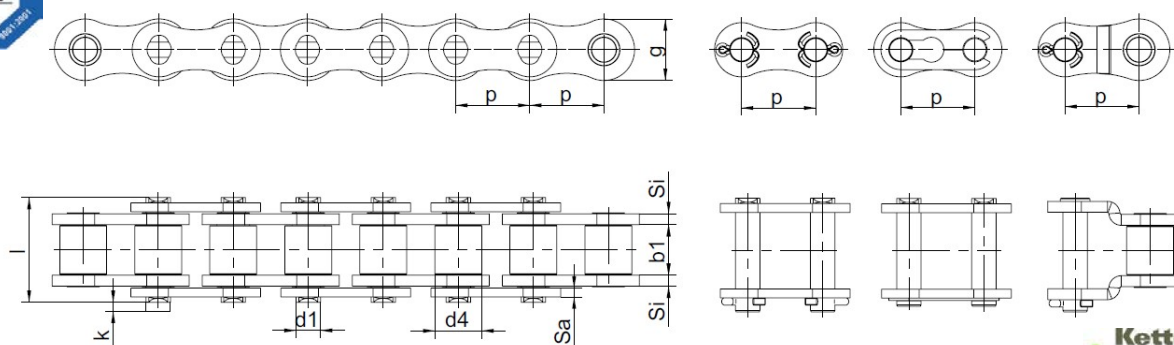


Jednořadé podle DIN 8188 / ISO 606 / Simplex according to ISO 606

LF - Lube Free

Označení / Type		p		b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost
ISO	ANSI	Rozteč/pitch		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	Breaking load	Weight
		inch	mm												
10A-1 LF	50-1	5/8"	15,87	9,5	10,14	5,08	20,3	2,17	2	2	15,08	–	0,7	21800	1,00
12A-1 LF	60-1	3/4"	19,05	12,7	11,88	5,95	25,26	2,8	2,4	2,4	18,09	–	1,05	31300	1,45
16A-1 LF	80-1	1"	25,4	15,85	15,84	7,93	32,76	3,67	3,2	3,2	24,13	–	1,78	55600	2,55
20A-1 LF	100-1	1 1/4"	31,75	19,1	19,04	9,53	40,08	3,86	4	4	30,16	–	2,61	87000	4,00
24A-1 LF	120-1	1 1/2"	38,1	25,4	22,2	11,11	49,92	6	4,8	4,8	36,19	–	3,92	125000	5,64

Válečkové řetězy podle DIN 8188 / ISO 606 (americká řada) bezúdržbové LF





Roller Chains according to DIN 8188 / ISO 606 (American standard) Lubrication-Free LF

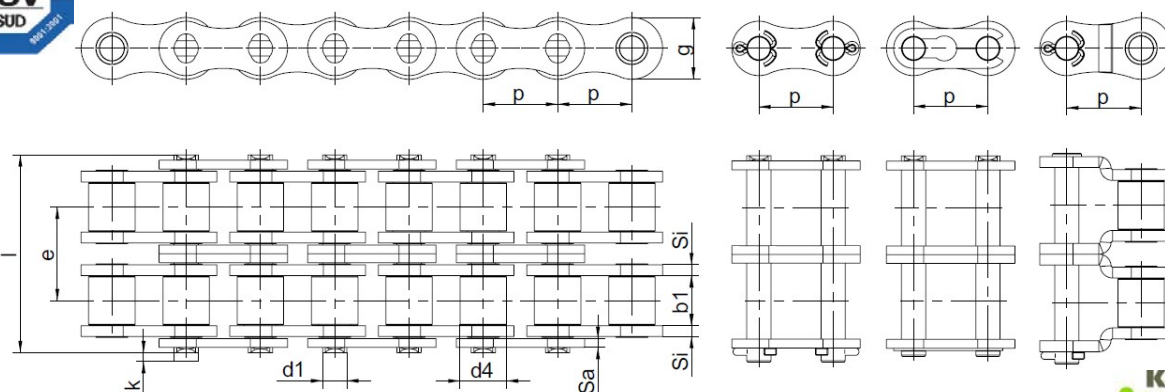

Dvouřadé podle DIN 8188 / ISO 606 / Duplex according to ISO 606

LF - Lube Free

Označení / Type		p		b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost
ISO	ANSI	Rozteč/pitch		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m
		inch	mm												
16A-2 LF	80-2	1"	25,4	15,85	15,4	7,93	61,96	4,1	3,2	3,2	24,13	29,29	3,56	111200	5,05
20A-2 LF	100-2	1 1/4"	31,75	19,1	19,04	9,53	75,8	4,3	4	4	30,16	35,76	5,22	174000	7,86
24A-2 LF	120-2	1 1/2"	38,1	25,4	22,2	11,11	95,86	4,37	4,8	4,8	36,19	45,44	7,84	250000	11,20

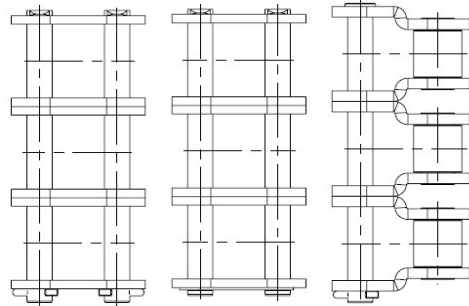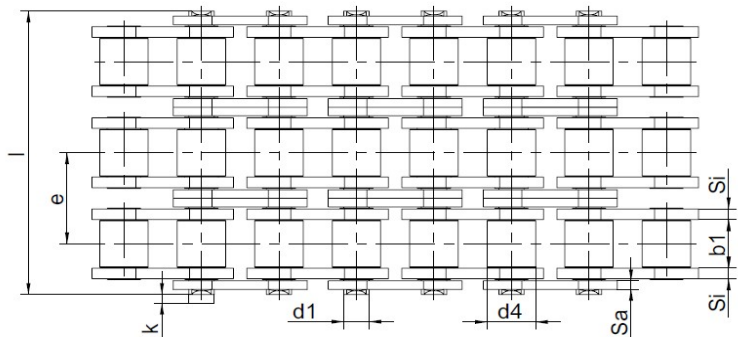

Třířadé podle DIN 8188 / ISO 606 / Triplex according to ISO 606

LF - Lube Free

Označení / Type		p		b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost
ISO	ANSI	Rozteč/pitch												Breaking load	Weight
		inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m
24A-3 LF	120-3	1/2"	38,1	25,4	22,2	11,11	141	4,96	4,8	4,8	36,19	45,44	11,76	426300	16,73