


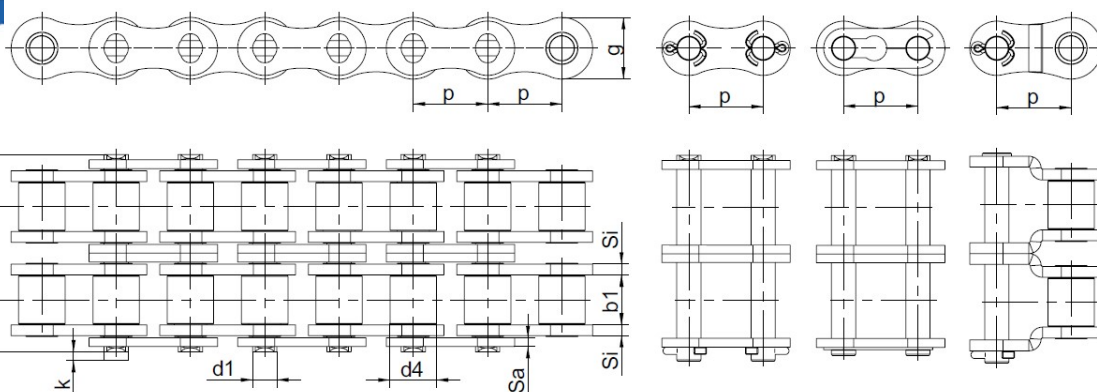

Dvouřadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Duplex according to ISO 606

NP - Nickel Plated

Označení / Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	p × b ₁											Breaking load	Weight	
	palce/inch (mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m	
05B-2-NP	8 × 3 mm	8	3	5	2,31	13,75	0,7	0,76	0,76	7	5,64	0,22	7800	0,33
*06B-2-NP	3/8" × 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	23,4	1	1,3	1,3	8,2	10,24	0,56	16900	0,77
08B-2-NP	1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	31,2	1,4	1,6	1,6	11,8	13,92	1,01	32000	1,34
10B-2-NP	5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	36,1	1,4	1,7	1,7	14,7	16,59	1,34	44500	1,84
12B-2-NP	3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	42	1,4	1,85	1,85	16,1	19,46	1,79	57800	2,31
16B-2-NP	1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	68	2,1	4	3	20,9	31,88	4,21	106000	5,42
20B-2-NP	1 1/4" × 3/4"	31,75	19,58	19,05	10,19	77,8	3,5	4,5	3,5	26,3	36,45	5,91	170000	7,20
24B-2-NP	1 1/2" × 1"	38,1	25,4	25,4	14,63	101,7	4,7	6	4,8	33,3	48,36	11,09	280000	13,40
28B-2-NP	1 3/4" × 1 1/4"	44,45	30,99	27,94	15,9	124,6	5,3	7,5	6	36,8	59,56	14,79	360000	16,60
32B-2-NP	2" × 1 1/4"	50,8	30,99	29,21	17,81	124,6	5,8	7	6,4	42,2	58,55	16,21	450000	21,00

* s rovnými destičkami / with Straight Plates