



Ozubené řemeny polyuretanové v metráži SYNCHRODRIVE

Open-ended polyurethane timing belt SYNCHRODRIVE

Objednáací číslo / Part.No.

100AT20-M - 20 m

100 ... Šířka řemenu / Belt width

AT20... Profil, rozteč zubů / Tooth pitch

M ... metráž / open-ended belt

20 m ... Délka řemenu v m / Belt length in m



Typ T a AT metrické ozubené řemeny v metráži - polyurethane metric timing belt open-ended

Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]		Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]		Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]	
T			AT			TK, ATK		
04 T 2,5*	4,0		10 AT 5	10,0		25 TK 5*	25,0	
06 T 2,5*	6,0		12 AT 5*	12,0		32 TK 5*	32,0	
10 T 2,5*	10,0		16 AT 5	16,0		50 TK 5*	50,0	
20 T 2,5*	20,0		20 AT 5*	20,0		75 TK 5*	75,0	
50 T 2,5*	50,0		25 AT 5	25,0		100 TK 5*	100,0	
100 T 2,5*	100,0		32 AT 5	32,0				
			50 AT 5	50,0		25 ATK 5*	25,0	
10 T 5	10,0		75 AT 5	75,0		32 ATK 5*	32,0	
12 T 5*	12,0		100 AT 5	100,0		50 ATK 5*	50,0	
16 T 5	16,0					75 ATK 5*	75,0	
20 T 5*	20,0		10 AT 10*	10,0		100 ATK 5*	100,0	
25 T 5	25,0		16 AT 10	16,0				
32 T 5	32,0		20 AT 10*	20,0		25 TK 10*	25,0	
50 T 5	50,0		25 AT 10	25,0		32 TK 10*	32,0	
75 T 5	75,0		32 AT 10	32,0		50 TK 10*	50,0	
100 T 5	100,0		50 AT 10	50,0		75 TK 10*	75,0	
			75 AT 10	75,0		100 TK 10*	100,0	
10 T 10*	10,0		100 AT 10	100,0				
12 T 10*	12,0		120 AT 10	120,0		25 ATK 10*	25,0	
16 T 10	16,0		150 AT 10	150,0		32 ATK 10*	32,0	
20 T 10	20,0					50 ATK 10*	50,0	
25 T 10	25,0		16 AT 20*	16,0		75 ATK 10*	75,0	
32 T 10	32,0		25 AT 20	25,0		100 ATK 10*	100,0	
50 T 10	50,0		32 AT 20	32,0				
75 T 10	75,0		50 AT 20	50,0		TOTAL PROTECTION T10-TP, AT10-TP		
100 T 10	100,0		75 AT 20	75,0		speciální provedení bez drážky na spodní straně zubu - antikorozi úprava řemenu / the absence of tooth gap makes the belt protected against corrosion		
150 T 10	150,0		100 AT 20	100,0		standard.šířky/width 16, 25 32, 50, 75, 100 mm		
200 T 10*	200,0		150 AT 20*	150,0		POVRCHOVÁ ÚPRAVA / NYLON FABRIC		
			ATL 5, ATL 10, ATL 20			Povrchové úpravy / timing belt backing		
16 T 20*	16,0		zesílený typ s HPL vláknem pro lineární aplikace, vysoká únosnost a malé prodloužení / high performance PU timing belts with HPL steel cord, for linear drives with lower elongation			PAZ (NFT) - textilní vrstva na zubech / fabric on tooth side		
25 T 20*	25,0		standard.šířky/width 16, 25 32, 50, 75, 100 mm			PAR (NFB) - textilní vrstva na hřbetu / fabric on back side		
32 T 20	32,0					PAZ-PAR (NFT-NFB) - textilní vrstva na zubech i hřbetu / fabric on tooth and back side		
50 T 20	50,0					PU Folie - extrudovaná / extrud.		
75 T 20	75,0							
100 T 20	100,0							
150 T 20*	150,0							
Standardní délky rolí po 50 m , 100 m. Standard roll length 50 m, 100 m.			EXTRA WIDE WT10, WH WT (t=10 mm), WH (t=1/2"=12,7 mm)					
Barva bílá / color white			Extra wide timing belt ozubené řemeny s max. šířkou 450 mm (18") / timing belts with max. width 450 mm (18")					

* Nestandardní rozměry pouze na základě poptávky. / Non standard dimensions only on demand.

Speciální provedení / Special types:

HFE = s vyšší pružností / high flexibility cord

ANTISTATIC = antistatické provedení

KEVLAR = s kevlarovým vláknem / kevlar cord

INOX = s nerezovým vláknem / stainless steel cord



Ozubené řemeny polyuretanové v metráži SYNCHRODRIVE

Open-ended polyurethane timing belts SYNCHRODRIVE

Objednávací číslo / Part.No.

HTD 08M-30-M - 20 m

HTD 08M... Profil, rozteč / tooth pitch

30 ... Šířka řemenu / Belt width

M ... metráž / open-ended belt

20 m ... Délka řemenu v m / Belt length in m



Typ palcové / inch, HTD, STD, SILENTSYNC v metráži - polyurethane timing belts open-ended

Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]	Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]	Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]
XL, L, H, XH		HTD		STD	
XL025*	6,4	03M - 10*	10,0	S05M - 10*	10,0
XL031*	7,9	03M - 15*	15,0	S05M - 15*	15,0
XL037	9,5	03M - 25*	25,0	S05M - 25*	25,0
XL050*	12,7	03M - 50*	50,0	S05M - 50*	50,0
XL075*	19,1			S05M - 100*	100,0
XL100*	25,4	05M - 10	10,0		
XL150*	38,1	05M - 15	15,0	S08M - 10*	10,0
XL200*	50,8	05M - 25	25,0	S08M - 15*	15,0
		05M - 50	50,0	S08M - 20*	20,0
L037*	9,5	05M - 100*	100,0	S08M - 30*	30,0
L050	12,7			S08M - 50*	50,0
L075	19,1	08M - 10	10,0	S08M - 85*	85,0
L100	25,4	08M - 15	15,0	S08M - 100*	100,0
L150	38,1	08M - 20	20,0		
L200	50,8	08M - 30	30,0	S14M - 40*	40,0
		08M - 50	50,0	S14M - 55*	55,0
H050*	12,7	08M - 85	85,0	S14M - 85*	85,0
H075*	19,1	08M - 100	100,0	S14M - 115*	115,0
H100	25,4				
H150	38,1	14M - 25*	25,0	Total Protection 08M-TP	
H200	50,8	14M - 40	40,0	speciální provedení bez drážky na spodní straně zubu - antikoroziní úprava řemenu / the absence of tooth gap makes the belt protected against corrosion	
H300	76,2	14M - 55	55,0	standard.šířky/width 15, 20, 30, 50, 85, 100 mm	
H400*	101,6	14M - 85	85,0	Povrchové úpravy / timing belt backing	
H800*	203,2	14M - 115	115,0	PAZ (NFT) - textilní vrstva na zubech / fabric on tooth side	
		14M - 120*	120,0	PAR (NFB) - textilní vrstva na hřbetu / fabric on back side	
XH050*	12,7	14M - 150*	150,0	PAZ-PAR (NFT-NFB) - textilní vrstva na zubech i hřbetu / fabric on tooth and back side	
XH100*	25,4			PU Folie - extrudovaná / extrud.	
XH150*	38,1	SILENTSYNC		Součinitel tření / Coefficient of friction	
XH200*	50,8	SILSYN 5M-12,5*	12,5	PU / ocel - steel $\mu = (0,5-0,7)$	
XH300*	76,2	SILSYN 5M-25*	15	PA / ocel - steel $\mu = (0,2-0,4)$	
XH400*	101,6	SILSYN 8M-16*	16	PU / UHMW-HDPE $\mu = (0,2-0,4)$	
		SILSYN 8M-25*	25	PA / UHMW-HDPE $\mu = (0,1-0,2)$	
		SILSYN 8M-32*	32		
		SILSYN 8M-50*	50		
		SILSYN 14M-35*	35		
		SILSYN 14M-52*	52		
		SILSYN 14M-70*	70		
		SILSYN 14M-105*	105		

Standardní provedení / Standard material

PU - polyuretan / polyurethane 92 Shore A

ST - ocelové tažné vlákno / steel cord

Barva bílá / color white

Standardní délky rolí po 50 m, 100 m.

Standard roll length 50 m, 100 m.

* Nestandardní rozměry pouze na základě poptávky. / Non standard dimensions only on demand.

Speciální provedení / Special types:

HPE/HFE = s vyšší pružností / high flexibility cord

ANTISTATIC = antistatické provedení

KEVLAR = s kevlarovým vláknem / kevlar cord

INOX = s nerezovým vláknem / stainless steel cord



Ozubené řemeny v metráži SYNCHRODRIVE PU černé

Open-ended timing belts SYNCHRODRIVE PU black

Objednáací číslo / Part.No.

SYNCHRODRIVE PU černý/black


HTD 08M-30-M - 20 m

HTD 08M... Profil, rozteč / tooth pitch

30 ... Šířka řemenu / Belt width

M ... metráž / open-ended belt

20 m ... Délka řemenu v m / Belt length in m

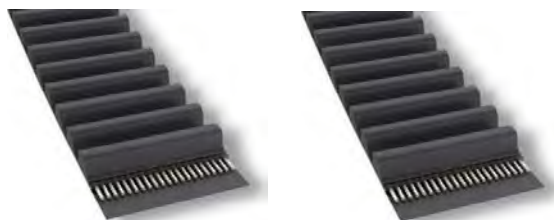

Typ ozubené řemeny v metráži SYNCHRODRIVE černé - Timing belts open-ended SYNCHRODRIVE black

Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]		Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]		Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]	
HTD			STD			Nopkový řemen / nubbed belt SYNCHRODRIVE N10		
03M - 10*	10,0		S03M - 10*	10,0		N10 - 20*	20,0	
03M - 15*	15,0		S03M - 15*	15,0		N10 - 40*	40,0	
03M - 25*	25,0		S03M - 25*	25,0		N10 - 60*	60,0	
03M - 50*	50,0		S03M - 50*	50,0		N10 - 80*	80,0	
05M - 05*	5,0		S05M - 05*	5,0		N10 - 100*	100,0	
05M - 10	10,0		S05M - 10*	10,0				
05M - 15	15,0		S05M - 15*	15,0				
05M - 25	25,0		S05M - 25*	25,0				
05M - 50	50,0		S05M - 50*	50,0				
08M - 10*	10,0		S08M - 10*	10,0				
08M - 15	15,0		S08M - 15	15,0				
08M - 20	20,0		S08M - 20	20,0				
08M - 30	30,0		S08M - 30	30,0				
08M - 50	50,0		S08M - 50	50,0				
08M - 85	85,0		S08M - 85	85,0				
08M - 100	100,0		S08M - 100	100,0				
14M - 25*	25,0							
14M - 40	40,0							
14M - 55	55,0							
14M - 85	85,0							
14M - 115	115,0							
14M - 120	120,0							
14M - 150*	150,0							
20M - 85*	85,0							
20M - 100*	100,0							
20M - 115*	115,0							
20M - 120*	120,0							
20M - 150*	150,0							



Povrchové úpravy / timing belt backing

PAZ(NFT) - textilní vrstva na zubech / fabric on tooth side

PAR(NFB) - textilní vrstva na hřbetu / fabric on back side

PAZ-PAR - textilní vrstva na zubech i hřbetu / fabric on tooth and back side

Součinitel tření / Coefficient of friction

PU / ocel - steel $\mu = (0,5-0,7)$

PA / ocel - steel $\mu = (0,2-0,4)$

PU / UHMW-HDPE $\mu = (0,2-0,4)$

PA / UHMW-HDPE $\mu = (0,1-0,2)$

Standardní provedení / Standard material

PU - polyuretan / polyurethane 92 Shore A

ST - ocelové tažné vlákno / steel cord

Barva černá / color black

Standardní délky rolí po 50 m, 100 m.

Standard roll length 50 m, 100 m.

* Nestandardní rozměry pouze na základě poptávky. / Non standard dimensions only on demand.

Provedení / Types:

HP = zesílené provedení / high power

HF = s vyšší pružností / high flexibility cord

KEVLAR = s kevlarovým vláknem / kevlar cord

XHP = zesílené provedení / extra high power

HS/XHS = s vysokou tuhostí / high stiffness

INOX = s nerezovým vláknem / stainless steel cord



Pryžové ozubené řemeny CONTI SYNCHROLINE

Noeprene open-ended timing belt CONTI SYNCHROLINE

ZRM

Objednací číslo / Part.No.


CONTI SYNCHROLINE

HTD 08M-30-M - 20 m

HTD 08M... Profil, rozteč / tooth pitch

30 ... Šířka řemenu / Belt width

M ... metráž / open-ended belt

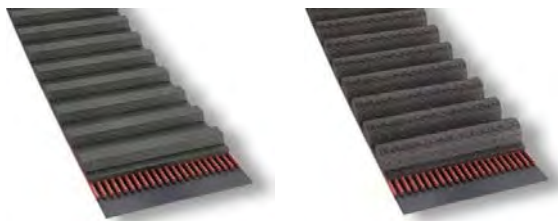

Typ CONTI SYNCHROLINE ozubené řemeny v metrži - rubber timing belt open-ended

Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]		Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]		Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]	
HTD			HTD			STD		
05M - 10	10		08M - 10	10		S08M - 10	10	
05M - 12	12		08M - 12	12		S08M - 12	12	
05M - 15	15		08M - 15	15		S08M - 15	15	
05M - 20	20		08M - 20	20		S08M - 20	20	
Standardní provedení / Standard material			NEO - pryž / rubber GL - skelné tažné vlákno / glass cord			Standardní délky rolí po 30 m. Standard roll length 30 m.		



Pryžové ozubené řemeny v metrži

Noeprene open-ended timing belt

ZRM

Objednací číslo / Part.No.


LL HTD 08M-20 - 20 m

LL ... metráž / open-ended belt

HTD 08M... Profil, rozteč / tooth pitch

20 ... Šířka řemenu / Belt width

20 m ... Délka řemenu v m / Belt length in m

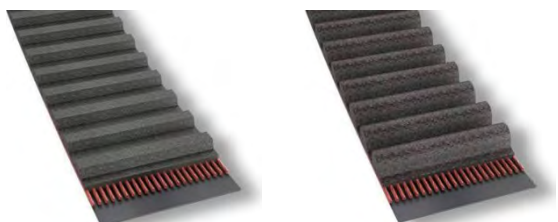

Typ LL ozubené řemeny v metrži - Rubber timing belt open-ended

Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]		Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]		Typ / Obj.č. Part.No.	Šířka Width [mm]	
XL, L, H			HTD			HTD		
XL025*	6,4		03M - 06*	6		14M - 25*	25	
XL031*	7,9		03M - 09*	9		14M - 40*	40	
XL037*	9,5		03M - 15*	15		14M - 55*	55	
XL050*	12,7					14M - 85*	85	
L037*	9,5		05M - 06*	6		Standardní provedení / Standard material NEO - pryž / rubber ST - ocelové tažné vlákno / steel cord GL - skelné tažné vlákno / glass cord		
L050*	12,7		05M - 09*	9				
L075*	19,1		05M - 15*	15				
L100*	25,4		05M - 25*	25				
H050*	12,7		08M - 10*	10		Standardní délky rolí po 30 m. Standard roll length 30 m.		
H075*	19,1		08M - 15*	15				
H100*	25,4		08M - 20*	20				
H150*	38,1		08M - 30*	30				
H200*	50,8		08M - 50*	50				
			08M - 85*	85				

* Nestandardní rozměry pouze na základě poptávky. / Non standard dimensions only on demand.