

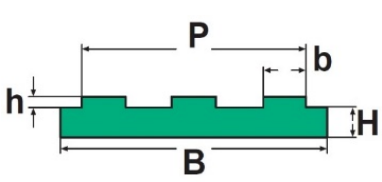






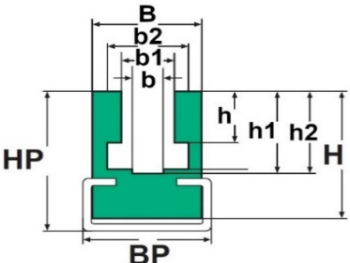









Vedení pro válečkové řetězy - přehled typů

Guide for Roller Chains - Product Range

1T - pro řetězy / for chains 06B-1 až 32B-1 	2T - pro řetězy / for chains 06B-2 až 32B-2 	3T - pro řetězy / for chains 06B-3 až 16B-3 
1TC - pro řetězy / for chains 06B-1 až 20B-1 	2TC - pro řetězy / for chains 06B-2 až 16B-2 	1E - pro řetězy / for chains 06B-1 až 16B-1 
2E - pro řetězy / for chains 06B-2 až 16B-2 	2EC - pro řetězy / for chains 06B-2 až 16B-2 	1BL - pro řetězy / for chains 06B-1 až 16B-1 
1BLC - pro řetězy / for chains 06B-1 až 16B-1 	1CB - pro řetězy / for chains 06B-1 až 16B-1 	1CP - pro řetězy / for chains 06B-1 až 16B-1 
1BKC14 - řetězy / chains 06B-1 až 12B-1 	1BKC15 - řetězy / chains 06B-1 až 12B-1 	1U - pro řetězy / for chains 06B-1 až 16B-1 
1UC - pro řetězy / for chains 06B-1 až 16B-1 	Standardní délka 2 METRY (jiné délky na vyžádání) Materiál: PE-UHMW (PE-1000) Barva: zelená Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³ Dynamic friction coefficient: 0.2 Operating temperature: -70°C +65°C	Standard Length 2 METRES (Other lengths on request) Material: PE-UHMW (PE-1000) Color: green Specific weight: 0.945 g/cm³ Dynamic friction coefficient: 0.2 Operating temperature: -70°C +65°C

Upozornění: U vedení pro C - profily nejsou C - profily součástí dodávky. C - profily je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.

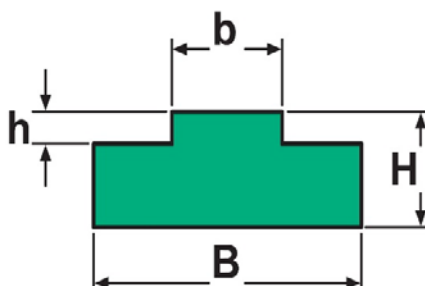

Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyetylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³


Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1T - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	B (mm)	H (mm)	b (mm)	h (mm)						m (kg)
1T 06B-1 15x10	S1T010URG	06B-1	15	10	5,4	1,50						0,27
1T 08B-1 20x10	S1T110URG	08B-1	20	10	7,4	2,20						0,32
1T 08B-1 20x15	S1T115URG	08B-1	20	15	7,4	2,20						0,53
1T 08B-1 20x20	S1T120URG	08B-1	20	20	7,4	2,2						0,71
1T 10B-1 20x10	S1T210URG	10B-1	20	10	9,2	2,60						0,31
1T 10B-1 20x15	S1T215URG	10B-1	20	15	9,2	2,6						0,54
1T 10B-1 20x20	S1T220URG	10B-1	20	20	9,2	2,60						0,73
1T 12B-1 25x10	S1T310URG	12B-1	25	10	11,3	2,40						0,44
1T 12B-1 25x15	S1T315URG	12B-1	25	15	11,3	2,40						0,66
1T 12B-1 25x20	S1T320URG	12B-1	25	20	11,3	2,4						0,87
1T 16B-1 40x15	S1T415URG	16B-1	40	15	16,5	3,50						0,93
1T 16B-1 40x20	S1T420URG	16B-1	40	20	16,5	3,50						1,30
1T 20B-1 45x15	S1T515URG	20B-1	45	15	19	4,3						1,04
1T 20B-1 45x20	S1T520URG	20B-1	45	20	19	4,3						1,48
1T 24B-1 60x15	S1T615URG	24B-1	60	15	24,6	5,6						1,32
1T 24B-1 60x20	S1T620URG	24B-1	60	20	24,6	5,6						1,91
1T 28B-1 75x20	S1T720URG	28B-1	75	20	30	6,9						2,25
1T 32B-1 80x20	S1T820URG	32B-1	80	20	30	7,8						2,28

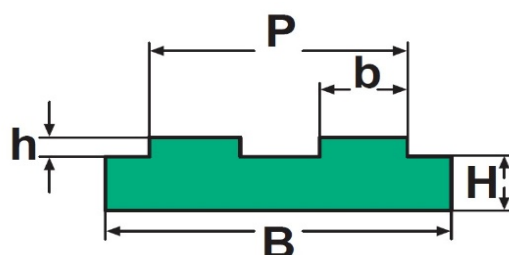

Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyethylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³


Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 2T - pro dvouřadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for double roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	B (mm)	H (mm)	b (mm)	h (mm)	P (mm)						m (kg)
2T 06B-2 25x10	S2T010URG	06B-2	25	10	5,4	1,5	15,8						0,51
2T 08B-2 35x10	S2T110URG	08B-2	35	10	7,4	2,2	21,4						0,71
2T 08B-2 35x15	S2T115URG	08B-2	35	15	7,4	2,2	21,4						1,05
2T 08B-2 35x20	S2T120URG	08B-2	35	20	7,4	2,2	21,4						1,36
2T 10B-2 40x10	S2T210URG	10B-2	40	10	9,2	2,6	25,8						0,84
2T 10B-2 40x15	S2T215URG	10B-2	40	15	9,2	2,6	25,8						1,22
2T 10B-2 40x20	S2T220URG	10B-2	40	20	9,2	2,6	25,8						1,60
2T 12B-2 45x15	S2T315URG	12B-2	45	15	11,3	2,4	30,8						1,18
2T 12B-2 45x20	S2T320URG	12B-2	45	20	11,3	2,4	30,8						1,61
2T 16B-2 65x15	S2T415URG	16B-2	65	15	16,5	3,5	48,4						1,87
2T 16B-2 65x20	S2T420URG	16B-2	65	20	16,5	3,5	48,4						2,32
2T 20B-2 70x15	S2T515URG	20B-2	70	15	19	4,3	54,5						1,86
2T 20B-2 70x20	S2T520URG	20B-2	70	20	19	4,3	54,5						2,49
2T 24B-2 88x15	S2T615URG	24B-2	88	15	24,6	5,6	73						3,15
2T 24B-2 88x20	S2T620URG	24B-2	88	20	24,6	5,6	73						4,66
2T 28B-2 105x25	S2T720URG	28B-2	105	25	30	6,9	89,6						5,66
2T 32B-2 105x30	S2T820URG	32B-2	105	30	30	7,8	88,7						6,20

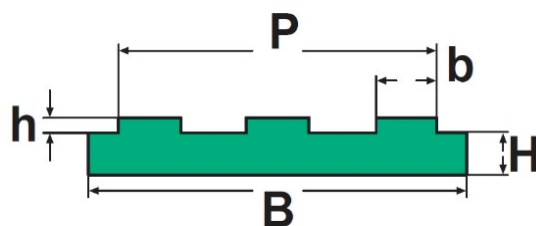

Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyethylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³


Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 3T - pro třířadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for triplex roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	B (mm)	H (mm)	b (mm)	h (mm)	P (mm)						m (kg)
3T 06B-3 35x10	S3T010URG	06B-3	35	10	5,4	1,5	25,9						0,62
3T 08B-3 45x10	S3T110URG	08B-3	45	10	7,4	2,2	35,2						0,78
3T 08B-3 45x15	S3T115URG	08B-3	45	15	7,4	2,2	35,2						1,20
3T 08B-3 45x20	S3T120URG	08B-3	45	20	7,4	2,2	35,2						1,63
3T 10B-3 55x10	S3T210URG	10B-3	55	10	9,2	2,6	42,4						0,92
3T 10B-3 55x15	S3T215URG	10B-3	55	15	9,2	2,6	42,4						1,58
3T 10B-3 55x20	S3T220URG	10B-3	55	20	9,2	2,6	42,4						2,16
3T 12B-3 60x15	S3T315URG	12B-3	60	15	11,3	2,4	50,2						2,36
3T 12B-3 60x20	S3T320URG	12B-3	60	20	11,3	2,4	50,2						3,50
3T 16B-3 95x15	S3T415URG	16B-3	95	15	16,5	3,5	80,3						4,20
3T 16B-3 95x20	S3T420URG	16B-3	95	20	16,5	3,5	80,3						4,60

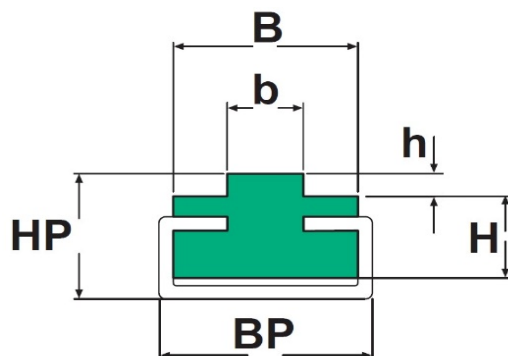

Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyetylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C


Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1TC - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	C-profil * C-Profile *	H (mm)	b (mm)	h (mm)	BP (mm)	HP (mm)				m (kg)
1TC 06B-1	S1T0C3URG	06B-1	C-3	15	5,4	1,50	20	17				0,24
1TC 08B-1	S1T1C3URG	08B-1	C-3	15	7,4	2,20	20	17				0,27
1TC 10B-1	S1T2C3URG	10B-1	C-3	15	9,2	2,60	20	17				0,28
1TC 12B-1	S1T3C3URG	12B-1	C-3	15	11,3	2,4	20	17				0,36
1TC 16B-1	S1T4C5URG	16B-1	C-5	15	16,5	3,50	28	18				0,58
1TC 20B-1	S1T5C9URG	20B-1	C-9	20	19	4,3	38	27				1,28

* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.

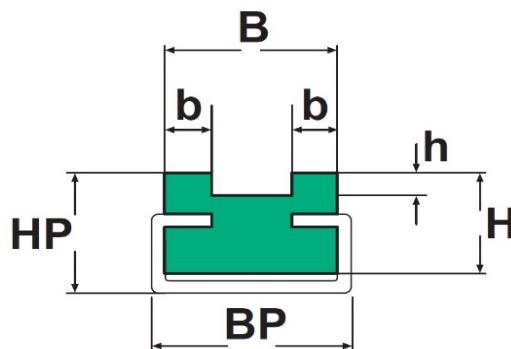

Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyethylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C


Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 2TC - pro dvouřadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for double roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	C-profil * C-Profile *	B (mm)	H (mm)	b (mm)	h (mm)	BP (mm)	HP (mm)			m (kg)
2TC 06B-2 15,7x15	S2T0C3URG	06B-2	C-3	15,7	15	5,4	1,5	20	17			0,42
2TC 08B-2 21,4x15	S2T1C3URG	08B-2	C-3	21,4	15	7,4	2,2	20	17			0,49
2TC 10B-2 25,9x15	S2T2C5URG	10B-2	C-5	25,9	15	9,2	2,6	28	19			0,53
2TC 12B-2 30,7x15	S2T3C5URG	12B-2	C-5	30,7	15	11,3	2,4	28	19			0,67
2TC 16B-2 48,3x20	S2T4C9URG	16B-2	C-9	48,3	20	16,5	3,5	38	27			1,32

* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.

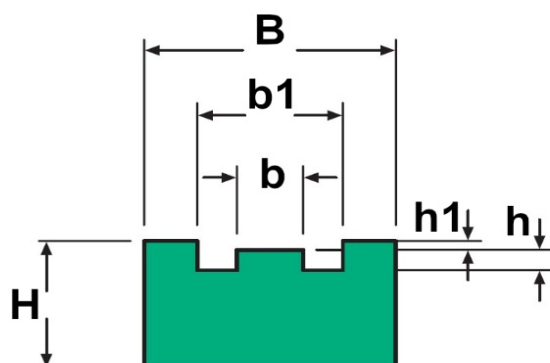

Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyetylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³


Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1E - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	B (mm)	H (mm)	b (mm)	b1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)					m (kg)
1E 06B-1 25x10	S1E010URG	06B-1	25	10	5,4	15	1,5	4,4					0,42
1E 08B-1 30x15	S1E115URG	08B-1	30	15	7,4	20	2,2	7,2					0,79
1E 10B-1 33x20	S1E220URG	10B-1	33	20	9,2	23	2,6	9,5					1,19
1E 12B-1 38x20	S1E320URG	12B-1	38	20	11,3	28	2,4	11,1					1,32
1E 16B-1 51x25	S1E425URG	16B-1	51	25	16,5	41	3,5	16,5					2,38

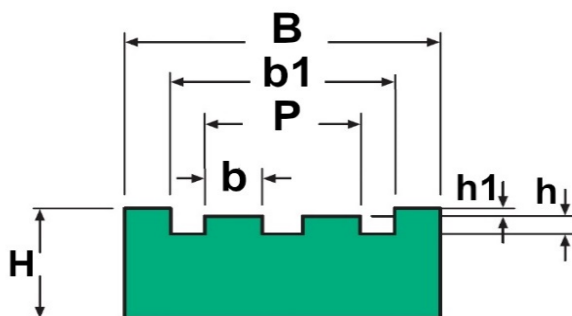

Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyethylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³


Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 2E - pro dvouřadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for double roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	B (mm)	H (mm)	b (mm)	b1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	P (mm)				m (kg)
2E 06B-2 36x15	S2E015URG	06B-2	36	15	5,4	26	1,5	4,4	15,8				0,93
2E 08B-2 45x20	S2E120URG	08B-2	45	20	7,4	35	2,2	7,2	21,4				1,37
2E 10B-2 50x25	S2E225URG	10B-2	50	25	9,2	40	2,6	9,5	25,8				1,82
2E 12B-2 56x25	S2E325URG	12B-2	56	25	11,3	46	2,4	11,1	30,8				1,86
2E 16B-2 85x30	S2E430URG	16B-2	85	30	16,5	75	3,5	16,5	48,4				2,55

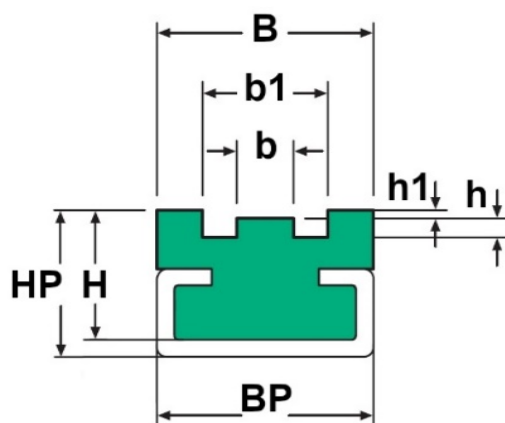

Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyethylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C


Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1EC - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	C-profil * C-Profile *	B (mm)	H (mm)	b (mm)	b1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	BP (mm)	HP (mm)	m (kg)
1EC 06B-1 25x18	S1E0C3URG	06B-1	C-3	25	18	5,4	15	1,5	4,4	20	20	0,66
1EC 08B-1 30x25	S1E1C5URG	08B-1	C-5	30	25	7,4	20	2,2	7,2	20	27	1,04
1EC 10B-1 33x30	S1E2C5URG	10B-1	C-5	33	30	9,2	23	2,6	9,5	28	32	1,64
1EC 12B-1 38x35	S1E3C9URG	12B-1	C-9	38	35	11,3	28	2,4	11,1	38	38,5	2,30
1EC 16B-1 51x40	S1E4C9URG	16B-1	C-9	51	40	16,5	41	3,5	16,5	38	43,5	3,52

* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.

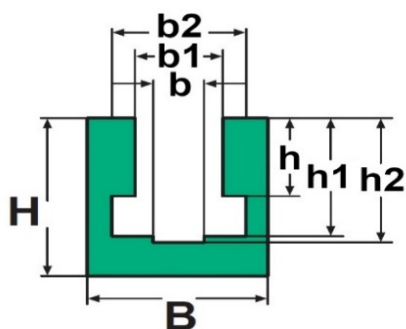

Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyetylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³


Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1BL - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	B (mm)	H (mm)	b (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)			m (kg)
1BL 06B-1 20x25	S1BL025URG	06B-1	20	25	9,3	6,6	4	5,6	8,7	10			0,80
1BL 08B-1 24x30	S1BL130URG	08B-1	24	30	12,8	8,7	5	7,6	11,5	13,5			1,14
1BL 10B-1 30x35	S1BL235URG	10B-1	30	35	15,4	10,4	6	9,5	13,5	14,8			1,65
1BL 12B-1 40x35	S1BL335URG	12B-1	40	35	16,9	12,3	7	11,5	15,9	17,5			2,20
1BL 16B-1 40x45	S1BL440URG	16B-1	40	45	24,4	16,1	9	16,1	25,7	26,8			2,44
1BL 20B-1 50x50	S1BL550URG	20B-1	50	50	27,5	19,3	11	19,4	29,3	31,2			3,43
1BL 24B-1 60x60	S1BL660URG	24B-1	60	60	36,5	25,7	16	25,2	38,2	40,1			4,65
1BL 28B-1 60x70	S1BL770URG	28B-1	60	70	41,5	28,3	17	30,8	46,9	48,9			4,93
1BL 32B-1 70x75	S1BL875URG	32B-1	70	75	44,5	29,6	19	30,8	47,3	53			6,52

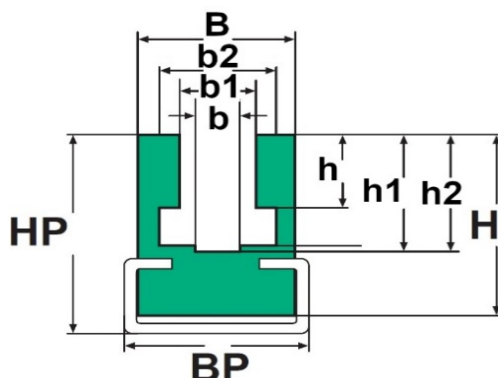

Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyethylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C


Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1BLC - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ	Výrobní číslo	Typ řetězu	C-profil*	B	H	b	b1	b2	h	h1	h2	BP	HP	m
Type	Product No.	Chain Type	C-Profile *	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
1BLC 06B-1 20x17,5	S1BL0C3URG	06B-1	C-3	20	17,5	4	6,6	9,3	5,6	8,7	9,9	20	21	0,8
1BLC 08B-1 24x27,5	S1BL1C5URG	08B-1	C-5	24	27,5	5	8,7	12,8	7,6	11,5	12,7	28	32	0,8
1BLC 10B-1 24x27,5	S1BL2C5URG	10B-1	C-5	24	27,5	6	10,4	15,4	9,5	13,5	14,8	28	32	0,8
1BLC 12B-1 33x34	S1BL3C9URG	12B-1	C-9	33	34	7	12,3	16,9	11,5	15,9	17,5	38	42	2,2
1BLC 16B-1 38x45	S1BL4C9URG	16B-1	C-9	38	45	9	16,1	24,4	16,9	25,7	26,8	38	49	2,0

* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.

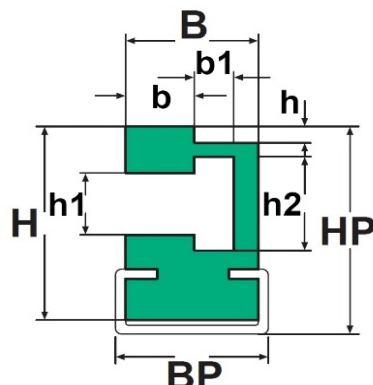

Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyethylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C


Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1CB - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ	Výrobní číslo	Typ řetězu	C- profil* C- Profile *	B	H	b	b1	h	h1	h2	BP	HP	m
Type	Product No.	Chain Type		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
1CB 06B-1 20x26,4	S1CB0C3URG	06B-1	C-3	20	26,4	5,4	4,3	1,4	6,6	9,3	20	28,7	0,51
1CB 08B-1 20x28	S1CB1C3URG	08B-1	C-3	20	28	7,6	5,1	2	8,7	12,8	20	30,5	0,61
1CB 10B-1 20x34,1	S1CB2C3URG	10B-1	C-3	20	34,1	9,5	5,3	2,5	10,4	15,4	20	36	0,58
1CB 12B-1 24x38,5	S1CB3C5URG	12B-1	C-5	24	38,5	11,5	6	2,3	12,3	16,9	28	41,5	0,80
1CB 16B-1 33,5x52,4	S1CB4C9URG	16B-1	C-9	33,5	52,4	16,9	10	4,1	16,1	24,4	38	61,5	1,23

* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.

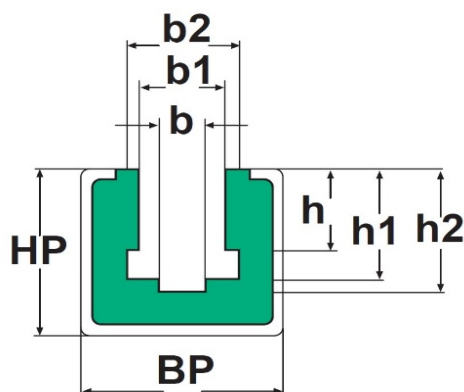

Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyethylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C


Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1CP - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	C-profil * C-Profile *	b (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	BP (mm)	HP (mm)	m (kg)
1CP 06B-1	S1CP0C10URG	06B-1	C-10	4	6,6	9,3	5,6	8,7	10	30	24	0,26
1CP 08B-1	S1CP1C10URG	08B-1	C-10	5	8,7	13,5	7,6	11,5	13,5	30	24	0,27
1CP 10B-1	S1CP2C10URG	10B-1	C-10	6	10,4	15,4	9,5	13,5	14,8	30	24	0,28
1CP 12B-1	S1CP3C10URG	12B-1	C-10	7	12,3	17,5	11,5	15,9	17,5	30	24	0,36
1CP 16B-1	S1CP4C11URG	16B-1	C-11	9	16,1	24,4	16,1	25,7	26,8	45	40	0,60

* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.

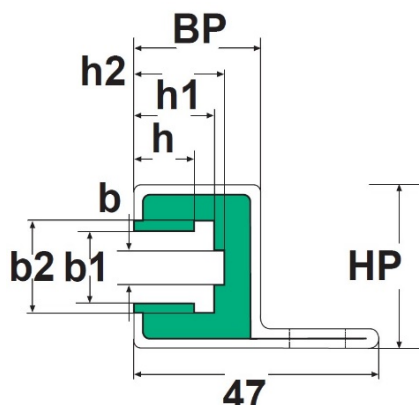

Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyethylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C


Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1BKC14 - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	C-profil * C-Profile *	b (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	BP (mm)	HP (mm)	m (kg)
1BKC14 06B-1	S1BK0C14URG	06B-1	C-14	4	6,6	9,3	5,6	8,7	10	25	31	0,26
1BKC14 08B-1	S1BK1C14URG	08B-1	C-14	5	8,7	12,8	7,6	11,5	13,5	25	31	0,27
1BKC14 10B-1	S1BK2C14URG	10B-1	C-14	6	10,4	15,4	9,5	13,5	14,8	25	31	0,28
1BKC14 12B-1	S1BK3C14URG	12B-1	C-14	7	12,3	16,9	11,5	15,9	17,5	25	31	0,36

* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.

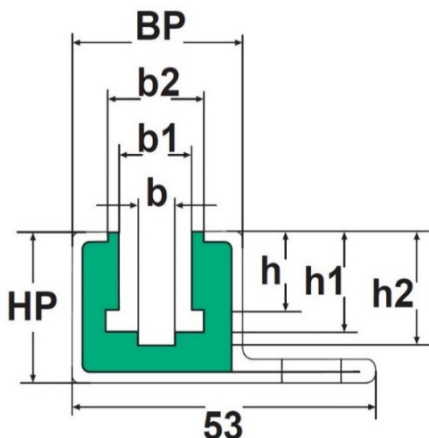

Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyethylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C


Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1BKC15 - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	C-profil * C-Profile *	b (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	BP (mm)	HP (mm)	m (kg)
1BKC15 06B-1	S1BK0C15URG	06B-1	C-15	4	6,6	9,3	5,6	8,7	10	31	25	0,26
1BKC15 08B-1	S1BK1C15URG	08B-1	C-15	5	8,7	12,8	7,6	11,5	13,5	31	25	0,27
1BKC15 10B-1	S1BK2C15URG	10B-1	C-15	6	10,4	15,4	9,5	13,5	14,8	31	25	0,28
1BKC15 12B-1	S1BK3C15URG	12B-1	C-15	7	12,3	16,9	11,5	15,9	17,5	31	25	0,36

* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.

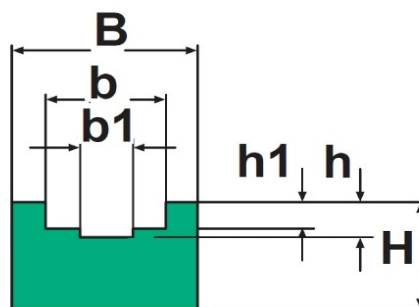

Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyetylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³


Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1U - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	B (mm)	H (mm)	b (mm)	b1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)					m (kg)
1U 06B-1 20x15	S1U015URG	06B-1	20	15	9,2	4	4,2	2,8					0,54
1U 08B-1 25x15	S1U115URG	08B-1	25	15	12,7	5	4,8	3,5					0,63
1U 10B-1 25x15	S1U215URG	10B-1	25	15	15,2	6	5,1	3,6					0,61
1U 12B-1 25x20	S1U320URG	12B-1	25	20	16,7	7	5,7	3,9					0,83
1U 16B-1 35x20	S1U425URG	16B-1	35	20	24,4	9	10	8,4					1,27

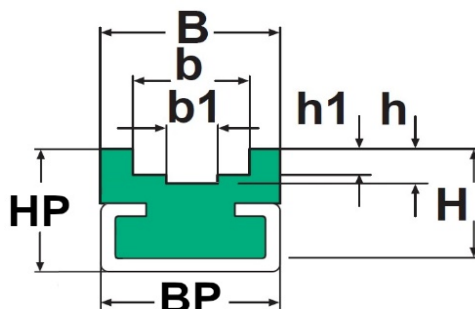

Standardní délka 2 METRY

(jiné délky na vyžádání)

Materiál: PE-UHMW vysokomolekulární polyethylen (PE-1000)

Barva: zelená

Specifická hmotnost: 0,945 g/cm³

Koeficient tření: 0,2 (P = 0,05 N/mm² – v = 0,6 m/s – t = 40°C)

Provozní teplota: -70°C +65°C

Lineární tepelná roztažnost: 2 mm každých 10°C, počínaje t = 20°C

Standard Length 2 METRES

(Other lengths on request)

Material: PE-UHMW High Molecular Weight Polyethylene (PE-1000)

Color: green

Specific weight: 0.945 g/cm³

Dynamic friction coefficient: 0.2 (P = 0.05N/mm² – v = 0.6 m/s – t = 40°C)

Operating temperature: -70°C +65°C

Linear thermal expansion: 2 mm every 10°C, starting from a temp. of 20°C

Typ 1UC - pro jednořadé válečkové řetězy dle DIN 8187 / for simple roller chains DIN 8187

Typ Type	Výrobní číslo Product No.	Typ řetězu Chain Type	C-profil * C-Profile *	B (mm)	H (mm)	b (mm)	b1 (mm)	h (mm)	h1 (mm)	BP (mm)	HP (mm)	m (kg)
1UC 06B-1 20x15	S1U0C315URG	06B-1	C-3	20	15	9,2	4	4,2	2,8	20	18	0,54
1UC 08B-1 25x15	S1U1C315URG	08B-1	C-3	25	15	12,7	5	4,8	3,5	20	18	0,63
1UC 10B-1 25x15	S1U2C315URG	10B-1	C-3	25	15	15,2	6	5,1	3,6	20	18	0,61
1UC 12B-1 25x20	S1U3C320URG	12B-1	C-3	25	20	16,7	7	5,7	3,9	20	23	0,83
1UC 16B-1 35x20	S1U4C525URG	16B-1	C-5	35	20	24,4	8	10	8,4	28	28	1,27

* Upozornění: C - profily nejsou součástí. C-profil příslušné velikosti je nutno objednávat jako samostatnou položku. /

Note: C - profiles are not included. The C-profile of the appropriate size must be ordered as a separate item.