


Válečkové řetězy podle DIN 8187 / ISO 606 nerezové SS

Roller Chains according to DIN 8187 / ISO 606 Stainless Steel SS

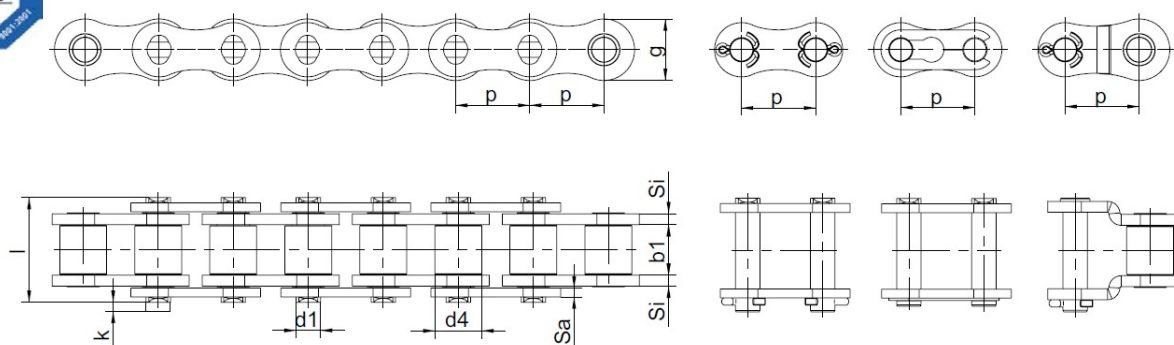

Jednořadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Simplex according to ISO 606


SS - Stainless Steel

Označení / Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	p × b ₁											Breaking load	Weight	
	v palcích/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m	
04-1 SS	6 × 2,8 mm	6	2,8	4	1,85	7,4	0,5	0,63	0,65	5	-	0,08	3000	0,13
05B-1 SS	8 × 3 mm	8	3	5	2,31	8,6	0,9	0,8	0,8	7	-	0,11	4500	0,18
*06B-1 SS	3/8" × 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	13,5	3,3	1,3	1,3	8,2	-	0,28	5800	0,38
08B-1 SS	1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	17	2,3	1,5	1,5	11,75	-	0,5	10700	0,68
10B-1 SS	5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	18,6	3,1	1,65	1,65	14,65	-	0,67	14700	0,86
12B-1 SS	3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	22,7	2,7	1,8	1,8	16,1	-	0,89	18600	1,21
16B-1 SS	1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	36,1	7	4	3,2	20,4	-	2,1	39200	2,66
16B-1 SS SP	1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	36,1	7	4	3,2	21	-	2,1	39200	2,80
20B-1 SS	1 1/4" × 3/4"	31,75	19,56	19,05	10,19	40,2	7,2	4,5	3,2	26	-	2,96	58000	3,62
24B-1 SS	1 1/2" × 1"	38,1	25,4	25,4	14,63	51,8	5,2	6	4,8	33,4	-	5,54	90000	7,00
32B-1 SS	1 3/4" × 1 1/4"	50,8	31	29,21	17,81	65,2	7,8	6,9	6,3	42	-	8,1	150000	10,50

* s rovnými destičkami / with Straight Plates

Válečkové řetězy podle DIN 8187 / ISO 606 nerezové SS

Roller Chains according to DIN 8187 / ISO 606 Stainless Steel SS

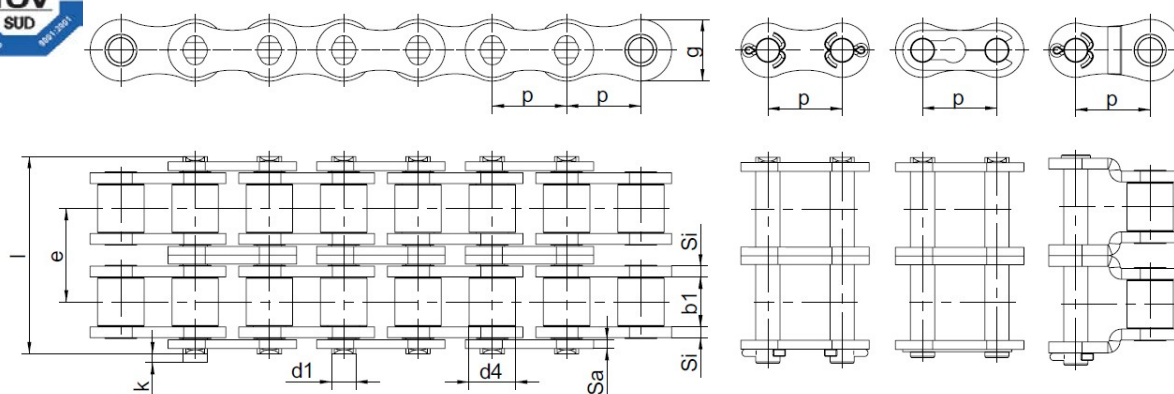

Dvouřadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Duplex according to ISO 606


SS - Stainless Steel

Označení / Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	p × b1											Breaking load	Weight	
	palce/inch (mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m	
05B-2 SS	8 × 3 mm	8	3,04	5	2,31	13,6	0,7	0,76	0,76	7	5,64	0,22	7800	0,35
*06B-2 SS	3/8" × 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	23,8	2	1,3	1,1	8,2	10,24	0,56	11600	0,74
08B-2 SS	1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	31	1,3	1,5	1,5	11,75	13,92	1,01	21400	1,34
10B-2 SS	5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	36,2	2	1,65	1,65	14,65	15,69	1,34	29400	1,81
12B-2 SS	3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	42,2	1,4	1,8	1,8	16,1	19,46	1,79	37200	2,40
16B-2 SS	1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	68	3,6	4	3,2	20,4	31,88	4,24	78400	5,28
16B-2 SS SP	1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	68	3,6	4	3,2	21	31,88	4,24	78400	5,80
20B-2 SS	1 1/4" × 3/4"	31,75	19,58	19,05	10,19	77,2	3,5	4,5	3,5	26,3	36,45	5,91	170000	7,97
24B-2 SS	1 1/2" × 1"	38,1	25,4	25,4	14,63	101,6	4,7	6	4,8	33,3	48,36	11,09	280000	14,10

* s rovnými destičkami / with Straight Plates

Válečkové řetězy podle DIN 8187 / ISO 606 nerezové SS

Roller Chains according to DIN 8187 / ISO 606 Stainless Steel SS

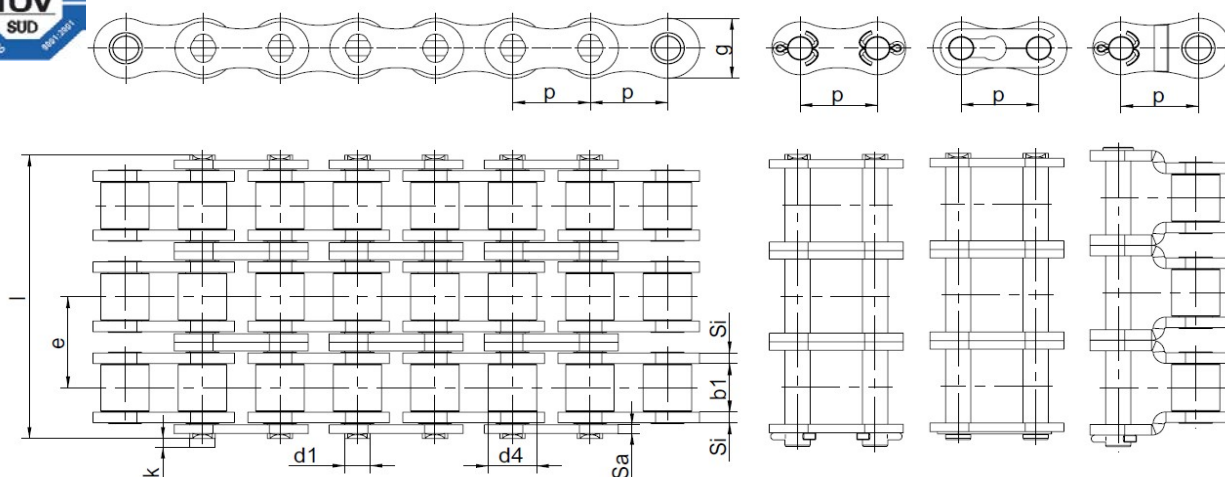

Třířadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Triplex according to ISO 606

SS - Stainless Steel

Označení / Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	p × b1											Breaking load	Weight	
	palce/inch (mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m	
*06B-3 SS	3/8" × 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	33,5	0,9	1,3	1,3	8,2	10,24	0,84	12600	1,12
08B-3 SS	1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	45,1	1	1,6	1,6	11,8	13,92	1,51	21700	2,05
10B-3 SS	5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	52,7	1,6	1,7	1,7	14,7	16,59	2,02	26000	2,64
12B-3 SS	3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	61,5	1,6	1,85	1,85	16,1	19,46	2,68	33000	3,67
16B-3 SS	1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	99,8	1,4	4,2	3,1	21	31,88	6,31	72000	8,00
20B-3 SS	1 1/4" × 3/4"	31,75	19,58	19,05	10,19	114,2	3,5	4,5	3,5	26,3	36,45	8,87	106700	11,24
24B-3 SS	1 1/2" × 1"	38,1	25,4	25,4	14,63	150,1	4,5	6	4,8	33,25	48,36	16,63	188000	21,00
28B-3 SS	1 3/4" × 1 1/4"	44,45	30,99	27,94	15,9	184,2	4,5	7,5	6	36,8	59,56	22,18	233900	28,56
32B-3 SS	2" × 1 1/4"	50,8	30,99	29,21	17,81	182,4	5	7,5	6	42	58,55	24,31	272000	30,00

* s rovnými destičkami / with Straight Plates