


Válečkové řetězy podle DIN 8188 / ISO 606 (americká řada) ASA/ANSI

Roller Chains according to DIN 8188 / ISO 606 (American standard) ASA/ANSI

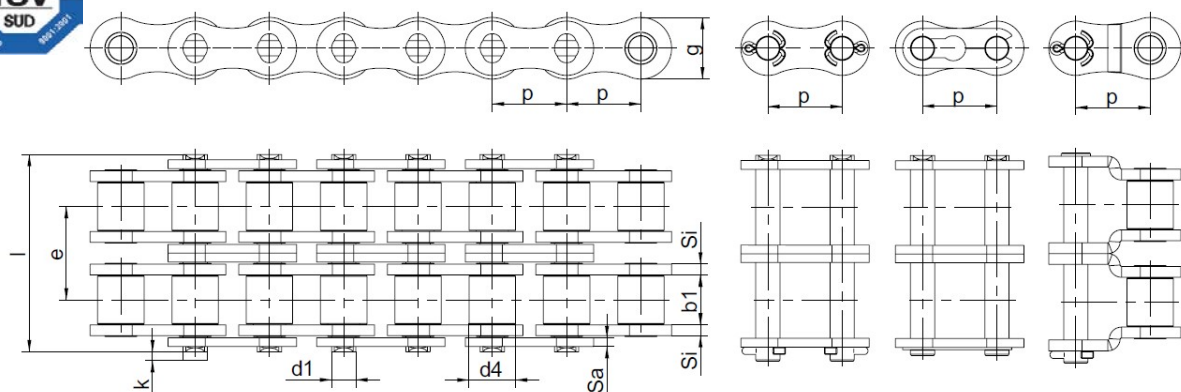

Dvouřadé podle DIN 8188 / ISO 606 / Duplex according to ISO 606

ANSI (ASA) - American Standard

Označení / ISO	Type ANSI	p Rozteč/pitch		b ₁ mm	d ₄ mm	d ₁ mm	l mm	k mm	S _i mm	S _a mm	g mm	e mm	f cm ²	Síla k přetržení Breaking load N	Hmotnost Weight kg/m
		inch	mm												
*04C-2	25-1	1/4"	6,35	3,18	3,3	2,31	14,5	0,6	0,76	0,76	5,9	6,4	0,22	7000	0,28
*06C-2	35-2	3/8"	9,525	4,68	5,08	3,58	22,5	0,9	1,3	1,3	9	10,13	0,53	15800	0,71
08A-2	40-2	1/2"	12,7	7,85	7,92	3,96	31,1	1,15	1,5	1,5	12	14,38	0,87	27600	1,36
10A-2	50-2	5/8"	15,875	9,4	10,14	5,08	38,5	2,1	2	2	14,6	18,11	1,38	43600	2,05
12A-2	60-2	3/4"	19,05	12,57	11,91	5,94	48,4	1,9	2,4	2,4	18	22,78	2,1	63600	3,03
16A-2	80-2	1"	25,4	15,75	15,8	7,92	61,9	2,3	3,2	3,2	24	29,29	3,54	111200	5,09
20A-2	100-2	1 1/4"	31,75	18,9	19,05	9,53	75,8	3,3	4	4	30,1	35,76	5,16	174000	8,14
24A-2	120-2	1 1/2"	38,1	25,22	22,23	11,11	95,7	3,1	4,8	4,8	35	45,44	7,78	250000	11,86
28A-2	140-2	1 3/4"	44,45	25,3	25,4	12,7	103,1	4,2	5,6	5,6	42	48,9	9,4	340000	15,34
32A-2	160-2	2"	50,8	31,55	28,58	14,27	122,9	4,3	6,4	6,4	48	58,5	12,72	446000	20,35
36A-2	180-2	2 1/4"	57,15	35,48	35,71	17,46	138,6	5,8	7,2	7,2	53,6	65,84	17,5	562000	27,60
40A-2	200-2	2 1/2"	63,5	54,94	39,68	19,84	151	5,9	8	8	60	71,6	21,5	693900	33,41
48A-2	240-2	3"	76,2	47,63	47,63	23,8	185	9	9,5	9,5	71	78,83	31,7	1000000	46,00

* s rovnými destičkami / with Straight Plates