


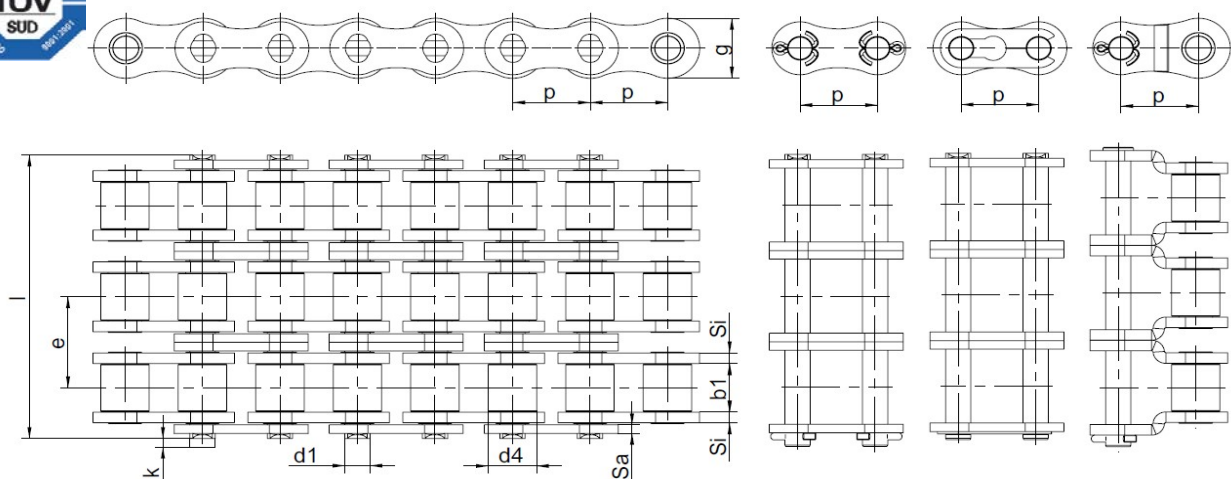

Třířadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Triplex according to ISO 606

Označení / Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení Breaking load	Hmotnost Weight
ISO p × b ₁ palce/inch (mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m
05B-3 8 × 3 mm	8,0	3,0	5,0	2,31	19,4	0,7	0,8	0,8	7,1	5,64	0,33	11100	0,48
*06B-3 3/8" × 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	33,1	2,3	1,3	1,3	8,2	10,24	0,84	24900	1,12
08B-3 1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	44,9	1,1	1,6	1,6	11,8	13,92	1,51	44500	2,05
10B-3 5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	52,8	1,4	1,7	1,7	14,7	16,59	2,02	66700	2,64
12B-3 3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	61,5	1,5	1,85	1,85	16,1	19,46	2,68	86700	3,67
16B-3 1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	99,4	3,3	4,2	3,1	21	31,88	6,31	166000	8,00
20B-3 1 1/4" × 3/4"	31,75	19,58	19,05	10,19	113,5	3,5	4,5	3,5	26,3	36,45	8,87	250000	11,24
24B-3 1 1/2" × 1"	38,1	25,4	25,4	14,63	150	4,7	6	4,8	33,25	48,36	16,63	425000	21,00
28B-3 1 3/4" × 1 1/4"	44,45	30,99	27,94	15,9	184,2	5,3	7,5	6	36,8	59,56	22,18	530000	28,56
32B-3 2" × 1 1/4"	50,8	30,99	29,21	17,81	182,4	5,8	7	6,4	42	58,55	24,31	670000	30,00
40B-3 2 1/2" × 1 1/2"	63,5	38,1	39,37	22,85	228,5	5,3	8,5	8	52,8	72,3	38,25	950000	50,00
48B-3 3" × 1 3/4"	76,2	45,72	48,2	29,2	281	8	12	10	64	91,21	61,84	1500000	80,00
56B-3 3 1/2"	88,9	53,34	54	34,3	330	12	14	12	78	106,6	83,71	2310000	111,50
64B-3 4"	101,6	60,96	63,5	39,4	370	10	15	14	90,17	119,89	108,74	3050000	150,00
72B-3 4 1/2"	114,3	68,58	72,39	44,5	420	14	18	15	103,63	136,27	135,57	3930000	194,00

* s rovnými destičkami / with Straight Plates