


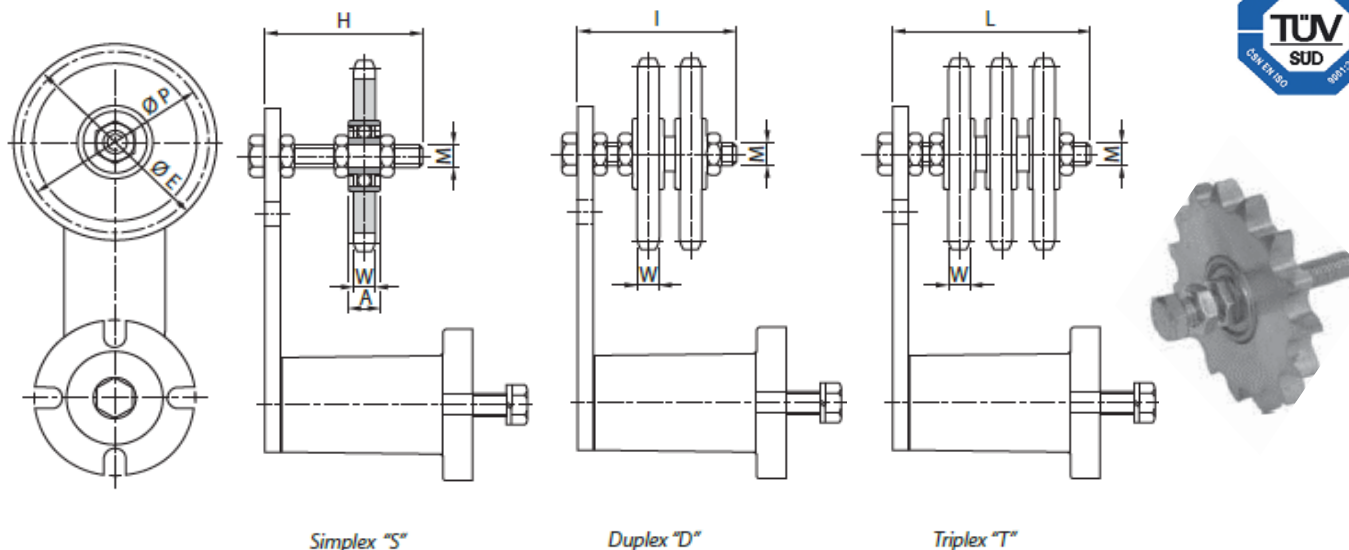

Typ ZK - s řetězovými koly pro řetězy dle DIN 8187 / with sprockets for roller chains DIN 8187

Typ type	Dostupné varianty available variants			Řetěz chain	Velikost size	A	ØE	H	I	L	M	ØP	W	Z	Hmotnost weight Typ / type		
															S	D	T
ZK 20-1	Simplex	Duplex	-	3/8" x 7/32"	RE 20	9	49,3	55	55	-	M10	45,81	5,3	15	0,13	0,23	-
ZK 30-1	Simplex	Duplex	Triplex	3/8" x 7/32"	RE 30	9	49,3	55	60	70	M10	45,81	5,3	15	0,13	0,23	0,26
ZK 30-2	Simplex	Duplex	-	1/2" x 5/16"	RE 30	9	65,5	55	60	-	M10	61,09	7,2	15	0,21	0,37	-
ZK 40-2	Simplex	Duplex	Triplex	1/2" x 5/16"	RE 40	12	65,5	80	80	80	M12	61,09	7,2	15	-	-	0,51
ZK 40-3	Simplex	Duplex	Triplex	5/8" x 3/8"	RE 40	12	83,0	80	80	80	M12	76,36	9,1	15	0,38	0,60	0,96
ZK 50-3	-	-	Triplex	5/8" x 3/8"	RE 50	15	83,0	-	-	120	M20	76,36	9,1	15	-	-	1,26
ZK 40-4	Simplex	Duplex	-	3/4" x 7/16"	RE 40	12	99,8	80	80	-	M12	91,63	11,1	15	0,56	1,00	-
ZK 50-4	Simplex	Duplex	Triplex	3/4" x 7/16"	RE 50	15	99,8	100	120	120	M20	91,63	11,1	15	0,81	1,35	1,60
ZK 50-5	Simplex	Duplex	-	1" x 17,02 mm	RE 50	15	117,0	100	120	-	M20	106,12	16,2	13	1,23	2,10	-
ZK 60-5	-	-	Triplex	1" x 17,02 mm	RE 60	15	117,0	-	-	160	M20	106,12	16,2	13	-	-	2,92
ZK 60-6	Simplex	Duplex	Triplex	1"1/4 x 3/4"	RE 60/70	15	147,8	100	140	160	M20	132,65	18,5	13	2,28	3,60	5,20
ZK 60-7	Simplex	Duplex	Triplex	1"1/2 x 1"	RE 60/70	15	150,0	140	140	180	M20	135,21	24,1	11	2,33	4,20	6,10

Napínací řetězová kola se skládají z ložiska, šroubu a matic.

Napínací rameno není součástí a je nutné objednat samostatně.

Provozní rychlost ≤60 m/min.

Provozní teplota ≤100°C.

The sprocket is composed by a steel crown with a bearing and is supplied with screws and nuts.

Operating speed ≤60 m/min.

Operating temperature ≤100°C.