


Řetěz/Chain	03-1 (5 x 2,5 mm)	04-1 (6 x 2,8 mm)
Rozteč/Pitch	5	6 mm
Vnitřní šířka/Internal width	2,5	2,8 mm
Průměr válečku/Roller d	3,2	4 mm
Radius/Tooth radius r	5	6 mm
Radius/Chamfer C	0.6	1 mm

Typ - pro řetězy 03-1 (5x2,5mm) / for chains 03-1 (5x2,5mm) DIN 8187 - ISO/R 606

Z	d ₀	d _k	03-1 - Jednořadé - Single					Z	d ₀	d _k	04-1 - Jednořadé - Single				
Zubů			Označ.- Obj.č.	bf ₁	dn ₁	d ₁	L ₁	Zubů			Označ.- Obj.č.	bf ₁	dn ₁	d ₁	L ₁
Teeth	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Teeth	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
8	13,06	15,20	03-1-08-N	2,3	7	4	10	8	18,00	15,67	04-1-08-N	2,6	9,8	4	10
9	14,62	16,80	03-1-09-N	2,3	8	5	10	9	19,90	17,54	04-1-09-N	2,6	11,5	5	10
10	16,18	18,30	03-1-10-N	2,3	9	5	10	10	21,70	19,42	04-1-10-N	2,6	13	5	10
11	17,75	19,90	03-1-11-N	2,3	11	6	10	11	23,60	21,30	04-1-11-N	2,6	14	6	10
12	19,32	21,50	03-1-12-N	2,3	12	6	10	12	25,40	23,18	04-1-12-N	2,6	16	6	10
13	20,89	23,00	03-1-13-N	2,3	14	6	10	13	27,30	25,05	04-1-13-N	2,6	18	6	10
14	22,47	24,60	03-1-14-N	2,3	15	6	10	14	29,20	26,96	04-1-14-N	2,6	20	6	10
15	24,04	26,20	03-1-15-N	2,3	16	6	10	15	31,10	28,86	04-1-15-N	2,6	20	6	10
16	25,63	27,80	03-1-16-N	2,3	18	8	13	16	33,00	30,76	04-1-16-N	2,6	20	8	13
17	27,20	29,40	03-1-17-N	2,3	18	8	13	17	35,00	32,65	04-1-17-N	2,6	20	8	13
18	28,79	30,90	03-1-18-N	2,3	18	8	13	18	36,90	34,55	04-1-18-N	2,6	20	8	13
19	30,38	32,50	03-1-19-N	2,3	18	8	13	19	38,80	36,44	04-1-19-N	2,6	20	8	13
20	31,96	34,10	03-1-20-N	2,3	18	8	13	20	40,70	38,34	04-1-20-N	2,6	20	8	13
21	33,54	35,70	03-1-21-N	2,3	20	8	13	21	42,60	40,25	04-1-21-N	2,6	25	8	13
22	35,13	37,30	03-1-22-N	2,3	20	8	13	22	44,50	42,16	04-1-22-N	2,6	25	8	13
23	36,72	38,90	03-1-23-N	2,3	20	8	13	23	46,40	44,06	04-1-23-N	2,6	25	8	13
24	38,30	40,50	03-1-24-N	2,3	20	8	13	24	48,30	45,96	04-1-24-N	2,6	25	8	13
25	39,89	42,00	03-1-25-N	2,3	20	8	13	25	50,20	47,87	04-1-25-N	2,6	25	8	13
26	41,48	43,60	03-1-26-N	2,3	25	8	15	26	52,10	49,77	04-1-26-N	2,6	30	8	15
27	43,07	45,20	03-1-27-N	2,3	25	8	15	27	54,00	51,67	04-1-27-N	2,6	30	8	15
28	44,65	46,80	03-1-28-N	2,3	25	8	15	28	55,90	53,58	04-1-28-N	2,6	30	8	15
29	46,25	48,50	03-1-29-N	2,3	25	8	15	29	57,80	55,50	04-1-29-N	2,6	30	8	15
30	47,83	50,00	03-1-30-N	2,3	25	8	15	30	59,80	57,42	04-1-30-N	2,6	30	8	15
31	49,42	51,60	03-1-31-N	2,3	30	8	15	31	61,70	59,31	04-1-31-N	2,6	30	8	15
32	51,01	53,20	03-1-32-N	2,3	30	8	15	32	63,60	61,21	04-1-32-N	2,6	30	8	15
33	52,60	54,80	03-1-33-N	2,3	30	8	15	33	65,50	63,11	04-1-33-N	2,6	30	8	15
34	54,19	56,30	03-1-34-N	2,3	30	8	15	34	67,40	65,02	04-1-34-N	2,6	30	8	15
35	55,78	57,90	03-1-35-N	2,3	30	8	15	35	69,30	66,93	04-1-35-N	2,6	30	8	15
36	57,37	59,50	03-1-36-N	2,3	30	8	15	36	71,20	68,84	04-1-36-N	2,6	30	8	15
37	58,96	61,10	03-1-37-N	2,3	30	8	15	37	73,10	70,75	04-1-37-N	2,6	30	8	15
38	60,54	62,70	03-1-38-N	2,3	30	8	15	38	75,00	72,66	04-1-38-N	2,6	30	8	15
39	62,13	64,30	03-1-39-N	2,3	30	8	15	39	76,90	74,56	04-1-39-N	2,6	30	8	15
40	63,73	65,90	03-1-40-N	2,3	30	8	15	40	78,90	76,47	04-1-40-N	2,6	30	8	15
45	73,80	71,68	03-1-45-N	2,3	30	8	15	42	82,70	80,28	04-1-42-N	2,6	40	8	15
50	81,80	79,63	03-1-50-N	2,3	30	8	15	45	88,50	86,01	04-1-45-N	2,6	40	8	15
57	92,90	90,76	03-1-57-N	2,3	30	8	15	48	94,20	91,74	04-1-48-N	2,6	50	8	15
Materiál/Material: ocel Fe 50 / St 50 / steel Fe 50 / St 50 Nestandardní rozměry na poptávku/Non-standard dimensions on demand								50	98,00	95,55	04-1-50-N	2,6	50	8	15
								51	99,90	97,47	04-1-51-N	2,6	50	8	15
								57	111,40	108,93	04-1-57-N	2,6	50	8	15
								60	117,10	114,62	04-1-60-N	2,6	50	8	15
								65	126,60	124,18	04-1-65-N	2,6	50	8	15
								76	147,60	145,19	04-1-76-N	2,6	50	8	15

Materiál/Material: ocel Fe 50 / St 50 / steel Fe 50 / St 50

Nestandardní rozměry na poptávku/Non-standard dimensions on demand

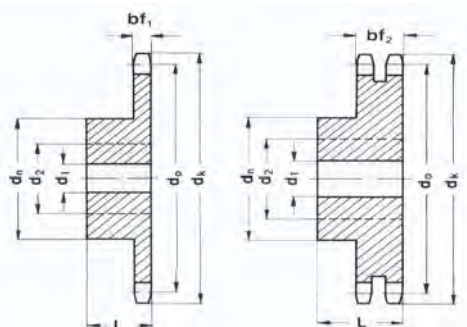

Řetěz/Chains 05B (8x3,0mm)

Rozteč/Pitch 8,00 mm

Vnitřní šířka/Internal width 3,00 mm

Průměr válečku/Roller d 5,00 mm

Radius/Tooth radius r 8 mm


Radius/Chamfer C 1 mm

Typ 05B - pro řetězy 05B (8x3,0mm) / for chains 05B (8x3,0mm) DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadá - Single					Dvouřadá - Duplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]
8	20,90	24,00	05B-1-08-N	2,7	13	6	12	05B-2-08-N	8,3	12	8	18
9	23,39	26,60	05B-1-09-N	2,7	15	6	12	05B-2-09-N	8,3	15	8	18
10	25,89	29,20	05B-1-10-N	2,7	17	8	12	05B-2-10-N	8,3	17	8	18
11	28,39	31,70	05B-1-11-N	2,7	18	8	13	05B-2-11-N	8,3	19	10	18
12	30,91	34,20	05B-1-12-N	2,7	20	8	13	05B-2-12-N	8,3	21	10	18
13	33,42	36,70	05B-1-13-N	2,7	23	8	13	05B-2-13-N	8,3	24	10	18
14	35,95	39,20	05B-1-14-N	2,7	25	8	13	05B-2-14-N	8,3	26	10	18
15	38,48	41,70	05B-1-15-N	2,7	28	8	13	05B-2-15-N	8,3	29	10	18
16	41,01	44,30	05B-1-16-N	2,7	30	8	14	05B-2-16-N	8,3	32	10	20
17	43,53	46,80	05B-1-17-N	2,7	30	8	14	05B-2-17-N	8,3	34	10	20
18	46,07	49,30	05B-1-18-N	2,7	30	8	14	05B-2-18-N	8,3	37	10	20
19	48,61	51,90	05B-1-19-N	2,7	30	8	14	05B-2-19-N	8,3	39	10	20
20	51,14	54,40	05B-1-20-N	2,7	30	8	14	05B-2-20-N	8,3	40	10	20
21	53,67	57,00	05B-1-21-N	2,7	35	8	14	05B-2-21-N	8,3	40	10	20
22	56,21	59,50	05B-1-22-N	2,7	35	8	14	05B-2-22-N	8,3	40	10	20
23	58,75	62,00	05B-1-23-N	2,7	35	8	14	05B-2-23-N	8,3	40	10	20
24	61,29	64,60	05B-1-24-N	2,7	35	8	14	05B-2-24-N	8,3	40	10	20
25	63,83	67,50	05B-1-25-N	2,7	35	8	14	05B-2-25-N	8,3	40	10	20
26	66,37	69,50	05B-1-26-N	2,7	40	10	16	05B-2-26-N	8,3	50	12	22
27	68,91	72,20	05B-1-27-N	2,7	40	10	16	05B-2-27-N	8,3	50	12	22
28	71,45	74,80	05B-1-28-N	2,7	40	10	16	05B-2-28-N	8,3	50	12	22
29	73,99	77,30	05B-1-29-N	2,7	40	10	16	05B-2-29-N	8,3	50	12	22
30	76,53	79,80	05B-1-30-N	2,7	40	10	16	05B-2-30-N	8,3	50	12	22
31	79,08	82,40	05B-1-31-N	2,7	40	10	16	05B-2-31-N	8,3	60	12	22
32	81,61	84,90	05B-1-32-N	2,7	40	10	16	05B-2-32-N	8,3	60	12	22
33	84,16	87,50	05B-1-33-N	2,7	40	10	16	05B-2-33-N	8,3	60	12	22
34	86,70	90,00	05B-1-34-N	2,7	40	10	16	05B-2-34-N	8,3	60	12	22
35	89,24	92,50	05B-1-35-N	2,7	40	10	16	05B-2-35-N	8,3	60	12	22
36	91,79	95,00	05B-1-36-N	2,7	40	10	16	05B-2-36-N	8,3	60	12	22
37	94,33	97,60	05B-1-37-N	2,7	40	10	16	05B-2-37-N	8,3	60	12	22
38	96,88	100,20	05B-1-38-N	2,7	40	10	16	05B-2-38-N	8,3	60	12	22
39	99,42	102,70	05B-1-39-N	2,7	40	10	16	05B-2-39-N	8,3	60	12	22
40	101,97	105,20	05B-1-40-N	2,7	40	10	16	05B-2-40-N	8,3	60	12	22
45	114,69	118,00	05B-1-45-N	2,7	60	12	20	-	-	-	-	-
50	127,41	130,70	05B-1-50-N	2,7	60	12	20	-	-	-	-	-
57	145,22	148,60	05B-1-57-N	2,7	80	14	20	-	-	-	-	-
76	193,59	197,70	05B-1-76-N	2,7	80	20	25	-	-	-	-	-

Materiál/Material: ocel C45 / steel C45

Nestandardní rozměry na poptávku/Non-standard dimensions on demand

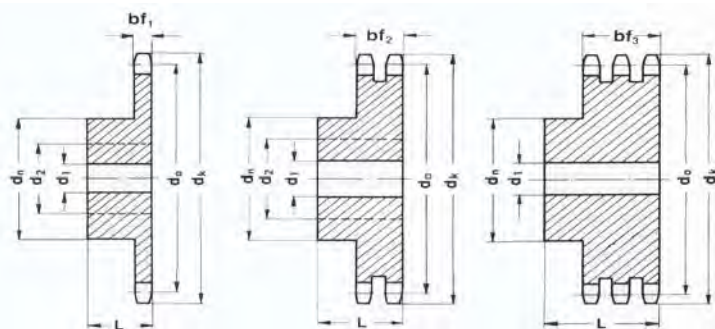

Řetěz/Chains 06B (3/8"x7/32")

Rozeť/Pitch 9,53 mm

Vnitřní šířka/Internal width 5,72 mm

Průměr válečku/Roller d 6,35 mm

Radius/Tooth radius r 10 mm


Radius/Chamfer C 1 mm

Typ 06B - pro řetězy 06B (3/8"x7/32") / for chains 06B (3/8"x7/32") DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₃ [mm]	dn ₃ [mm]	d ₁ [mm]	L ₃ [mm]
8	24,89	28,00	06B-1-08-N	5,3	15	8	22	06B-2-08-N	15,4	15	6	22	06B-3-08-N	25,6	15	6	32
9	27,85	31,00	06B-1-09-N	5,3	18	8	22	06B-2-09-N	15,4	18	8	22	06B-3-09-N	25,6	18	8	32
10	30,82	34,00	06B-1-10-N	5,3	20	8	22	06B-2-10-N	15,4	20	8	22	06B-3-10-N	25,6	20	10	32
11	33,80	37,00	06B-1-11-N	5,3	22	8	25	06B-2-11-N	15,4	22	10	25	06B-3-11-N	25,6	22	10	35
12	36,80	40,00	06B-1-12-N	5,3	25	8	25	06B-2-12-N	15,4	25	10	25	06B-3-12-N	25,6	25	10	35
13	39,80	43,00	06B-1-13-N	5,3	28	10	25	06B-2-13-N	15,4	28	10	25	06B-3-13-N	25,6	28	10	35
14	42,80	46,30	06B-1-14-N	5,3	31	10	25	06B-2-14-N	15,4	31	10	25	06B-3-14-N	25,6	31	12	35
15	45,81	49,30	06B-1-15-N	5,3	34	10	25	06B-2-15-N	15,4	34	10	25	06B-3-15-N	25,6	34	12	35
16	48,82	52,30	06B-1-16-N	5,3	37	10	28	06B-2-16-N	15,4	37	12	30	06B-3-16-N	25,6	37	12	35
17	51,83	55,30	06B-1-17-N	5,3	40	10	28	06B-2-17-N	15,4	40	12	30	06B-3-17-N	25,6	40	12	35
18	54,85	58,30	06B-1-18-N	5,3	43	10	28	06B-2-18-N	15,4	43	12	30	06B-3-18-N	25,6	43	12	35
19	57,87	61,30	06B-1-19-N	5,3	45	10	28	06B-2-19-N	15,4	46	12	30	06B-3-19-N	25,6	46	12	35
20	60,89	64,30	06B-1-20-N	5,3	46	10	28	06B-2-20-N	15,4	49	12	30	06B-3-20-N	25,6	49	12	35
21	63,91	68,00	06B-1-21-N	5,3	48	12	28	06B-2-21-N	15,4	52	12	30	06B-3-21-N	25,6	52	14	40
22	66,93	71,00	06B-1-22-N	5,3	50	12	28	06B-2-22-N	15,4	55	12	30	06B-3-22-N	25,6	55	14	40
23	69,95	73,50	06B-1-23-N	5,3	52	12	28	06B-2-23-N	15,4	58	12	30	06B-3-23-N	25,6	58	14	40
24	72,97	77,00	06B-1-24-N	5,3	54	12	28	06B-2-24-N	15,4	61	12	30	06B-3-24-N	25,6	61	14	40
25	76,00	80,00	06B-1-25-N	5,3	57	12	28	06B-2-25-N	15,4	64	12	30	06B-3-25-N	25,6	64	14	40
26	79,02	83,00	06B-1-26-N	5,3	60	12	28	06B-2-26-N	15,4	67	12	30	06B-3-26-N	25,6	67	14	40
27	82,04	86,00	06B-1-27-N	5,3	60	12	28	06B-2-27-N	15,4	70	12	30	06B-3-27-N	25,6	70	14	40
28	85,07	89,00	06B-1-28-N	5,3	60	12	28	06B-2-28-N	15,4	73	12	30	06B-3-28-N	25,6	73	14	40
29	88,09	92,00	06B-1-29-N	5,3	60	12	28	06B-2-29-N	15,4	76	12	30	06B-3-29-N	25,6	76	14	40
30	91,12	94,70	06B-1-30-N	5,3	60	12	30	06B-2-30-N	15,4	79	12	30	06B-3-30-N	25,6	79	14	40
31	94,15	98,30	06B-1-31-N	5,3	65	14	30	06B-2-31-N	15,4	80	16	30	06B-3-31-N	25,6	80	16	40
32	97,17	101,30	06B-1-32-N	5,3	65	14	30	06B-2-32-N	15,4	80	16	30	06B-3-32-N	25,6	80	16	40
33	100,20	104,30	06B-1-33-N	5,3	65	14	30	06B-2-33-N	15,4	80	16	30	06B-3-33-N	25,6	80	16	40
34	103,23	107,30	06B-1-34-N	5,3	65	14	30	06B-2-34-N	15,4	80	16	30	06B-3-34-N	25,6	85	16	40
35	106,26	110,40	06B-1-35-N	5,3	65	14	30	06B-2-35-N	15,4	80	16	30	06B-3-35-N	25,6	85	16	40
36	109,29	113,40	06B-1-36-N	5,3	70	16	30	06B-2-36-N	15,4	90	16	30	06B-3-36-N	25,6	90	16	40
37	112,32	116,40	06B-1-37-N	5,3	70	16	30	06B-2-37-N	15,4	90	16	30	06B-3-37-N	25,6	90	16	40
38	115,34	119,50	06B-1-38-N	5,3	70	16	30	06B-2-38-N	15,4	90	16	30	06B-3-38-N	25,6	90	16	40
39	118,37	122,50	06B-1-39-N	5,3	70	16	30	06B-2-39-N	15,4	90	16	30	06B-3-39-N	25,6	90	16	40
40	121,40	125,50	06B-1-40-N	5,3	70	16	30	06B-2-40-N	15,4	90	16	30	06B-3-40-N	25,6	90	16	40
41	124,43	128,50	06B-1-41-N	5,3	70	16	30	06B-2-41-N	15,4	90	16	30	06B-3-41-N	25,6	90	16	40
42	127,46	131,60	06B-1-42-N	5,3	70	16	30	06B-2-42-N	15,4	90	16	30	06B-3-42-N	25,6	90	16	40
43	130,49	134,60	06B-1-43-N	5,3	70	16	30	06B-2-43-N	15,4	90	16	30	06B-3-43-N	25,6	90	16	40
44	133,52	137,60	06B-1-44-N	5,3	70	16	30	06B-2-44-N	15,4	90	16	30	06B-3-44-N	25,6	90	16	40
45	136,54	140,70	06B-1-45-N	5,3	60	12	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	139,58	143,70	06B-1-46-N	5,3	70	16	30	06B-2-46-N	15,4	90	16	30	06B-3-46-N	25,6	90	16	40
47	142,61	146,70	06B-1-47-N	5,3	70	16	30	06B-2-47-N	15,4	90	16	30	06B-3-47-N	25,6	90	16	40

Material/Material: ocel C45 / steel C45

(3/8"x7/32") **06B**

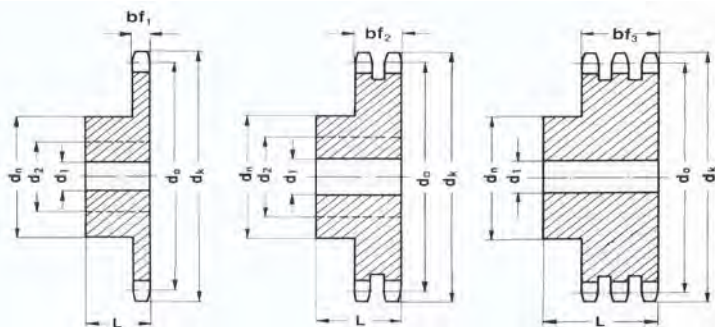**Řetěz/Chains 06B (3/8"x7/32")**

Rozteč/Pitch	9,53 mm
--------------	---------

Vnitřní šířka/Internal width 5,72 mm

Průměr válečku/Roller d 6.35 mm

Radius/Tooth radius r 10 mm


Radius/Chamfer C 1 mm

Typ 06B - pro řetězy 06B (3/8"x7/32") / for chains 06B (3/8"x7/32") DIN 8187 - ISO/R 606

Z	d ₀	d _k	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Double					Trojřadé - Triple				
Zubů			Označ.-Obj.č.	bf ₁	dn ₁	d ₁	L ₁	Označ.-Obj.č.	bf ₂	dn ₂	d ₁	L ₂	Označ.-Obj.č.	bf ₃	dn ₃	d ₁	L ₃
Teeth	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
48	145,64	149,70	06B-1-48-N	5,3	70	16	30	06B-2-48-N	15,4	90	16	30	-	-	-	-	-
49	148,66	152,70	06B-1-49-N	5,3	70	16	30	06B-2-49-N	15,4	90	16	30	06B-3-49-N	25,6	90	16	40
50	151,69	155,70	06B-1-50-N	5,3	60	12	20	06B-2-50-N	15,4	90	16	30	06B-3-50-N	25,6	90	16	40
51	154,72	158,70	06B-1-51-N	5,3	70	16	30	06B-2-51-N	15,4	90	16	30	-	-	-	-	-
52	157,75	161,80	06B-1-52-N	5,3	70	16	30	06B-2-52-N	15,4	90	16	30	-	-	-	-	-
53	160,78	164,80	06B-1-53-N	5,3	70	16	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	163,82	167,80	06B-1-54-N	5,3	70	16	30	06B-2-54-N	15,4	90	16	30	-	-	-	-	-
55	166,85	170,80	06B-1-55-N	5,3	70	16	30	06B-2-55-N	15,4	90	16	30	-	-	-	-	-
56	169,88	173,80	06B-1-56-N	5,3	70	16	30	06B-2-56-N	15,4	90	16	30	-	-	-	-	-
57	172,91	176,90	06B-1-57-N	5,3	80	14	20	06B-2-57-N	15,4	90	16	30	06B-3-57-N	25,6	90	16	40
58	175,93	179,90	06B-1-58-N	5,3	70	16	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	178,96	183,00	06B-1-59-N	5,3	70	16	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	181,99	186,00	06B-1-60-N	5,3	70	16	30	06B-2-60-N	15,4	90	16	30	06B-3-60-N	25,6	90	16	40
62	188,06	192,10	06B-1-62-N	5,3	70	16	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	194,12	198,20	06B-1-64-N	5,3	70	16	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	197,15	201,60	06B-1-65-N	5,3	70	16	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	200,18	204,60	06B-1-66-N	5,3	70	16	30	06B-2-66-N	15,4	90	20	30	-	-	-	-	-
68	206,24	210,70	06B-1-68-N	5,3	70	16	30	06B-2-68-N	15,4	90	20	30	-	-	-	-	-
70	212,30	216,70	06B-1-70-N	5,3	70	16	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	218,37	222,80	06B-1-72-N	5,3	70	16	30	06B-2-72-N	15,4	90	20	30	-	-	-	-	-
75	227,46	231,90	06B-1-75-N	5,3	70	16	30	06B-2-75-N	15,4	90	20	30	-	-	-	-	-
76	230,49	234,90	06B-1-76-N	5,3	70	16	30	06B-2-76-N	15,4	90	20	30	-	-	-	-	-
78	236,55	241,00	06B-1-78-N	5,3	80	20	25	06B-2-78-N	15,4	90	20	30	-	-	-	-	-
80	242,61	247,10	06B-1-80-N	5,3	70	16	30	06B-2-80-N	15,4	90	20	30	-	-	-	-	-
85	257,77	262,20	06B-1-85-N	5,3	70	16	30	06B-2-85-N	15,4	90	20	30	-	-	-	-	-
90	272,93	277,40	06B-1-90-N	5,3	70	16	30	06B-2-90-N	15,4	90	20	30	-	-	-	-	-

Materiál/Material: ocel C45 / steel C45

Nestandardní rozměry na poptávku/Non-standard dimensions on demand




Řetěz/Chain	081-1	083/084-1	085-1	085-1
	(1/2"x1/8")	(1/2"x3/16")	(1/2"x1/4")	(1/2"x1/4"x8,51)
Rozteč/Pitch	13	13	12,7	12,7 mm
Vnitřní šířka/Internal width	3,3	6,4	6,4	6,4 mm
Průměr válečku/Roller d	7,8	7,8	7,75	8,51 mm
Radius/Tooth radius r	13	13	13	13 mm
Radius/Chamfer C	1,3	1,3	1,3	1,3 mm

Typ 081-1, 083-1, 084-1, 085-1 - pro řetězy / for chains DIN 8187 - ISO/R 606

Z	d ₀	d _k	081-1 (1/2"x1/8")					085-1 (1/2"x1/4"x8,51mm)					d _k	083/084-1 (1/2"x3/16")					085-1 (1/2"x1/4"x7,75mm)					
Zubů			Obj.č.	bf ₁	dn ₁	d ₁	L ₁	Obj.č.	bf ₁	dn ₁	d ₁	L ₁		Obj.č.	bf ₁	dn ₁	d ₁	L ₁	Obj.č.	bf ₁	dn ₁	d ₁	L ₁	
Teeth	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
8	33,18	37,20	081-1-08-N	3,0	21	8	14	085-1-08-N	5,9	20	8	25	37,20	084-1-08-N	4,5	21	8	14		086-1-08-N	5,9	20	8	25
9	37,13	41,50	081-1-09-N	3,0	25	8	14	085-1-09-N	5,9	24	8	25	41,50	084-1-09-N	4,5	25	8	14		086-1-09-N	5,9	24	8	25
10	41,10	46,20	081-1-10-N	3,0	28	8	14	085-1-10-N	5,9	26	8	25	46,20	084-1-10-N	4,5	28	8	14		086-1-10-N	5,9	26	8	25
11	45,07	49,60	081-1-11-N	3,0	31	8	16	085-1-11-N	5,9	29	8	25	49,60	084-1-11-N	4,5	31	8	16		086-1-11-N	5,9	29	8	25
12	49,07	53,90	081-1-12-N	3,0	35	8	16	085-1-12-N	5,9	33	8	28	53,90	084-1-12-N	4,5	35	8	16		086-1-12-N	5,9	33	8	28
13	53,06	58,40	081-1-13-N	3,0	39	8	16	085-1-13-N	5,9	37	8	28	58,40	084-1-13-N	4,5	39	8	16		086-1-13-N	5,9	37	8	28
14	57,07	62,80	081-1-14-N	3,0	43	8	16	085-1-14-N	5,9	41	8	28	62,80	084-1-14-N	4,5	43	8	16		086-1-14-N	5,9	41	8	28
15	61,09	66,80	081-1-15-N	3,0	47	8	16	085-1-15-N	5,9	45	8	28	66,80	084-1-15-N	4,5	47	8	16		086-1-15-N	5,9	45	8	28
16	65,10	70,90	081-1-16-N	3,0	50	10	18	085-1-16-N	5,9	50	10	28	70,90	084-1-16-N	4,5	50	10	18		086-1-16-N	5,9	50	10	28
17	69,11	74,90	081-1-17-N	3,0	50	10	18	085-1-17-N	5,9	52	10	28	74,90	084-1-17-N	4,5	50	10	18		086-1-17-N	5,9	52	10	28
18	73,14	78,90	081-1-18-N	3,0	50	10	18	085-1-18-N	5,9	56	10	28	78,90	084-1-18-N	4,5	50	10	18		086-1-18-N	5,9	56	10	28
19	77,16	82,90	081-1-19-N	3,0	50	10	18	085-1-19-N	5,9	60	10	28	82,90	084-1-19-N	4,5	50	10	18		086-1-19-N	5,9	60	10	28
20	81,19	86,90	081-1-20-N	3,0	50	10	18	085-1-20-N	5,9	64	10	28	86,90	084-1-20-N	4,5	50	10	18		086-1-20-N	5,9	64	10	28
21	85,22	91,00	081-1-21-N	3,0	60	10	20	085-1-21-N	5,9	68	10	28	91,00	084-1-21-N	4,5	60	10	20		086-1-21-N	5,9	68	10	28
22	89,24	95,00	081-1-22-N	3,0	60	10	20	085-1-22-N	5,9	70	10	28	95,00	084-1-22-N	4,5	60	10	20		086-1-22-N	5,9	70	10	28
23	93,27	99,00	081-1-23-N	3,0	60	10	20	085-1-23-N	5,9	70	10	28	99,00	084-1-23-N	4,5	60	10	20		086-1-23-N	5,9	70	10	28
24	97,29	103,00	081-1-24-N	3,0	60	10	20	085-1-24-N	5,9	70	10	28	103,00	084-1-24-N	4,5	60	10	20		086-1-24-N	5,9	70	10	28
25	101,33	107,10	081-1-25-N	3,0	60	10	20	085-1-25-N	5,9	70	10	28	107,10	084-1-25-N	4,5	60	10	20		086-1-25-N	5,9	70	10	28
26	105,36	111,20	081-1-26-N	3,0	70	12	20	085-1-26-N	5,9	70	12	30	111,20	084-1-26-N	4,5	70	12	20		086-1-26-N	5,9	70	12	30
27	109,40	115,40	081-1-27-N	3,0	70	12	20	085-1-27-N	5,9	70	12	30	115,40	084-1-27-N	4,5	70	12	20		086-1-27-N	5,9	70	12	30
28	113,42	119,40	081-1-28-N	3,0	70	12	20	085-1-28-N	5,9	70	12	30	119,40	084-1-28-N	4,5	70	12	20		086-1-28-N	5,9	70	12	30
29	117,46	123,40	081-1-29-N	3,0	70	12	20	085-1-29-N	5,9	80	12	30	123,40	084-1-29-N	4,5	70	12	20		086-1-29-N	5,9	80	12	30
30	121,50	127,50	081-1-30-N	3,0	70	12	20	085-1-30-N	5,9	80	12	30	127,50	084-1-30-N	4,5	70	12	20		086-1-30-N	5,9	80	12	30
31	125,54	131,50	081-1-31-N	3,0	70	12	20	085-1-31-N	5,9	90	12	30	131,50	084-1-31-N	4,5	70	12	20		086-1-31-N	5,9	90	12	30
32	129,56	135,50	081-1-32-N	3,0	70	12	20	085-1-32-N	5,9	90	12	30	135,50	084-1-32-N	4,5	70	12	20		086-1-32-N	5,9	90	12	30
33	133,60	139,60	081-1-33-N	3,0	70	12	20	085-1-33-N	5,9	90	12	30	139,60	084-1-33-N	4,5	70	12	20		086-1-33-N	5,9	90	12	30
34	137,64	143,60	081-1-34-N	3,0	70	12	20	085-1-34-N	5,9	90	12	30	143,60	084-1-34-N	4,5	70	12	20		086-1-34-N	5,9	90	12	30
35	141,68	147,60	081-1-35-N	3,0	70	12	20	085-1-35-N	5,9	90	12	30	147,60	084-1-35-N	4,5	70	12	20		086-1-35-N	5,9	90	12	30
36	145,72	151,70	081-1-36-N	3,0	70	16	25	085-1-36-N	5,9	90	16	35	151,70	084-1-36-N	4,5	70	16	25		086-1-36-N	5,9	90	16	35
37	149,76	155,70	081-1-37-N	3,0	70	16	25	085-1-37-N	5,9	90	16	35	155,70	084-1-37-N	4,5	70	16	25		086-1-37-N	5,9	90	16	35
38	153,80	159,80	081-1-38-N	3,0	70	16	25	085-1-38-N	5,9	90	16	35	159,80	084-1-38-N	4,5	70	16	25		086-1-38-N	5,9	90	16	35
39	157,83	163,80	081-1-39-N	3,0	70	16	25	085-1-39-N	5,9	90	16	35	163,80	084-1-39-N	4,5	70	16	25		086-1-39-N	5,9	90	16	35
40	161,87	167,80	081-1-40-N	3,0	70	16	25	085-1-40-N	5,9	90	16	35	167,80	084-1-40-N	4,5	70	16	25		086-1-40-N	5,9	90	16	35
42	165,91	171,40	081-1-42-N	3,0	70	16	25	085-1-42-N	5,9	90	16	35	171,40	084-1-42-N	4,5	70	16	25		086-1-42-N	5,9	90	16	35
45	169,95	175,40	081-1-45-N	3,0	70	16	25	085-1-45-N	5,9	90	16	35	175,40	084-1-45-N	4,5	70	16	25		086-1-45-N	5,9	90	16	35

Materiál/Material: ocel C45 / steel C45

Nestandardní rozměry na poptávku/Non-standard dimensions on demand

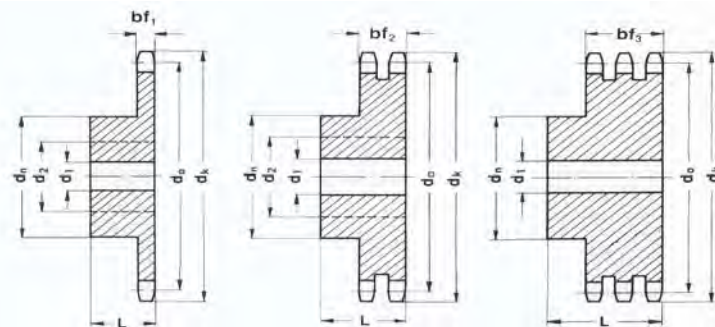

Řetěz/Chain 08B (1/2"x5/16")

Rozteč/Pitch 12,7 mm

Vnitřní šířka/Internal width 7,75 mm

Průměr válečku/Roller d 8,51 mm


Radius/Tooth radius r 13 mm

Radius/Chamfer C 1 mm

Typ 08B - pro řetězy 08B (1/2"x5/16") / for chains 08B (1/2"x5/16") DIN 8187 - ISO/R 606

Z	d ₀	d _k	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
Zubů			Označ.-Obj.č.	bf ₁	dn ₁	d ₁	L ₁	Označ.-Obj.č.	bf ₂	dn ₂	d ₁	L ₂	Označ.-Obj.č.	bf ₃	dn ₃	d ₁	L ₃
Teeth	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
8	33,18	37,20	08B-1-08-N	7,2	20	10	25	08B-2-08-N	21,0	20	10	32	08B-3-08-N	34,9	20	10	46
9	37,13	41,00	08B-1-09-N	7,2	24	10	25	08B-2-09-N	21,0	24	10	32	08B-3-09-N	34,9	24	12	46
10	41,10	45,20	08B-1-10-N	7,2	26	10	25	08B-2-10-N	21,0	28	10	32	08B-3-10-N	34,9	28	12	46
11	45,07	48,70	08B-1-11-N	7,2	29	10	25	08B-2-11-N	21,0	32	12	35	08B-3-11-N	34,9	32	14	50
12	49,07	53,00	08B-1-12-N	7,2	33	10	28	08B-2-12-N	21,0	35	12	35	08B-3-12-N	34,9	35	14	50
13	53,06	57,40	08B-1-13-N	7,2	37	10	28	08B-2-13-N	21,0	38	12	35	08B-3-13-N	34,9	38	14	50
14	57,07	61,80	08B-1-14-N	7,2	41	10	28	08B-2-14-N	21,0	42	12	35	08B-3-14-N	34,9	42	14	50
15	61,09	65,50	08B-1-15-N	7,2	45	10	28	08B-2-15-N	21,0	46	12	35	08B-3-15-N	34,9	46	14	50
16	65,10	69,50	08B-1-16-N	7,2	50	12	28	08B-2-16-N	21,0	50	14	35	08B-3-16-N	34,9	50	16	50
17	69,11	73,60	08B-1-17-N	7,2	52	12	28	08B-2-17-N	21,0	54	14	35	08B-3-17-N	34,9	54	16	50
18	73,14	77,80	08B-1-18-N	7,2	56	12	28	08B-2-18-N	21,0	58	14	35	08B-3-18-N	34,9	58	16	50
19	77,16	81,70	08B-1-19-N	7,2	60	12	28	08B-2-19-N	21,0	62	14	35	08B-3-19-N	34,9	62	16	50
20	81,19	85,80	08B-1-20-N	7,2	64	12	28	08B-2-20-N	21,0	66	14	35	08B-3-20-N	34,9	66	16	50
21	85,22	89,70	08B-1-21-N	7,2	68	14	28	08B-2-21-N	21,0	70	16	40	08B-3-21-N	34,9	70	20	55
22	89,24	93,80	08B-1-22-N	7,2	70	14	28	08B-2-22-N	21,0	70	16	40	08B-3-22-N	34,9	70	20	55
23	93,27	98,20	08B-1-23-N	7,2	70	14	28	08B-2-23-N	21,0	70	16	40	08B-3-23-N	34,9	70	20	55
24	97,29	101,80	08B-1-24-N	7,2	70	14	28	08B-2-24-N	21,0	75	16	40	08B-3-24-N	34,9	75	20	55
25	101,33	105,80	08B-1-25-N	7,2	70	14	28	08B-2-25-N	21,0	80	16	40	08B-3-25-N	34,9	80	20	55
26	105,36	110,00	08B-1-26-N	7,2	70	16	30	08B-2-26-N	21,0	85	20	40	08B-3-26-N	34,9	85	20	55
27	109,40	114,00	08B-1-27-N	7,2	70	16	30	08B-2-27-N	21,0	85	20	40	08B-3-27-N	34,9	85	20	55
28	113,42	118,00	08B-1-28-N	7,2	70	16	30	08B-2-28-N	21,0	90	20	40	08B-3-28-N	34,9	90	20	55
29	117,46	122,00	08B-1-29-N	7,2	80	16	30	08B-2-29-N	21,0	95	20	40	08B-3-29-N	34,9	95	20	55
30	121,50	126,10	08B-1-30-N	7,2	80	16	30	08B-2-30-N	21,0	100	20	40	08B-3-30-N	34,9	100	20	55
31	125,54	130,20	08B-1-31-N	7,2	90	16	30	08B-2-31-N	21,0	100	20	40	08B-3-31-N	34,9	110	20	55
32	129,56	134,30	08B-1-32-N	7,2	90	16	30	08B-2-32-N	21,0	100	20	40	08B-3-32-N	34,9	110	20	55
33	133,60	138,40	08B-1-33-N	7,2	90	16	30	08B-2-33-N	21,0	100	20	40	08B-3-33-N	34,9	110	20	55
34	137,64	142,60	08B-1-34-N	7,2	90	16	30	08B-2-34-N	21,0	100	20	40	08B-3-34-N	34,9	110	20	55
35	141,68	146,70	08B-1-35-N	7,2	90	16	30	08B-2-35-N	21,0	100	20	40	08B-3-35-N	34,9	110	20	55
36	145,72	151,00	08B-1-36-N	7,2	90	16	35	08B-2-36-N	21,0	110	20	40	08B-3-36-N	34,9	120	25	55
37	149,76	154,60	08B-1-37-N	7,2	90	16	35	08B-2-37-N	21,0	110	20	40	08B-3-37-N	34,9	120	25	55
38	153,80	158,60	08B-1-38-N	7,2	90	16	35	08B-2-38-N	21,0	110	20	40	08B-3-38-N	34,9	120	25	55
39	157,83	162,70	08B-1-39-N	7,2	90	16	35	08B-2-39-N	21,0	110	20	40	08B-3-39-N	34,9	120	25	55
40	161,87	166,80	08B-1-40-N	7,2	90	16	35	08B-2-40-N	21,0	110	20	40	08B-3-40-N	34,9	120	25	55
41	165,91	171,40	08B-1-41-N	7,2	90	16	35	08B-2-41-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
42	169,95	175,40	08B-1-42-N	7,2	90	16	35	08B-2-42-N	21,0	110	20	40	08B-3-42-N	34,9	120	25	55
43	173,99	179,70	08B-1-43-N	7,2	90	16	35	08B-2-43-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
44	178,03	183,80	08B-1-44-N	7,2	90	16	35	08B-2-44-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
45	182,07	188,00	08B-1-45-N	7,2	90	16	35	08B-2-45-N	21,0	110	20	40	08B-3-45-N	34,9	120	25	55
46	186,10	192,10	08B-1-46-N	7,2	90	16	35	08B-2-46-N	21,0	110	20	40	08B-3-46-N	34,9	120	25	55
47	190,14	196,20	08B-1-47-N	7,2	90	16	35	08B-2-47-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-

Material/Material: ocel C45 / steel C45

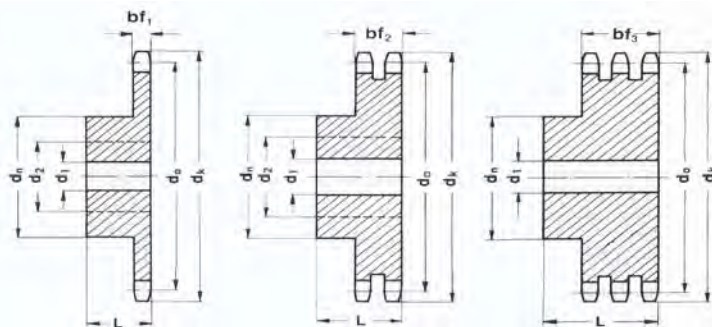

Řetěz/Chain 08B (1/2"x5/16")

Rozteč/Pitch 12,7 mm

Vnitřní šířka/Internal width 7,75 mm

Průměr válečku/Roller d 8,51 mm

Radius/Tooth radius r mm

Radius/Chamfer C mm

Typ 08B - pro řetězy 08B (1/2"x5/16") / for chains 08B (1/2"x5/16") DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₃ [mm]	dn ₃ [mm]	d ₁ [mm]	L ₃ [mm]
48	194,18	200,30	08B-1-48-N	7,2	90	16	35	08B-2-48-N	21,0	110	20	40	08B-3-48-N	34,9	120	25	55
49	198,22	204,30	08B-1-49-N	7,2	90	16	35	08B-2-49-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
50	202,26	208,30	08B-1-50-N	7,2	90	16	35	08B-2-50-N	21,0	110	20	40	08B-3-50-N	34,9	120	25	55
51	206,30	212,10	08B-1-51-N	7,2	90	16	35	08B-2-51-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
52	210,34	216,10	08B-1-52-N	7,2	90	16	35	08B-2-52-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
53	214,37	220,20	08B-1-53-N	7,2	90	16	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	318,43	224,10	08B-1-54-N	7,2	90	16	35	08B-2-54-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
55	222,46	228,10	08B-1-55-N	7,2	90	16	35	08B-2-55-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
56	226,50	232,20	08B-1-56-N	7,2	90	16	35	08B-2-56-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
57	230,54	236,40	08B-1-57-N	7,2	90	16	35	08B-2-57-N	21,0	110	20	40	08B-3-57-N	34,9	120	25	55
58	234,58	240,50	08B-1-58-N	7,2	90	16	35	08B-2-58-N	21,0	110	20	40	08B-3-58-N	34,9	120	25	55
59	238,62	244,50	08B-1-59-N	7,2	90	16	35	08B-2-59-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
60	242,66	248,60	08B-1-60-N	7,2	90	16	35	08B-2-60-N	21,0	110	20	40	08B-3-60-N	34,9	120	25	55
62	250,76	256,90	08B-1-62-N	7,2	90	16	35	08B-2-62-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
63			08B-1-63-N	7,2	90	16	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	258,82	265,10	08B-1-64-N	7,2	90	16	35	08B-2-64-N	21,0	110	20	40	08B-3-64-N	34,9	120	25	55
65	262,86	269,00	08B-1-65-N	7,2	90	16	35	08B-2-65-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
66	266,90	273,00	08B-1-66-N	7,2	90	16	35	08B-2-66-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
68	274,99	281,00	08B-1-68-N	7,2	90	16	35	08B-2-68-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
70	283,07	289,00	08B-1-70-N	7,2	90	16	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	291,16	297,20	-	-	-	-	-	08B-2-72-N	21,0	110	20	40	08B-3-72-N	34,9			
75	303,27	309,20	08B-1-75-N	7,2	90	16	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	307,33	313,30	08B-1-76-N	7,2	90	16	35	08B-2-76-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
78	315,40	321,40	08B-1-78-N	7,2	90	16	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	323,48	329,40	08B-1-80-N	7,2	90	16	35	08B-2-80-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
85	343,70	349,00	08B-1-85-N	7,2	90	16	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	363,90	369,90	08B-1-90-N	7,2	90	16	35	08B-2-90-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
95	384,11	390,10	08B-1-95-N	7,2	90	16	35	-	-	-	-	-	08B-3-95-N	34,9	120	25	55
100	404,31	410,30	08B-1-100-N	7,2	90	16	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	444,74	450,70	08B-1-110-N	7,2	90	16	35	08B-2-95-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
114	460,90	466,90	08B-1-114-N	7,2	90	16	35	08B-2-100-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
120	485,16	491,20	08B-1-120-N	7,2	90	16	35	08B-2-114-N	21,0	110	20	40	-	-	-	-	-
125	505,37	511,30	08B-1-125-N	7,2	90	16	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Materiál/Material: ocel C45 / steel C45


Nestandardní rozměry na poptávku/Non-standard dimensions on demand



Řetězová kola s nábojem

Sprockets

(5/8"x3/8") **10B**

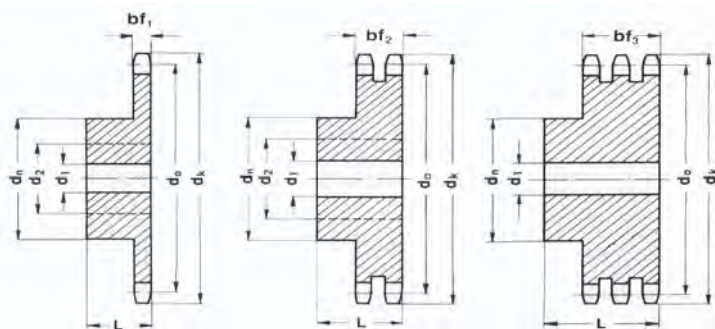

Řetěz/Chain 10B (5/8"x3/8")

Rozteč/Pitch 15,9 mm

Vnitřní šířka/Internal width 9,65 mm

Průměr válečku/Roller d 10,2 mm

Radius/Tooth radius r 16 mm


Radius/Chamfer C 1,6 mm

Typ 10B - pro řetězy 10B (5/8"x3/8") / for chains 10B (5/8"x3/8") DIN 8187 - ISO/R 606

Z	d ₀	d _k	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
Zubů			Označ.-Obj.č.	bf ₁	dn ₁	d ₁	L ₁	Označ.-Obj.č.	bf ₂	dn ₂	d ₁	L ₂	Označ.-Obj.č.	bf ₃	dn ₃	d ₁	L ₃
Teeth	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
8	41,48	47,00	10B-1-08-N	9,1	25	10	25	10B-2-08-N	25,5	25	12	40	10B-3-08-N	42,1	25	12	55
9	46,42	52,60	10B-1-09-N	9,1	30	10	25	10B-2-09-N	25,5	30	12	40	10B-3-09-N	42,1	30	12	55
10	51,37	57,50	10B-1-10-N	9,1	35	10	25	10B-2-10-N	25,5	35	12	40	10B-3-10-N	42,1	35	16	55
11	56,34	63,00	10B-1-11-N	9,1	37	12	30	10B-2-11-N	25,5	39	14	40	10B-3-11-N	42,1	39	16	55
12	61,34	68,00	10B-1-12-N	9,1	42	12	30	10B-2-12-N	25,5	44	14	40	10B-3-12-N	42,1	44	16	55
13	66,32	73,00	10B-1-13-N	9,1	47	12	30	10B-2-13-N	25,5	49	14	40	10B-3-13-N	42,1	49	16	55
14	71,34	78,00	10B-1-14-N	9,1	52	12	30	10B-2-14-N	25,5	54	14	40	10B-3-14-N	42,1	54	16	55
15	76,36	83,00	10B-1-15-N	9,1	57	12	30	10B-2-15-N	25,5	59	14	40	10B-3-15-N	42,1	59	16	55
16	81,37	88,00	10B-1-16-N	9,1	60	12	30	10B-2-16-N	25,5	64	16	45	10B-3-16-N	42,1	64	16	60
17	86,39	93,00	10B-1-17-N	9,1	60	12	30	10B-2-17-N	25,5	69	16	45	10B-3-17-N	42,1	69	16	60
18	91,42	98,30	10B-1-18-N	9,1	70	14	30	10B-2-18-N	25,5	74	16	45	10B-3-18-N	42,1	74	16	60
19	96,45	103,30	10B-1-19-N	9,1	70	14	30	10B-2-19-N	25,5	79	16	45	10B-3-19-N	42,1	79	16	60
20	101,49	108,40	10B-1-20-N	9,1	75	14	30	10B-2-20-N	25,5	84	16	45	10B-3-20-N	42,1	84	16	60
21	106,52	113,40	10B-1-21-N	9,1	75	16	30	10B-2-21-N	25,5	85	16	45	10B-3-21-N	42,1	85	20	60
22	111,55	118,00	10B-1-22-N	9,1	80	16	30	10B-2-22-N	25,5	90	16	45	10B-3-22-N	42,1	90	20	60
23	116,58	123,40	10B-1-23-N	9,1	80	16	30	10B-2-23-N	25,5	95	16	45	10B-3-23-N	42,1	95	20	60
24	121,62	128,30	10B-1-24-N	9,1	80	16	30	10B-2-24-N	25,5	100	16	45	10B-3-24-N	42,1	100	20	60
25	126,66	134,00	10B-1-25-N	9,1	80	16	30	10B-2-25-N	25,5	105	16	45	10B-3-25-N	42,1	105	20	60
26	131,70	139,00	10B-1-26-N	9,1	85	20	35	10B-2-26-N	25,5	110	20	45	10B-3-26-N	42,1	110	20	60
27	136,75	144,00	10B-1-27-N	9,1	85	20	35	10B-2-27-N	25,5	110	20	45	10B-3-27-N	42,1	110	20	60
28	141,78	148,70	10B-1-28-N	9,1	90	20	35	10B-2-28-N	25,5	115	20	45	10B-3-28-N	42,1	115	20	60
29	146,83	153,80	10B-1-29-N	9,1	90	20	35	10B-2-29-N	25,5	115	20	45	10B-3-29-N	42,1	115	20	60
30	151,87	158,80	10B-1-30-N	9,1	90	20	35	10B-2-30-N	25,5	120	20	45	10B-3-30-N	42,1	120	20	60
31	156,92	163,90	10B-1-31-N	9,1	95	20	35	10B-2-31-N	25,5	120	20	45	10B-3-31-N	42,1	120	20	60
32	161,95	168,90	10B-1-32-N	9,1	95	20	35	10B-2-32-N	25,5	120	20	45	10B-3-32-N	42,1	120	20	60
33	167,00	174,50	10B-1-33-N	9,1	95	20	35	10B-2-33-N	25,5	120	20	45	10B-3-33-N	42,1	120	20	60
34	172,05	179,00	10B-1-34-N	9,1	95	20	35	10B-2-34-N	25,5	120	20	45	10B-3-34-N	42,1	120	20	60
35	177,10	184,10	10B-1-35-N	9,1	95	20	35	10B-2-35-N	25,5	120	20	45	10B-3-35-N	42,1	120	20	60
36	182,15	189,10	10B-1-36-N	9,1	100	20	35	10B-2-36-N	25,5	120	20	45	10B-3-36-N	42,1	120	25	60
37	187,20	194,20	10B-1-37-N	9,1	100	20	35	10B-2-37-N	25,5	120	20	45	10B-3-37-N	42,1	120	25	60
38	192,24	199,20	10B-1-38-N	9,1	100	20	35	10B-2-38-N	25,5	120	20	45	10B-3-38-N	42,1	120	25	60
39	197,29	204,20	10B-1-39-N	9,1	100	20	35	10B-2-39-N	25,5	120	20	45	10B-3-39-N	42,1	120	25	60
40	202,34	209,30	10B-1-40-N	9,1	100	20	35	10B-2-40-N	25,5	120	20	45	10B-3-40-N	42,1	120	25	60
41	207,39	214,80	10B-1-41-N	9,1	100	20	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	212,44	219,90	10B-1-42-N	9,1	100	20	35	10B-2-42-N	25,5	120	20	45	10B-3-42-N	42,1			
43	217,49	224,90	10B-1-43-N	9,1	100	20	35	10B-2-43-N	25,5	120	20	45	-	-	-	-	-
44	222,53	230,00	10B-1-44-N	9,1	100	20	35	10B-2-44-N	25,5	120	20	45	-	-	-	-	-
45	227,58	235,00	10B-1-45-N	9,1	100	20	35	10B-2-45-N	25,5	120	20	45	10B-3-45-N	42,1	120	25	60
46	232,63	240,10	10B-1-46-N	9,1	100	20	35	10B-2-46-N	25,5	120	20	45	10B-3-46-N	42,1	120	25	60
47	237,68	245,10	10B-1-47-N	9,1	100	20	35	10B-2-47-N	25,5	120	20	45	-	-	-	-	-

Material/Material: ocel C45 / steel C45

(5/8"x3/8") **10B**

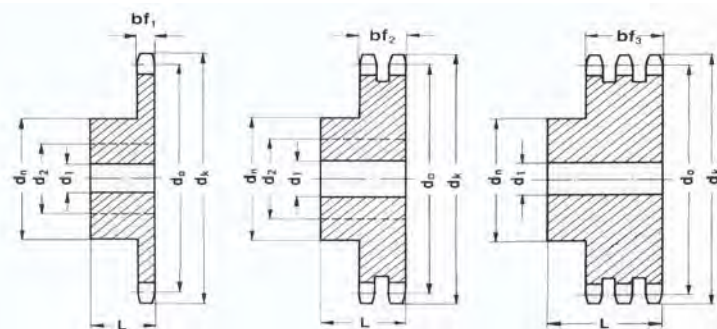

Řetěz/Chain 10B (5/8"x3/8")

Rozteč/Pitch	15,9 mm
--------------	---------

Vnitřní šířka/Internal width 9,65 mm

Průměr válečku/Roller d	10,2 mm
-------------------------	---------

Radius/Tooth radius r	16 mm
-------------------------	-------

Radius/Chamfer C	1,6 mm
------------------	--------

Typ 10B - pro řetězy 10B (5/8"x3/8") / for chains 10B (5/8"x3/8") DIN 8187 - ISO/R 606

[illegible]

Materiál/Material: ocel C45 / steel C45


Nestandardní rozměry na poptávku/Non-standard dimensions on demand



Řetězová kola s nábojem

Sprockets

(3/4"x7/16") **12B**

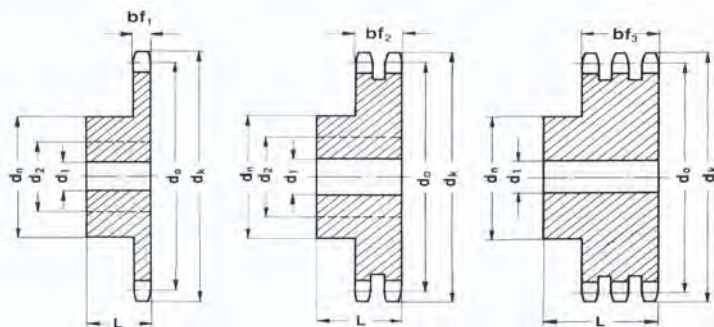

Řetěz/Chain 12B (3/4"x7/16")

Rozteč/Pitch 19,1 mm

Vnitřní šířka/Internal width 11,7 mm

Průměr válečku/Roller d 12,1 mm


Radius/Tooth radius r 19 mm

Radius/Chamfer C 2 mm

Typ 12B - pro řetězy 12B (3/4"x7/16") / for chains 12B (3/4"x7/16") DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₃ [mm]	dn ₃ [mm]	d ₁ [mm]	L ₃ [mm]
8	49,78	57,60	12B-1-08-N	11,1	31	12	30	12B-2-08-N	30,3	31	12	45	12B-3-08-N	49,8	31	16	65
9	55,70	62,00	12B-1-09-N	11,1	37	12	30	12B-2-09-N	30,3	37	12	45	12B-3-09-N	49,8	37	16	65
10	61,64	69,00	12B-1-10-N	11,1	42	12	30	12B-2-10-N	30,3	42	12	45	12B-3-10-N	49,8	42	16	65
11	67,61	75,00	12B-1-11-N	11,1	46	14	35	12B-2-11-N	30,3	47	16	50	12B-3-11-N	49,8	47	20	70
12	73,60	81,50	12B-1-12-N	11,1	52	14	35	12B-2-12-N	30,3	53	16	50	12B-3-12-N	49,8	53	20	70
13	79,59	87,50	12B-1-13-N	11,1	58	14	35	12B-2-13-N	30,3	59	16	50	12B-3-13-N	49,8	59	20	70
14	85,61	93,60	12B-1-14-N	11,1	64	14	35	12B-2-14-N	30,3	65	16	50	12B-3-14-N	49,8	65	20	70
15	91,63	99,80	12B-1-15-N	11,1	70	14	35	12B-2-15-N	30,3	71	16	50	12B-3-15-N	49,8	71	20	70
16	97,65	105,50	12B-1-16-N	11,1	75	16	35	12B-2-16-N	30,3	77	20	50	12B-3-16-N	49,8	77	20	70
17	103,67	111,50	12B-1-17-N	11,1	80	16	35	12B-2-17-N	30,3	83	20	50	12B-3-17-N	49,8	83	20	70
18	109,71	118,00	12B-1-18-N	11,1	80	16	35	12B-2-18-N	30,3	89	20	50	12B-3-18-N	49,8	89	20	70
19	115,75	124,20	12B-1-19-N	11,1	80	16	35	12B-2-19-N	30,3	95	20	50	12B-3-19-N	49,8	95	20	70
20	121,78	129,70	12B-1-20-N	11,1	80	16	35	12B-2-20-N	30,3	100	20	50	12B-3-20-N	49,8	100	20	70
21	127,82	136,00	12B-1-21-N	11,1	90	20	40	12B-2-21-N	30,3	100	20	50	12B-3-21-N	49,8	100	20	70
22	133,86	141,80	12B-1-22-N	11,1	90	20	40	12B-2-22-N	30,3	100	20	50	12B-3-22-N	49,8	100	20	70
23	139,90	149,00	12B-1-23-N	11,1	90	20	40	12B-2-23-N	30,3	110	20	50	12B-3-23-N	49,8	110	20	70
24	145,94	153,90	12B-1-24-N	11,1	90	20	40	12B-2-24-N	30,3	110	20	50	12B-3-24-N	49,8	110	20	70
25	152,00	160,00	12B-1-25-N	11,1	90	20	40	12B-2-25-N	30,3	120	20	50	12B-3-25-N	49,8	120	20	70
26	158,04	165,90	12B-1-26-N	11,1	95	20	40	12B-2-26-N	30,3	120	20	50	12B-3-26-N	49,8	120	20	70
27	164,09	172,30	12B-1-27-N	11,1	95	20	40	12B-2-27-N	30,3	120	20	50	12B-3-27-N	49,8	120	20	70
28	170,13	178,00	12B-1-28-N	11,1	95	20	40	12B-2-28-N	30,3	120	20	50	12B-3-28-N	49,8	120	20	70
29	176,19	184,10	12B-1-29-N	11,1	95	20	40	12B-2-29-N	30,3	120	20	50	12B-3-29-N	49,8	120	20	70
30	182,25	190,50	12B-1-30-N	11,1	95	20	40	12B-2-30-N	30,3	120	20	50	12B-3-30-N	49,8	120	20	70
31	188,31	196,30	12B-1-31-N	11,1	100	20	40	12B-2-31-N	30,3	130	20	50	12B-3-31-N	49,8	130	25	70
32	194,35	203,30	12B-1-32-N	11,1	100	20	40	12B-2-32-N	30,3	130	20	50	12B-3-32-N	49,8	130	25	70
33	200,40	209,30	12B-1-33-N	11,1	100	20	40	12B-2-33-N	30,3	130	20	50	12B-3-33-N	49,8	130	25	70
34	206,46	214,60	12B-1-34-N	11,1	100	20	40	12B-2-34-N	30,3	130	20	50	12B-3-34-N	49,8	130	25	70
35	212,52	221,00	12B-1-35-N	11,1	100	20	40	12B-2-35-N	30,3	130	20	50	12B-3-35-N	49,8	130	25	70
36	218,58	226,80	12B-1-36-N	11,1	100	20	40	12B-2-36-N	30,3	130	25	50	12B-3-36-N	49,8	130	25	70
37	224,64	232,90	12B-1-37-N	11,1	100	20	40	12B-2-37-N	30,3	130	25	50	12B-3-37-N	49,8	130	25	70
38	230,69	239,00	12B-1-38-N	11,1	100	20	40	12B-2-38-N	30,3	130	25	50	12B-3-38-N	49,8	130	25	70
39	236,75	245,10	12B-1-39-N	11,1	100	20	40	12B-2-39-N	30,3	130	25	50	12B-3-39-N	49,8	130	25	70
40	242,81	251,30	12B-1-40-N	11,1	100	20	40	12B-2-40-N	30,3	130	25	50	12B-3-40-N	49,8	130	25	70
41	248,87	257,30	12B-1-41-N	11,1	100	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	254,93	264,50	12B-1-42-N	11,1	100	20	40	12B-2-42-N	30,3	130	25	50	12B-3-42-N	49,8			
43	260,98	270,50	12B-1-43-N	11,1	100	20	40	12B-2-43-N	30,3	130	25	50	-	-	-	-	-
44	267,03	276,50	12B-1-44-N	11,1	100	20	40	12B-2-44-N	30,3	130	25	50	-	-	-	-	-
45	273,10	282,50	12B-1-45-N	11,1	100	20	40	12B-2-45-N	30,3	130	25	50	12B-3-45-N	49,8	130	25	70
46	279,16	287,90	12B-1-46-N	11,1	100	20	40	12B-2-46-N	30,3	130	25	50	-	-	-	-	-
47	285,21	294,00	12B-1-47-N	11,1	100	20	40	12B-2-47-N	30,3	130	25	50	-	-	-	-	-

Material/Material: ocel C45 / steel C45

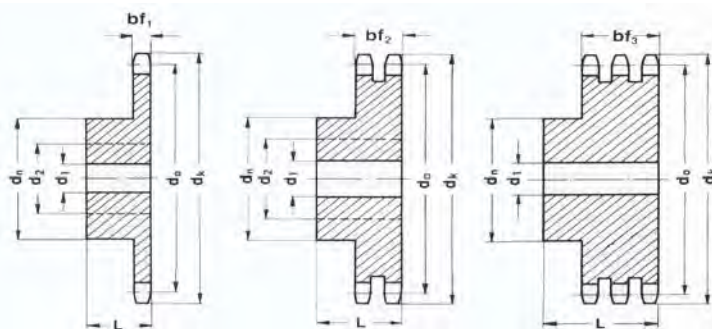

Řetěz/Chain 12B (3/4"x7/16")

Rozteč/Pitch 19,1 mm
Vnitřní šířka/Internal width 11,7 mm
Průměr válečku/Roller d 12,1 mm

Radius/Tooth radius r 19 mm
Radius/Chamfer C 2 mm

Typ 12B - pro řetězy 12B (3/4"x7/16") / for chains 12B (3/4"x7/16") DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₃ [mm]	dn ₃ [mm]	d ₁ [mm]	L ₃ [mm]
48	291,27	300,10	12B-1-48-N	11,1	100	20	40	12B-2-48-N	30,3	130	25	50	-	-	-	-	-
49	297,33	306,20	12B-1-49-N	11,1	100	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	303,39	312,30	12B-1-50-N	11,1	100	20	40	12B-2-50-N	30,3	130	25	50	12B-3-50-N	49,8	130	25	70
51	309,45	318,40	12B-1-51-N	11,1	100	20	40	12B-2-51-N	30,3	130	25	50	-	-	-	-	-
52	315,50	324,50	12B-1-52-N	11,1	100	20	40	12B-2-52-N	30,3	130	25	50	-	-	-	-	-
53	321,56	330,50	12B-1-53-N	11,1	100	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	327,64	336,60	12B-1-54-N	11,1	100	20	40	12B-2-54-N	30,3	130	25	50	-	-	-	-	-
55	333,70	342,70	12B-1-55-N	11,1	100	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	339,75	348,70	12B-1-56-N	11,1	100	20	40	12B-2-56-N	30,3	130	25	50	-	-	-	-	-
57	345,81	355,40	12B-1-57-N	11,1	100	20	40	12B-2-57-N	30,3	130	25	50	12B-3-57-N	49,8	130	25	70
59	357,93	367,50	12B-1-59-N	11,1	100	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	363,99	373,00	12B-1-60-N	11,1	100	20	40	12B-2-60-N	30,3	130	25	50	12B-3-60-N	49,8	130	25	70
61	370,05	378,89	12B-1-61-N	11,1	100	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	376,12	385,10	12B-1-62-N	11,1	100	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	388,24	397,20	12B-1-64-N	11,1	100	20	40	12B-2-64-N	30,3	130	25	50	-	-	-	-	-
65	394,29	403,20	12B-1-65-N	11,1	100	20	40	-	-	-	-	-	12B-3-65-N	49,8	130	25	70
68	400,35	409,20	-	-	-	-	-	12B-2-68-N	30,3	130	25	50	-	-	-	-	-
69	412,49	421,40	12B-1-69-N	11,1	100	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	424,60	433,60	12B-1-70-N	11,1	100	20	40	12B-2-70-N	30,3	130	25	50	-	-	-	-	-
72	436,74	447,00	12B-1-72-N	11,1	100	20	40	12B-2-72-N	30,3	130	25	50	12B-3-72-N	49,8	130	25	70
75	454,91	463,90	12B-1-75-N	11,1	100	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	460,99	469,90	12B-1-76-N	11,1	100	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	485,22	494,20	-	-	-	-	-	12B-2-80-N	30,3	130	25	50	-	-	-	-	-
95	576,17	585,10	12B-1-95-N	11,1	100	20	40	12B-2-95-N	30,3	130	25	50	-	-	-	-	-
100	606,47	615,40	12B-1-100-N	11,1	100	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	691,36	700,60	12B-1-114-N	11,1	100	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Materiál/Material: ocel C45 / steel C45


Nestandardní rozměry na poptávku/Non-standard dimensions on demand



Řetězová kola s nábojem

Sprockets

(1"x17,02 mm) **16B**

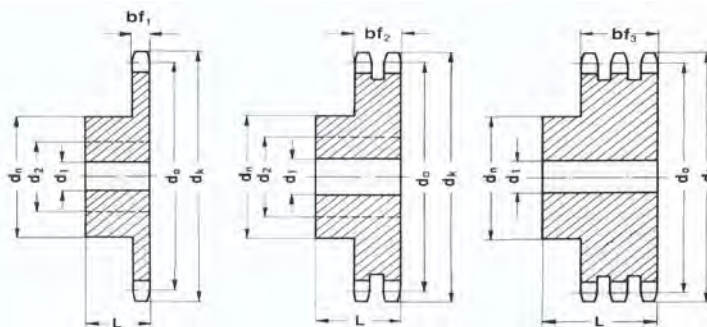

Řetěz/Chain 16B (1"x17,02 mm)

Rozteč/Pitch 25,4 mm

Vnitřní šířka/Internal width 17 mm

Průměr válečku/Roller d 15,9 mm

Radius/Tooth radius r 26 mm

Radius/Chamfer C 3 mm

Typ 16B - pro řetězy 16B (1"x17,02 mm) / for chains 16B (1"x17,02 mm) DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₃ [mm]	dn ₃ [mm]	d ₁ [mm]	L ₃ [mm]
8	66,37	77,00	16B-1-08-N	16,2	42	16	35	16B-2-08-N	47,7	42	16	65	16B-3-08-N	79,6	42	20	95
9	74,27	85,00	16B-1-09-N	16,2	50	16	35	16B-2-09-N	47,7	50	16	65	16B-3-09-N	79,6	50	20	95
10	82,19	93,00	16B-1-10-N	16,2	55	16	35	16B-2-10-N	47,7	56	16	65	16B-3-10-N	79,6	56	20	95
11	90,14	99,50	16B-1-11-N	16,2	61	16	40	16B-2-11-N	47,7	64	20	70	16B-3-11-N	79,6	64	25	100
12	98,14	109,00	16B-1-12-N	16,2	69	16	40	16B-2-12-N	47,7	72	20	70	16B-3-12-N	79,6	72	25	100
13	106,12	117,00	16B-1-13-N	16,2	78	16	40	16B-2-13-N	47,7	80	20	70	16B-3-13-N	79,6	80	25	100
14	114,15	125,00	16B-1-14-N	16,2	84	16	40	16B-2-14-N	47,7	88	20	70	16B-3-14-N	79,6	88	25	100
15	122,17	133,00	16B-1-15-N	16,2	92	16	40	16B-2-15-N	47,7	96	20	70	16B-3-15-N	79,6	96	25	100
16	130,20	141,00	16B-1-16-N	16,2	100	20	45	16B-2-16-N	47,7	104	20	70	16B-3-16-N	79,6	104	30	100
17	138,22	149,00	16B-1-17-N	16,2	100	20	45	16B-2-17-N	47,7	112	20	70	16B-3-17-N	79,6	112	30	100
18	146,28	157,00	16B-1-18-N	16,2	100	20	45	16B-2-18-N	47,7	120	20	70	16B-3-18-N	79,6	120	30	100
19	154,33	165,20	16B-1-19-N	16,2	100	20	45	16B-2-19-N	47,7	128	20	70	16B-3-19-N	79,6	128	30	100
20	162,38	173,20	16B-1-20-N	16,2	100	20	45	16B-2-20-N	47,7	130	20	70	16B-3-20-N	79,6	130	30	100
21	170,43	181,20	16B-1-21-N	16,2	110	20	50	16B-2-21-N	47,7	130	25	70	16B-3-21-N	79,6	130*	30	100
22	178,48	189,30	16B-1-22-N	16,2	110	20	50	16B-2-22-N	47,7	130*	25	70	16B-3-22-N	79,6	130*	30	100
23	186,53	197,50	16B-1-23-N	16,2	110	20	50	16B-2-23-N	47,7	130*	25	70	16B-3-23-N	79,6	130*	30	100
24	194,59	205,50	16B-1-24-N	16,2	110	20	50	16B-2-24-N	47,7	130*	25	70	16B-3-24-N	79,6	130*	30	100
25	202,66	213,50	16B-1-25-N	16,2	110	20	50	16B-2-25-N	47,7	130*	25	70	16B-3-25-N	79,6	130*	30	100
26	210,72	221,60	16B-1-26-N	16,2	120	20	50	16B-2-26-N	47,7	130*	25	70	16B-3-26-N	79,6	130*	30	100
27	218,79	229,60	16B-1-27-N	16,2	120	20	50	16B-2-27-N	47,7	130*	25	70	16B-3-27-N	79,6	130*	30	100
28	226,85	237,70	16B-1-28-N	16,2	120	20	50	16B-2-28-N	47,7	130*	25	70	16B-3-28-N	79,6	130*	30	100
29	234,92	245,80	16B-1-29-N	16,2	120	20	50	16B-2-29-N	47,7	130*	25	70	16B-3-29-N	79,6	130*	30	100
30	243,00	254,00	16B-1-30-N	16,2	120	20	50	16B-2-30-N	47,7	130*	25	70	16B-3-30-N	79,6	130*	30	100
31	251,08	262,00	16B-1-31-N	16,2	120*	25	50	16B-2-31-N	47,7	140*	25	70	16B-3-31-N	79,6	140*	30	100
32	259,13	270,00	16B-1-32-N	16,2	120*	25	50	16B-2-32-N	47,7	140*	25	70	16B-3-32-N	79,6	140*	30	100
33	267,21	278,50	16B-1-33-N	16,2	120*	25	50	16B-2-33-N	47,7	140*	25	70	16B-3-33-N	79,6	140*	30	100
34	275,28	287,00	16B-1-34-N	16,2	120*	25	50	16B-2-34-N	47,7	140*	25	70	16B-3-34-N	79,6	140*	30	100
35	283,36	296,20	16B-1-35-N	16,2	120*	25	50	16B-2-35-N	47,7	140*	25	70	16B-3-35-N	79,6	140*	30	100
36	291,44	304,60	16B-1-36-N	16,2	120*	25	50	16B-2-36-N	47,7	140*	25	70	16B-3-36-N	79,6	140*	30	100
37	299,51	312,60	16B-1-37-N	16,2	120*	25	50	16B-2-37-N	47,7	140*	25	70	16B-3-37-N	79,6	140*	30	100
38	307,59	320,70	16B-1-38-N	16,2	120*	25	50	16B-2-38-N	47,7	140*	25	70	16B-3-38-N	79,6	140*	30	100
39	315,67	328,80	16B-1-39-N	16,2	120*	25	50	16B-2-39-N	47,7	140*	25	70	16B-3-39-N	79,6	140*	30	100
40	323,73	336,90	16B-1-40-N	16,2	120*	25	50	16B-2-40-N	47,7	140*	25	70	16B-3-40-N	79,6	140*	30	100
41	331,82	345,00	16B-1-41-N	16,2	120*	25	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	339,90	353,00	16B-1-42-N	16,2	120*	25	50	16B-2-42-N	47,7	140*	25	70	-	-	-	-	-
43	347,98	361,10	16B-1-43-N	16,2	120*	25	50	16B-2-43-N	47,7	140*	25	70	-	-	-	-	-
44	356,06	369,10	16B-1-44-N	16,2	120*	25	50	16B-2-44-N	47,7	140*	25	70	-	-	-	-	-
45	364,12	377,10	16B-1-45-N	16,2	120*	25	50	16B-2-45-N	47,7	140*	25	70	16B-3-45-N	79,6	140*	30	100
46	372,21	385,20	16B-1-46-N	16,2	120*	25	50	16B-2-46-N	47,7	140*	25	70	-	-	-	-	-
47	380,29	393,20	16B-1-47-N	16,2	120*	25	50	16B-2-47-N	47,7	140*	25	70	-	-	-	-	-


Material/Material: ocel C45 / steel C45, * ocel St - s navařeným nábojem / steel St - with welded hub



Řetězová kola s nábojem

Sprockets

(1"x17,02 mm) **16B**

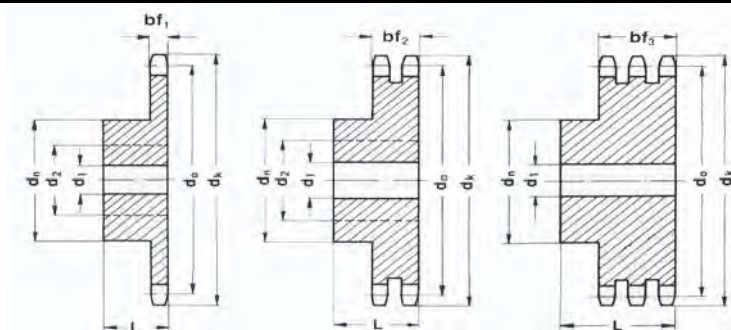

Řetěz/Chain 16B (1"x17,02 mm)

Rozteč/Pitch 25,4 mm

Vnitřní šířka/Internal width 17 mm

Průměr válečku/Roller d 15,9 mm

Radius/Tooth radius r 26 mm


Radius/Chamfer C 3 mm

Typ 16B - pro řetězy 16B (1"x17,02 mm) / for chains 16B (1"x17,02 mm) DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₃ [mm]	dn ₃ [mm]	d ₁ [mm]	L ₃ [mm]
48	388,36	401,30	16B-1-48-N	16,2	120*	25	50	16B-2-48-N	47,7	140*	25	70	-	-	-	-	-
49	396,44	409,30	16B-1-49-N	16,2	120*	25	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	404,52	417,40	16B-1-50-N	16,2	120*	25	50	16B-2-50-N	47,7	140*	25	70	16B-3-50-N	79,6	140*	30	100
51	412,60	425,50	16B-1-51-N	16,2	120*	25	50	16B-2-51-N	47,7	140*	25	70	-	-	-	-	-
52	420,67	433,60	16B-1-52-N	16,2	120*	25	50	16B-2-52-N	47,7	140*	25	70	-	-	-	-	-
53	428,75	441,70	16B-1-53-N	16,2	120*	25	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	436,85	448,30	-	-	-	-	-	16B-2-54-N	47,7	140*	25	70	-	-	-	-	-
55	444,93	457,90	16B-1-55-N	16,2	120*	25	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	453,01	466,00	16B-1-56-N	16,2	120*	25	50	16B-2-56-N	47,7	140*	25	70	-	-	-	-	-
57	461,07	474,00	16B-1-57-N	16,2	120*	25	50	16B-2-57-N	47,7	140*	25	70	16B-3-57-N	79,6	140*	30	100
59	477,24	490,20	16B-1-59-N	16,2	120*	25	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	485,32	498,30	16B-1-60-N	16,2	120*	25	50	16B-2-60-N	47,7	140*	25	70	-	-	-	-	-
64	517,65	530,70	-	-	-	-	-	16B-2-64-N	47,7	140*	25	70	-	-	-	-	-
65	525,73	538,80	16B-1-65-N	16,2	120*	25	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	549,98	562,90	-	-	-	-	-	16B-2-68-N	47,7	140*	25	70	-	-	-	-	-
70	566,14	579,20	-	-	-	-	-	16B-2-70-N	47,7	140*	25	70	-	-	-	-	-
72	582,32	595,40	-	-	-	-	-	16B-2-72-N	47,7	140*	25	70	-	-	-	-	-
75	606,55	619,70	16B-1-75-N	16,2	120*	25	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	614,65	627,00	16B-1-76-N	16,2	120*	25	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	646,96	660,00	-	-	-	-	-	16B-2-80-N	47,7	140*	25	70	-	-	-	-	-
95	768,22	781,10	16B-1-95-N	16,2	120*	25	50	16B-2-95-N	47,7	140*	25	70	-	-	-	-	-
114	921,81	934,30	16B-1-114-N	16,2	120*	25	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Materiál/Material: ocel C45 / steel C45, * ocel St - s navařeným nábojem / steel St - with welded hub

Nestandardní rozměry na poptávku/Non-standard dimensions on demand

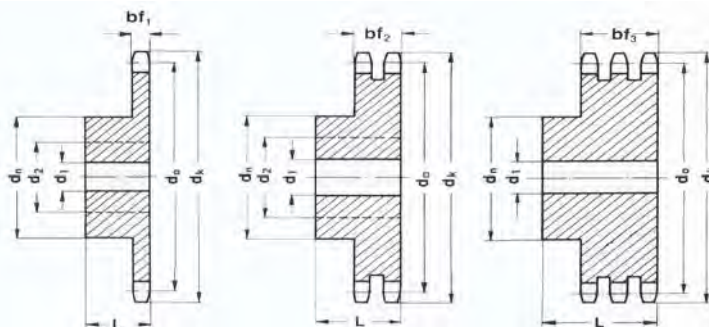

Řetěz/Chain 20B (1"1/4x3/4)

Rozteč/Pitch 31,8 mm

Vnitřní šířka/Internal width 19,6 mm

Průměr válečku/Roller d 19,1 mm


Radius/Tooth radius r 32 mm

Radius/Chamfer C 4 mm

Typ 20B - pro řetězy 20B (1"1/4x3/4") / for chains 20B (1"1/4x3/4") DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₃ [mm]	dn ₃ [mm]	d ₁ [mm]	L ₃ [mm]
8	82,96	98,10	20B-1-08-N	18,5	53	20	40	20B-2-08-N	54,6	53	20	75	20B-3-08-N	91,0	53	20	110
9	92,84	108,00	20B-1-09-N	18,5	63	20	40	20B-2-09-N	54,6	63	20	75	20B-3-09-N	91,0	63	20	110
10	102,74	117,90	20B-1-10-N	18,5	70	20	40	20B-2-10-N	54,6	70	20	75	20B-3-10-N	91,0	70	20	110
11	112,68	127,80	20B-1-11-N	18,5	77	20	45	20B-2-11-N	54,6	80	20	80	20B-3-11-N	91,0	80	20	115
12	122,68	137,80	20B-1-12-N	18,5	88	20	45	20B-2-12-N	54,6	90	20	80	20B-3-12-N	91,0	90	20	115
13	132,65	147,80	20B-1-13-N	18,5	98	20	45	20B-2-13-N	54,6	100	20	80	20B-3-13-N	91,0	100	20	115
14	142,68	157,80	20B-1-14-N	18,5	108	20	45	20B-2-14-N	54,6	110	20	80	20B-3-14-N	91,0	110	20	115
15	152,72	167,90	20B-1-15-N	18,5	118	20	45	20B-2-15-N	54,6	120	20	80	20B-3-15-N	91,0	120	20	115
16	162,75	177,90	20B-1-16-N	18,5	120	25	50	20B-2-16-N	54,6	120	25	80	20B-3-16-N	91,0	120	25	115
17	172,78	187,90	20B-1-17-N	18,5	120	25	50	20B-2-17-N	54,6	120	25	80	20B-3-17-N	91,0	120	25	115
18	182,85	198,00	20B-1-18-N	18,5	120	25	50	20B-2-18-N	54,6	120*	25	80	20B-3-18-N	91,0	120*	25	115
19	192,91	208,10	20B-1-19-N	18,5	120	25	50	20B-2-19-N	54,6	120*	25	80	20B-3-19-N	91,0	120*	25	115
20	202,98	218,10	20B-1-20-N	18,5	120	25	50	20B-2-20-N	54,6	120*	25	80	20B-3-20-N	91,0	120*	25	115
21	213,04	228,20	20B-1-21-N	18,5	140	25	55	20B-2-21-N	54,6	140*	25	80	20B-3-21-N	91,0	140*	25	115
22	223,11	238,30	20B-1-22-N	18,5	140	25	55	20B-2-22-N	54,6	140*	25	80	20B-3-22-N	91,0	140*	25	115
23	233,17	248,30	20B-1-23-N	18,5	140	25	55	20B-2-23-N	54,6	140*	25	80	20B-3-23-N	91,0	140*	25	115
24	243,23	258,40	20B-1-24-N	18,5	140	25	55	20B-2-24-N	54,6	140*	25	80	20B-3-24-N	91,0	140*	25	115
25	253,33	268,50	20B-1-25-N	18,5	140	25	55	20B-2-25-N	54,6	140*	25	80	20B-3-25-N	91,0	140*	25	115
26	263,40	278,60	20B-1-26-N	18,5	150*	25	55	20B-2-26-N	54,6	150*	25	80	20B-3-26-N	91,0	150*	25	115
27	273,48	288,60	20B-1-27-N	18,5	150*	25	55	20B-2-27-N	54,6	150*	25	80	20B-3-27-N	91,0	150*	25	115
28	283,56	298,70	20B-1-28-N	18,5	150*	25	55	20B-2-28-N	54,6	150*	25	80	20B-3-28-N	91,0	150*	25	115
29	293,65	308,80	20B-1-29-N	18,5	150*	25	55	20B-2-29-N	54,6	150*	25	80	20B-3-29-N	91,0	150*	25	115
30	303,75	318,90	20B-1-30-N	18,5	150*	25	55	20B-2-30-N	54,6	150*	25	80	20B-3-30-N	91,0	150*	25	115
31	313,85	329,00	20B-1-31-N	18,5	150*	25	55	20B-2-31-N	54,6	150*	25	80	20B-3-31-N	91,0	150*	30	115
32	323,91	339,10	20B-1-32-N	18,5	150*	25	55	20B-2-32-N	54,6	150*	25	80	20B-3-32-N	91,0	150*	30	115
33	334,01	349,20	20B-1-33-N	18,5	150*	25	55	20B-2-33-N	54,6	150*	25	80	20B-3-33-N	91,0	150*	30	115
34	334,10	359,30	20B-1-34-N	18,5	150*	25	55	20B-2-34-N	54,6	150*	25	80	20B-3-34-N	91,0	150*	30	115
35	354,20	369,40	20B-1-35-N	18,5	150*	25	55	20B-2-35-N	54,6	150*	25	80	20B-3-35-N	91,0	150*	30	115
36	364,30	379,50	20B-1-36-N	18,5	150*	25	55	20B-2-36-N	54,6	150*	30	80	20B-3-36-N	91,0	150*	30	115
37	374,39	389,50	20B-1-37-N	18,5	150*	25	55	20B-2-37-N	54,6	150*	30	80	20B-3-37-N	91,0	150*	30	115
38	384,49	399,60	20B-1-38-N	18,5	150*	25	55	20B-2-38-N	54,6	150*	30	80	20B-3-38-N	91,0	150*	30	115
39	394,59	409,70	20B-1-39-N	18,5	150*	25	55	20B-2-39-N	54,6	150*	30	80	20B-3-39-N	91,0	150*	30	115
40	404,66	419,80	20B-1-40-N	18,5	150*	25	55	20B-2-40-N	54,6	150*	30	80	20B-3-40-N	91,0	150*	30	115
41	414,78	429,90	20B-1-41-N	18,5	150*	25	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	424,88	440,00	20B-1-42-N	18,5	150*	25	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	455,17	470,30	20B-1-45-N	18,5	150*	25	55	20B-2-45-N	54,6	150*	30	80	-	-	-	-	-
46	465,26	480,40	20B-1-46-N	18,5	150*	25	55	20B-2-46-N	54,6	150*	30	80	-	-	-	-	-
48	485,46	500,60	-	-	-	-	-	20B-2-48-N	54,6	150*	30	80	-	-	-	-	-
50	505,65	520,80	20B-1-50-N	18,5	150*	25	55	20B-2-50-N	54,6	150*	30	80	-	-	-	-	-
51	515,75	530,90	-	-	-	-	-	20B-2-51-N	54,6	150*	30	80	-	-	-	-	-

Material/Material: ocel C45 / steel C45, * ocel St - s navařeným nábojem / steel St - with welded hub

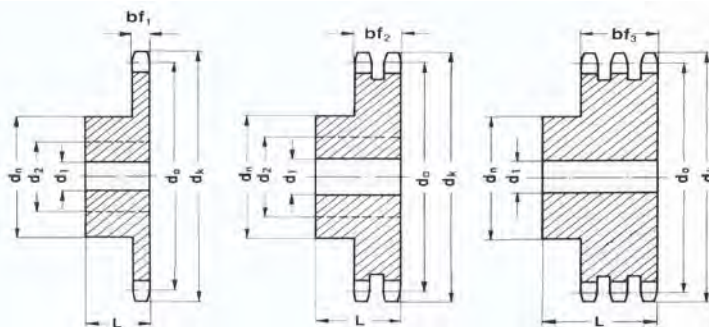

Řetěz/Chain 20B (1"1/4x3/4)

Rozteč/Pitch 31,8 mm

Vnitřní šířka/Internal width 19,6 mm

Průměr válečku/Roller d 19,1 mm

Radius/Tooth radius r 32 mm

Radius/Chamfer C 4 mm

Typ 20B - pro řetězy 20B (1"1/4x3/4") / for chains 20B (1"1/4x3/4") DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₃ [mm]	dn ₃ [mm]	d ₁ [mm]	L ₃ [mm]
55	556,16	571,30	-	-	-	-	-	20B-2-55-N	54,6	150*	30	80	-	-	-	-	-
57	576,36	591,50	20B-1-57-N	18,5	150*	25	55	20B-2-57-N	54,6	150*	30	80	20B-3-57-N	91,0	150*	30	115
60	606,65	621,80	20B-1-60-N	18,5	150*	25	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	657,16	672,30	20B-1-65-N	18,5	150*	25	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	687,48	702,60	-	-	-	-	-	20B-2-68-N	54,6	150*	30	80	-	-	-	-	-
70	707,67	722,80	-	-	-	-	-	20B-2-70-N	54,6	150*	30	80	-	-	-	-	-
76	768,32	783,50	20B-1-76-N	18,5	150*	25	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	808,72	823,90	-	-	-	-	-	20B-2-80-N	54,6	150*	30	80	-	-	-	-	-
95	960,28	975,20	20B-1-100-N	18,5	150*	25	55	20B-2-95-N	54,6	150*	30	80	-	-	-	-	-
114	1152,26	1167,40	-	-	-	-	-	20B-2-114-N	54,6	150*	30	80	-	-	-	-	-

Material/Material: ocel C45 / steel C45, * ocel St - s navařeným nábojem / steel St - with welded hub


Nestandardní rozměry na poptávku/Non-standard dimensions on demand



Řetězová kola s nábojem

Sprockets

(1 1/2"x1") 24B

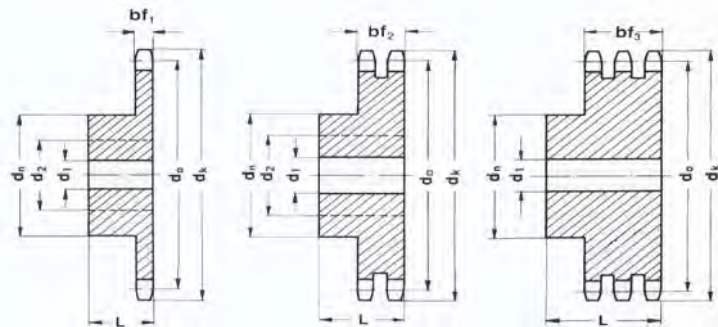

Řetěz/Chain 24B (1 1/2"x1")

Rozeč/Pitch 38,1 mm

Vnitřní šířka/Internal width 25,4 mm

Průměr válečku/Roller d 25,4 mm

Radius/Tooth radius r 38 mm

Radius/Chamfer C 4 mm

Typ 24B - pro řetězy 24B (1 1/2"x1") / for chains 24B (1 1/2"x1") DIN 8187 - ISO/R 606


Z	d ₀	d _k	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
Zubů			Označ.-Obj.č.	bf ₁	dn ₁	d ₁	L ₁	Označ.-Obj.č.	bf ₂	dn ₂	d ₁	L ₂	Označ.-Obj.č.	bf ₃	dn ₃	d ₁	L ₃
Teeth	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Part.No.	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
8	99,55	115,00	24B-1-08-N	24,1	58	20	45	24B-2-08-N	72,0	58	25	95	24B-3-08-N	120,3	58	25	140
9	111,40	126,40	24B-1-09-N	24,1	70	20	45	24B-2-09-N	72,0	70	25	95	24B-3-09-N	120,3	70	25	140
10	123,29	138,00	24B-1-10-N	24,1	80	20	45	24B-2-10-N	72,0	80	25	95	24B-3-10-N	120,3	80	25	140
11	135,21	150,00	24B-1-11-N	24,1	90	25	50	24B-2-11-N	72,0	90	25	100	24B-3-11-N	120,3	90	25	150
12	147,22	162,00	24B-1-12-N	24,1	102	25	50	24B-2-12-N	72,0	102	25	100	24B-3-12-N	120,3	102	25	150
13	159,18	174,20	24B-1-13-N	24,1	114	25	50	24B-2-13-N	72,0	114	25	100	24B-3-13-N	120,3	114	25	150
14	171,22	186,20	24B-1-14-N	24,1	128	25	50	24B-2-14-N	72,0	128	25	100	24B-3-14-N	120,3	128	25	150
15	183,26	198,20	24B-1-15-N	24,1	140	25	50	24B-2-15-N	72,0	140	25	100	24B-3-15-N	120,3	140	25	150
16	195,30	210,30	24B-1-16-N	24,1	140*	25	55	24B-2-16-N	72,0	140*	25	100	24B-3-16-N	120,3	140*	25	150
17	207,34	222,30	24B-1-17-N	24,1	140*	25	55	24B-2-17-N	72,0	150*	25	100	24B-3-17-N	120,3	150*	25	150
18	219,42	234,30	24B-1-18-N	24,1	140*	25	55	24B-2-18-N	72,0	160*	25	100	24B-3-18-N	120,3	160*	25	150
19	231,49	246,50	24B-1-19-N	24,1	140*	25	55	24B-2-19-N	72,0	160*	25	100	24B-3-19-N	120,3	160*	25	150
20	243,57	258,60	24B-1-20-N	24,1	140*	25	55	24B-2-20-N	72,0	160*	25	100	24B-3-20-N	120,3	160*	25	150
21	255,65	270,60	24B-1-21-N	24,1	150*	25	60	24B-2-21-N	72,0	160*	25	100	24B-3-21-N	120,3	160*	30	150
22	267,73	282,70	24B-1-22-N	24,1	150*	25	60	24B-2-22-N	72,0	160*	25	100	24B-3-22-N	120,3	160*	30	150
23	279,80	294,80	24B-1-23-N	24,1	150*	25	60	24B-2-23-N	72,0	160*	25	100	24B-3-23-N	120,3	160*	30	150
24	291,88	306,80	24B-1-24-N	24,1	150*	25	60	24B-2-24-N	72,0	160*	25	100	24B-3-24-N	120,3	160*	30	150
25	304,00	319,00	24B-1-25-N	24,1	150*	25	60	24B-2-25-N	72,0	160*	25	100	24B-3-25-N	120,3	160*	30	150
26	316,08	331,00	24B-1-26-N	24,1	160*	30	60	24B-2-26-N	72,0	160*	30	100	24B-3-26-N	120,3	160*	30	150
27	328,19	343,00	24B-1-27-N	24,1	160*	30	60	24B-2-27-N	72,0	160*	30	100	24B-3-27-N	120,3	160*	30	150
28	340,27	355,20	24B-1-28-N	24,1	160*	30	60	24B-2-28-N	72,0	160*	30	100	24B-3-28-N	120,3	160*	30	150
29	352,38	367,30	24B-1-29-N	24,1	160*	30	60	24B-2-29-N	72,0	160*	30	100	24B-3-29-N	120,3	160*	30	150
30	364,50	379,50	24B-1-30-N	24,1	160*	30	60	24B-2-30-N	72,0	160*	30	100	24B-3-30-N	120,3	160*	30	150
31	376,62	391,60	24B-1-31-N	24,1	160*	30	60	24B-2-31-N	72,0	170*	30	100	24B-3-31-N	120,3	170*	40	150
32	388,69	403,70	24B-1-32-N	24,1	160*	30	60	24B-2-32-N	72,0	170*	30	100	24B-3-32-N	120,3	170*	40	150
33	400,81	415,80	24B-1-33-N	24,1	160*	30	60	24B-2-33-N	72,0	170*	30	100	24B-3-33-N	120,3	170*	40	150
34	412,93	427,80	24B-1-34-N	24,1	160*	30	60	24B-2-34-N	72,0	170*	30	100	24B-3-34-N	120,3	170*	40	150
35	425,04	440,00	24B-1-35-N	24,1	160*	30	60	24B-2-35-N	72,0	170*	30	100	24B-3-35-N	120,3	170*	40	150
36	437,16	452,00	24B-1-36-N	24,1	160*	30	60	24B-2-36-N	72,0	170*	30	100	24B-3-36-N	120,3	170*	40	150
37	449,27	464,20	24B-1-37-N	24,1	160*	30	60	24B-2-37-N	72,0	170*	30	100	24B-3-37-N	120,3	170*	40	150
38	461,39	476,20	24B-1-38-N	24,1	160*	30	60	24B-2-38-N	72,0	170*	30	100	24B-3-38-N	120,3	170*	40	150
39	473,50	488,50	24B-1-39-N	24,1	160*	30	60	24B-2-39-N	72,0	170*	30	100	24B-3-39-N	120,3	170*	40	150
40	485,62	500,60	24B-1-40-N	24,1	160*	30	60	24B-2-40-N	72,0	170*	30	100	24B-3-40-N	120,3	170*	40	150
42	509,85	524,70	24B-1-42-N	24,1	160*	30	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	546,20	561,20	24B-1-45-N	24,1	160*	30	60	24B-2-45-N	72,0	170*	30	100	24B-3-45-N	120,3	170*	40	150
46	558,32	573,30	24B-1-46-N	24,1	160*	30	60	24B-2-46-N	72,0	170*	30	100	-	-	-	-	-
48	582,55	597,40	24B-1-48-N	24,1	160*	30	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	606,78	621,70	24B-1-50-N	24,1	160*	30	60	24B-2-50-N	72,0	170*	30	100	-	-	-	-	-
57	691,73	706,50	24B-1-57-N	24,1	160*	30	60	24B-2-57-N	72,0	170*	30	100	24B-3-57-N	120,3	170*	40	150
58	703,74	718,60	24B-1-58-N	24,1	160*	30	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	727,97	742,80	24B-1-60-N	24,1	160*	30	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	921,98	936,90	24B-1-76-N	24,1	160*	30	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	1152,33	1167,30	24B-1-95-N	24,1	160*	30	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Řetězová kola s nábojem

Sprockets

(1 3/4"x1 1/4") **28B**

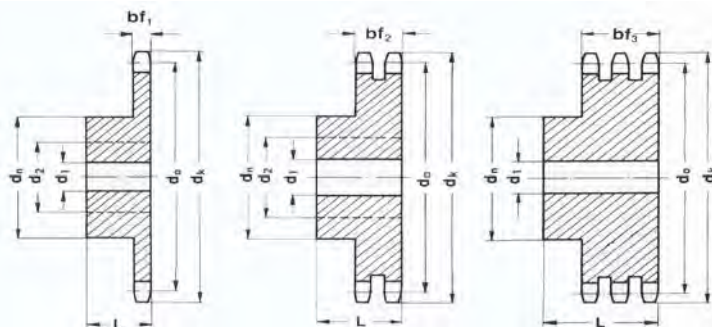

Řetěz/Chain 28B (1 3/4"x1 1/4")

Rozteč/Pitch 44,5 mm

Vnitřní šířka/Internal width 31 mm

Průměr válečku/Roller d 27,9 mm

Radius/Tooth radius r 44 mm

Radius/Chamfer C 5 mm

Typ 28B - pro řetězy 28B (1 3/4"x1 1/4") / for chains 28B (1 3/4"x1 1/4") DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₃ [mm]	dn ₃ [mm]	d ₁ [mm]	L ₃ [mm]
8	116,15	132,00	28B-1-08-N	29,4	74	25	70	28B-2-08-N	88,4	74	25	120	28B-3-08-N	148	74	30	180
9	129,96	148,40	28B-1-09-N	29,4	88	25	70	28B-2-09-N	88,4	88	25	120	28B-3-09-N	148	88	30	180
10	143,85	162,30	28B-1-10-N	29,4	100	25	70	28B-2-10-N	88,4	100	25	120	28B-3-10-N	148	100	30	180
11	157,77	176,30	28B-1-11-N	29,4	112	25	70	28B-2-11-N	88,4	112	25	120	28B-3-11-N	148	112	30	180
12	171,74	189,30	28B-1-12-N	29,4	125	25	70	28B-2-12-N	88,4	125	25	120	28B-3-12-N	148	125	30	180
13	185,75	204,20	28B-1-13-N	29,4	130*	25	70	28B-2-13-N	88,4	130*	25	120	28B-3-13-N	148	130*	30	180
14	199,76	218,20	28B-1-14-N	29,4	130*	25	70	28B-2-14-N	88,4	130*	25	120	28B-3-14-N	148	130*	30	180
15	213,79	232,30	28B-1-15-N	29,4	145	25	70	28B-2-15-N	88,4	145	30	120	28B-3-15-N	148	145	30	180
16	227,84	246,30	28B-1-16-N	29,4	160*	30	75	28B-2-16-N	88,4	160*	30	120	28B-3-16-N	148	160*	30	180
17	241,90	260,00	28B-1-17-N	29,4	160*	30	75	28B-2-17-N	88,4	160*	30	120	28B-3-17-N	148	160*	30	180
18	255,98	274,00	28B-1-18-N	29,4	160*	30	75	28B-2-18-N	88,4	160*	30	120	28B-3-18-N	148	160*	30	180
19	270,06	289,00	28B-1-19-N	29,4	160*	30	75	28B-2-19-N	88,4	180*	30	120	28B-3-19-N	148	180*	30	180
20	284,15	303,00	28B-1-20-N	29,4	160*	30	75	28B-2-20-N	88,4	180*	30	120	28B-3-20-N	148	180*	30	180
21	298,24	317,00	28B-1-21-N	29,4	170*	30	75	28B-2-21-N	88,4	180*	30	120	28B-3-21-N	148	180*	30	180
22	312,34	331,00	28B-1-22-N	29,4	170*	30	75	28B-2-22-N	88,4	180*	30	120	28B-3-22-N	148	180*	30	180
23	326,44	345,00	28B-1-23-N	29,4	170*	30	75	28B-2-23-N	88,4	180*	30	120	28B-3-23-N	148	180*	30	180
24	340,55	359,00	28B-1-24-N	29,4	170*	30	75	28B-2-24-N	88,4	180*	30	120	28B-3-24-N	148	180*	30	180
25	354,66	373,00	28B-1-25-N	29,4	170*	30	75	28B-2-25-N	88,4	180*	30	120	28B-3-25-N	148	180*	40	180
26	368,77	387,00	28B-1-26-N	29,4	170*	30	75	28B-2-26-N	88,4	180*	30	120	28B-3-26-N	148	180*	40	180
27	382,88	401,00	28B-1-27-N	29,4	170*	30	75	28B-2-27-N	88,4	180*	30	120	28B-3-27-N	148	180*	40	180
28	397,00	416,00	28B-1-28-N	29,4	170*	30	75	28B-2-28-N	88,4	180*	30	120	28B-3-28-N	148	180*	40	180
29	411,12	430,00	28B-1-29-N	29,4	170*	30	75	28B-2-29-N	88,4	180*	30	120	28B-3-29-N	148	180*	40	180
30	425,24	444,00	28B-1-30-N	29,4	170*	30	75	28B-2-30-N	88,4	180*	30	120	28B-3-30-N	148	180*	40	180
31	439,37	458,00	28B-1-31-N	29,4	180*	30	75	28B-2-31-N	88,4	200*	30	120	28B-3-31-N	148	200*	40	180
32	453,49	472,00	28B-1-32-N	29,4	180*	30	75	28B-2-32-N	88,4	200*	30	120	28B-3-32-N	148	200*	40	180
33	467,62	486,00	28B-1-33-N	29,4	180*	30	75	28B-2-33-N	88,4	200*	30	120	28B-3-33-N	148	200*	40	180
34	481,75	500,00	28B-1-34-N	29,4	180*	30	75	28B-2-34-N	88,4	200*	30	120	28B-3-34-N	148	200*	40	180
35	495,88	514,00	28B-1-35-N	29,4	180*	30	75	28B-2-35-N	88,4	200*	30	120	28B-3-35-N	148	200*	40	180
36	510,01	529,00	28B-1-36-N	29,4	180*	30	75	28B-2-36-N	88,4	200*	30	120	28B-3-36-N	148	200*	40	180
37	524,13	543,00	28B-1-37-N	29,4	180*	30	75	28B-2-37-N	88,4	200*	30	120	28B-3-37-N	148	200*	40	180
38	538,27	557,00	28B-1-38-N	29,4	180*	30	75	28B-2-38-N	88,4	200*	30	120	28B-3-38-N	148	200*	40	180
39	552,40	571,00	28B-1-39-N	29,4	180*	30	75	28B-2-39-N	88,4	200*	30	120	28B-3-39-N	148	200*	40	180
40	566,54	585,00	28B-1-40-N	29,4	180*	30	75	28B-2-40-N	88,4	200*	30	120	28B-3-40-N	148	200*	40	180
45	637,22	656,00	28B-1-45-N	29,4	180*	30	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	806,90	825,00	28B-1-57-N	29,4	180*	30	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	1075,62	1095,00	28B-1-76-N	29,4	180*	30	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Materiál/Material: ocel C45 / steel C45, * ocel St - s navařeným nábojem / steel St - with welded hub


Nestandardní rozměry na poptávku/Non-standard dimensions on demand



Řetězová kola s nábojem

Sprockets

(2"x1 1/4") **32B**

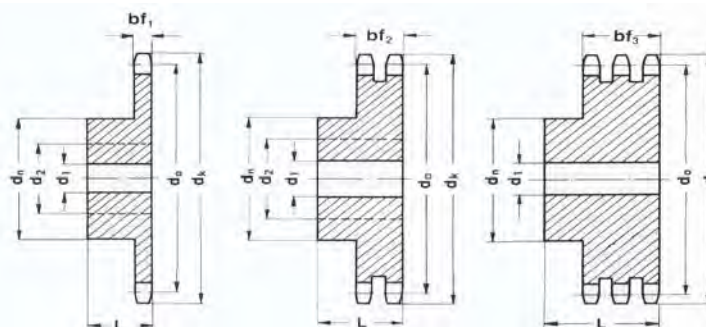

Řetěz/Chain 32B (2"x1 1/4")

Rozteč/Pitch 50,8 mm

Vnitřní šířka/Internal width 31 mm

Průměr válečku/Roller d 29,2 mm

Radius/Tooth radius r 51 mm

Radius/Chamfer C 6 mm

Typ 32B - pro řetězy 32B (2"x1 1/4") / for chains 32B (2"x1 1/4") DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d ₀ [mm]	d _k [mm]	Jednořadé - Single					Dvouřadé - Duplex					Trojřadé - Triplex				
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₁ [mm]	dn ₁ [mm]	d ₁ [mm]	L ₁ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₂ [mm]	dn ₂ [mm]	d ₁ [mm]	L ₂ [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf ₃ [mm]	dn ₃ [mm]	d ₁ [mm]	L ₃ [mm]
8	132,74	153,20	32B-1-08 N	29,4	82	25	80	32B-2-08 N	87,4	82	30	120	32B-3-08 N	146	82	30	180
9	148,54	169,00	32B-1-09 N	29,4	88	25	80	32B-2-09 N	87,4	88	30	120	32B-3-09 N	146	88	30	180
10	164,39	185,00	32B-1-10 N	29,4	104	25	80	32B-2-10 N	87,4	104	30	120	32B-3-10 N	146	104	30	180
11	180,31	200,80	32B-1-11 N	29,4	120	30	80	32B-2-11 N	87,4	120	30	120	32B-3-11 N	146	120	30	180
12	196,29	216,80	32B-1-12 N	29,4	133*	30	80	32B-2-12 N	87,4	133*	30	120	32B-3-12 N	146	133*	30	180
13	212,29	232,80	32B-1-13 N	29,4	145*	30	80	32B-2-13 N	87,4	145*	30	120	32B-3-13 N	146	145*	30	180
14	228,29	248,80	32B-1-14 N	29,4	160*	30	80	32B-2-14 N	87,4	160*	30	120	32B-3-14 N	146	160*	30	180
15	244,30	264,80	32B-1-15 N	29,4	160*	30	80	32B-2-15 N	87,4	160*	30	120	32B-3-15 N	146	160*	30	180
16	260,40	280,90	32B-1-16 N	29,4	160*	30	90	32B-2-16 N	87,4	160*	30	120	32B-3-16 N	146	160*	30	180
17	276,46	296,90	32B-1-17 N	29,4	170*	30	90	32B-2-17 N	87,4	180*	30	120	32B-3-17 N	146	180*	30	180
18	292,55	313,00	32B-1-18 N	29,4	170*	30	90	32B-2-18 N	87,4	180*	30	120	32B-3-18 N	146	180*	30	180
19	308,66	329,10	32B-1-19 N	29,4	170*	30	90	32B-2-19 N	87,4	200*	30	120	32B-3-19 N	146	200*	30	180
20	324,71	345,20	32B-1-20 N	29,4	180*	30	90	32B-2-20 N	87,4	200*	30	120	32B-3-20 N	146	200*	30	180
21	340,82	361,30	32B-1-21 N	29,4	180*	30	90	32B-2-21 N	87,4	200*	30	120	32B-3-21 N	146	200*	40	180
22	356,98	377,50	32B-1-22 N	29,4	180*	30	90	32B-2-22 N	87,4	200*	30	120	32B-3-22 N	146	200*	40	180
23	373,08	393,60	32B-1-23 N	29,4	180*	30	90	32B-2-23 N	87,4	200*	30	120	32B-3-23 N	146	200*	40	180
24	389,18	409,70	32B-1-24 N	29,4	180*	30	90	32B-2-24 N	87,4	200*	30	120	32B-3-24 N	146	200*	40	180
25	405,33	425,80	32B-1-25 N	29,4	180*	30	90	32B-2-25 N	87,4	200*	30	120	32B-3-25 N	146	200*	40	180
26	421,44	441,90	32B-1-26 N	29,4	180*	30	90	32B-2-26 N	87,4	200*	30	120	32B-3-26 N	146	200*	40	180
27	437,59	458,10	32B-1-27 N	29,4	180*	30	90	32B-2-27 N	87,4	200*	30	120	32B-3-27 N	146	200*	40	180
28	453,69	474,20	32B-1-28 N	29,4	180*	30	90	32B-2-28 N	87,4	200*	30	120	32B-3-28 N	146	200*	40	180
29	469,85	492,00	32B-1-29 N	29,4	180*	30	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	186,00	506,50	32B-1-30 N	29,4	180*	30	90	32B-2-30 N	87,4	200*	30	120	32B-3-30 N	146	200*	40	180
32	518,27	538,80	32B-1-32 N	29,4	180*	30	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	566,71	589,50	32B-1-35 N	29,4	180*	30	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	615,16	635,50	32B-1-38 N	29,4	180*	30	90	32B-2-38 N	87,4	200*	30	120	-	-	-	-	-
40	647,47	670,30	32B-1-40 N	29,4	180*	30	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	809,04	831,80	32B-1-50 N	29,4	180*	30	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Materiál/Material: ocel C45 / steel C45, * ocel St - s navařeným nábojem / steel St - with welded hub

Nestandardní rozměry na poptávku/Non-standard dimensions on demand