

RCK 80 - Samostředící/Self-centring
Min.rozdíl průměrů/Minimal Axial Space


Doporučená tolerance: Hřídel-h8, Náboj-H8

Recommended tolerances: Shaft-h8, Hub-H8

Drsnost povrchu: Rt max. 16µm

Clamping surfaces: Rtmax. 16µm

Materiál: ST = ocel C43 / ST = steel C43

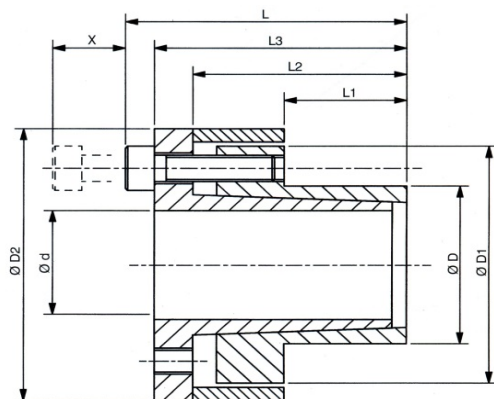

Upínací pouzdra RCK80 - samostředící / Clamping Elements RCK80 - Self-centring

Označení / Obj.č. Part.No.	Rozměry / Dimensions								Moment/ Torque Mt [Nm]	Tlak/Pressure		Up.šrouby/Clamp.Screws			Uvolň./Extr.		Hmot/ Weight [kg]
	d [mm]	D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L [mm]		Hř./Shaft [N/mm2]	Náb./Hub [N/mm2]	Počet/ No.	Typ/ Type	Moment/ Torq.Nm	Typ/ Type	Počet/ No.	
RCK80-6x14	6	14	23	25	10	18,5	22,5	25,5	12	190	80	3	M3x10	2,2	M3	2	0.04
RCK80-8x15	8	15	24	27	12	21,5	25,5	29,5	29	205	110	3	M4x12	5	M4	2	0.05
RCK80-9x16	9	16	25	32	14	23,5	27	31	44	227	128	4	M4x12	5,2	M4	3	0.07
RCK80-10x16	10	16	25	32	14	23,5	27	31	49	205	128	4	M4x12	5,2	M4	3	0.06
RCK80-11x18	11	18	28	34	14	23,5	27	31	53	186	114	4	M4x12	5,2	M4	3	0.09
RCK80-12x18	12	18	28	34	14	23,5	27	31	58	171	114	4	M4x12	5,2	M4	3	0.08
RCK80-14x23	14	23	35	39	14	23,5	27	31	68	146	89	4	M4x12	5,2	M4	3	0.18
RCK80-15x24	15	24	40	45	14	29,5	36	42	120	196	123	3	M6x18	17	M6	2	0.22
RCK80-16x24	16	24	40	45	14	29,5	36	42	128	184	123	3	M6x18	17	M6	2	0.21
RCK80-18x26	18	26	42	47	14	32,5	38	44	191	194	134	4	M6x18	17	M6	3	0.24
RCK80-19x27	19	27	43	48	14	32,5	38	44	202	183	129	4	M6x18	17	M6	3	0.25
RCK80-20x28	20	28	44	49	14	32,5	38	44	213	174	124	4	M6x18	17	M6	3	0.26
RCK80-22x32	22	32	48	54	14	39,5	45	51	234	114	78	4	M6x18	17	M6	3	0.35
RCK80-24x34	24	34	50	56	14	39,5	45	51	255	105	74	4	M6x18	17	M6	3	0.36
RCK80-25x34	25	34	50	56	14	39,5	45	51	266	100	74	4	M6x18	17	M6	3	0.40
RCK80-28x39	28	39	55	61	14	39,5	45	51	373	112	81	5	M6x18	17	M6	3	0.42
RCK80-30x41	30	41	57	63	14	39,5	45	51	480	126	92	6	M6x18	17	M6	3	0.44
RCK80-32x43	32	43	59	65	14	39,5	50	56	511	98	73	6	M6x18	17	M6	3	0.46
RCK80-35x47	35	47	62	69	14	45,5	50	56	747	120	89	8	M6x18	17	M6	4	0.57
RCK80-38x50	38	50	66	72	14	45,5	50	56	811	110	84	8	M6x18	17	M6	4	0.60
RCK80-40x53	40	53	69	75	14	45,5	52	58	959	110	83	9	M6x18	17	M6	4	0.66
RCK80-42x55	42	55	71	77	14	45,5	52	58	1007	105	80	9	M6x18	17	M6	4	0.71
RCK80-45x59	45	59	80	85	14	62,5	64	72	1781	130	99	8	M8x22	42	M8	4	1,14
RCK80-48x62	48	62	81	88	14	62,5	64	72	1900	122	94	8	M8x22	42	M8	4	1,40
RCK80-50x65	50	65	86	92	14	62,5	74	82	2473	117	90	10	M8x22	42	M8	5	1,58
RCK80-55x71	55	71	92	98	14	72,5	74	82	2721	106	82	10	M8x22	42	M8	5	2.00
RCK80-60x77	60	77	98	104	14	72,5	74	82	2968	97	76	10	M8x22	42	M8	5	2.30
RCK80-65x84	65	84	105	111	14	72,5	74	82	3215	90	69	10	M8x22	42	M8	5	2.50
RCK80-70x90	70	90	113	122	14	86,5	91	101	4430	89	69	8	M10x25	84	M10	4	2,83
RCK80-75x95	75	95	119	126	14	86,5	91	101	5338	93	74	9	M10x25	84	M10	4	3,10
RCK80-80x100	80	100	125	131	14	86,5	96	106	7595	108	86	12	M10x25	84	M10	5	3,27
RCK80-85x106	85	106	131	137	14	86,5	96	106	8069	101	81	12	M10x25	84	M10	5	3,50
RCK80-90x112	90	112	137	143	14	86,5	96	106	9968	112	90	14	M10x25	84	M10	6	3,80
RCK80-95x120	95	120	142	153	14	86,5	96	106	10522	106	84	14	M10x25	84	M10	6	4,20
RCK80-100x125	100	125	147	162	14	86,5	102	114	13651	124	99	12	M12x30	145	M12	5	4,90
RCK80-110x140	110	140	168	177	14	114	107	119	15016	105	82	12	M12x30	145	M12	5	8,70
RCK80-120x155	120	155	185	195	14	114	127	139	21844	99	77	16	M12x30	145	M12	7	10,70
RCK80-130x165	130	165	195	205	14	114	127	139	23664	92	72	16	M12x30	145	M12	7	11,30
RCK80-140x175	140	175	205	215	14	114	127	139	25485	85	68	16	M12x30	145	M12	7	11,90
RCK80-150x185	150	185	215	225	14	114	127	139	27305	80	64	16	M12x30	145	M12	7	12,50