


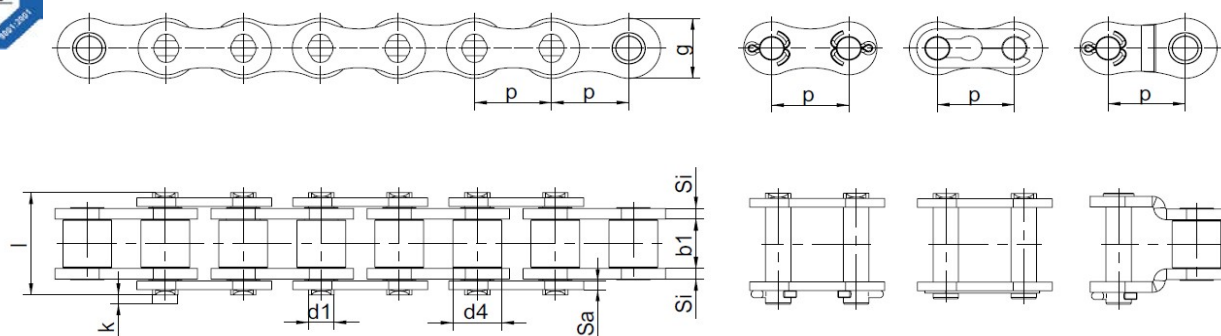


Jednořadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Simplex according to ISO 606

Označení / Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	p × b ₁											Breaking load	Weight	
	palce/inch (mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m	
03-1	5 × 2,5 mm	5	2,5	3,2	1,49	6,8	0,5	0,75	0,75	4	-	0,06	2200	0,10
04-1	6 × 2,8 mm	6	2,8	4	1,85	6,8	0,5	0,63	0,65	5	-	0,08	3000	0,13
05B-1	8 × 3 mm	8	3	5	2,31	8	0,9	0,8	0,8	7	-	0,11	4500	0,18
*06B-1	3/8" × 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	12,5	2,4	1,3	1,3	8,2	-	0,28	8900	0,40
081-1	1/2" × 1/8"	12,7	3,6	7,75	3,66	9,6	1,3	0,96	0,96	9,9	-	0,26	8200	0,30
083-1	1/2" × 3/16"	12,7	4,88	7,75	4,08	12,4	1,1	1,3	1,3	10,4	-	0,32	12000	0,50
084-1	1/2" × 3/16"	12,7	4,88	7,75	4,09	14,3	1,3	1,8	1,6	11,1	-	0,33	16000	0,60
08B-1	1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	16,5	1,5	1,6	1,6	11,8	-	0,5	17800	0,70
10B-1	5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	19,6	1,4	1,7	1,7	14,7	-	0,67	22400	0,90
12B-1	3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	22,3	2,7	1,85	1,85	16	-	0,89	28900	1,20
16B-1	1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	35,6	1,6	4	3	20,9	-	2,1	60000	2,67
20B-1	1 1/4" × 3/4"	31,75	19,58	19,05	10,19	40,5	3,7	4,5	3,5	26,3	-	2,96	95000	3,81
24B-1	1 1/2" × 1"	38,1	25,4	25,4	14,63	53,3	4,7	6	4,8	33,3	-	5,54	160000	7,43
28B-1	1 3/4" × 1 1/4"	44,45	30,99	27,94	15,9	65	5,3	7,5	6	36,8	-	7,39	200000	9,47
32B-1	2" × 1 1/4"	50,8	30,99	29,21	17,81	65,2	5,8	7	6,4	42,2	-	8,1	250000	10,17
40B-1	2 1/2" × 1 1/2"	63,5	38,1	39,37	22,85	82,2	7	8,5	8	52,9	-	12,75	355000	17,00
48B-1	3" × 1 3/4"	76,2	45,72	48,2	29,2	99	8	12	10	64	-	20,61	560000	27,00
56B-1	3 1/2"	88,9	53,34	54	34,3	113	12	14	12	78	-	27,9	850000	38,00
64B-1	4"	101,6	60,96	63,5	39,4	129	19	15	14	93,3	-	36,25	1120000	49,50
72B-1	4 1/2"	114,3	68,58	72,39	44,5	147	14	18	15	103,63	-	46,19	1400000	64,50

* s rovnými destičkami / with Straight Plates

Válečkové řetězy podle DIN 8187 / ISO 606 (evropská řada)

Roller Chains according to DIN 8187 / ISO 606 (European standard)

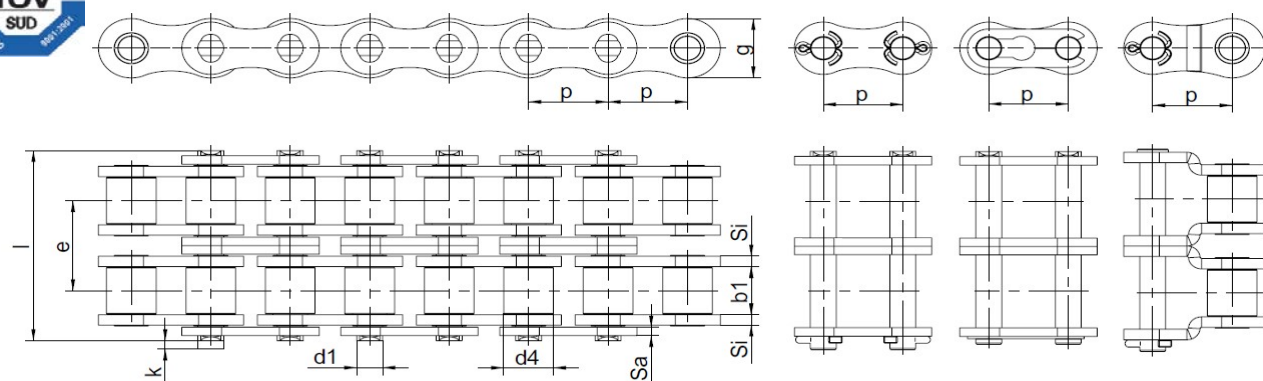


Dvouřadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Duplex according to ISO 606

Označení / Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	p × b ₁											Breaking load	Weight	
	palce/inch (mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m	
04-2	6 × 2,8 mm	6	3	4	1,85	13,2	0,5	0,63	0,65	5	5,5	0,16	5000	0,23
05B-2	8 × 3 mm	8	3,04	5	2,31	13,6	0,7	0,76	0,76	7	5,64	0,22	7800	0,35
*06B-2	3/8" × 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	23,5	1	1,3	1,3	8,2	10,24	0,56	16900	0,80
08B-2	1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	30,6	1,4	1,6	1,6	11,8	13,92	1,01	32000	1,35
10B-2	5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	36,2	1,4	1,7	1,7	14,7	16,59	1,34	44500	1,89
12B-2	3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	42,1	1,4	1,85	1,85	16,1	19,46	1,79	57800	2,45
16B-2	1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	67	2,1	4	3	20,9	31,88	4,21	106000	5,60
20B-2	1 1/4" × 3/4"	31,75	19,58	19,05	10,19	77,2	3,5	4,5	3,5	26,3	36,45	5,91	170000	7,97
24B-2	1 1/2" × 1"	38,1	25,4	25,4	14,63	101,6	4,7	6	4,8	33,3	48,36	11,09	280000	14,10
28B-2	1 3/4" × 1 1/4"	44,45	30,99	27,94	15,9	124,6	5,3	7,5	6	36,8	59,56	14,79	360000	18,76
32B-2	2" × 1 1/4"	50,8	30,99	29,21	17,81	123,8	5,8	7	6,4	42,2	58,55	16,21	450000	20,00
40B-2	2 1/2" × 1 1/2"	63,5	38,1	39,37	22,85	154,5	7	8,5	8	52,8	72,3	25,5	630000	33,00
48B-2	3" × 1 3/4"	76,2	45,72	48,2	29,2	190	8	12	10	64	91,21	41,23	1000000	54,00
56B-2	3 1/2"	88,9	53,34	54	34,3	221,5	11,5	14	12	78	106,6	55,8	1600000	75,00
64B-2	4"	101,6	60,96	63,5	39,4	250	10	15	14	93,3	119,89	72,5	2100000	100,00
72B-2	4 1/2"	114,3	68,58	72,39	44,5	282,8	10,7	18	15	103,63	136,27	92,4	2700000	129,00

* s rovnými destičkami / with Straight Plates

Válečkové řetězy podle DIN 8187 / ISO 606 (evropská řada)

Roller Chains according to DIN 8187 / ISO 606 (European standard)

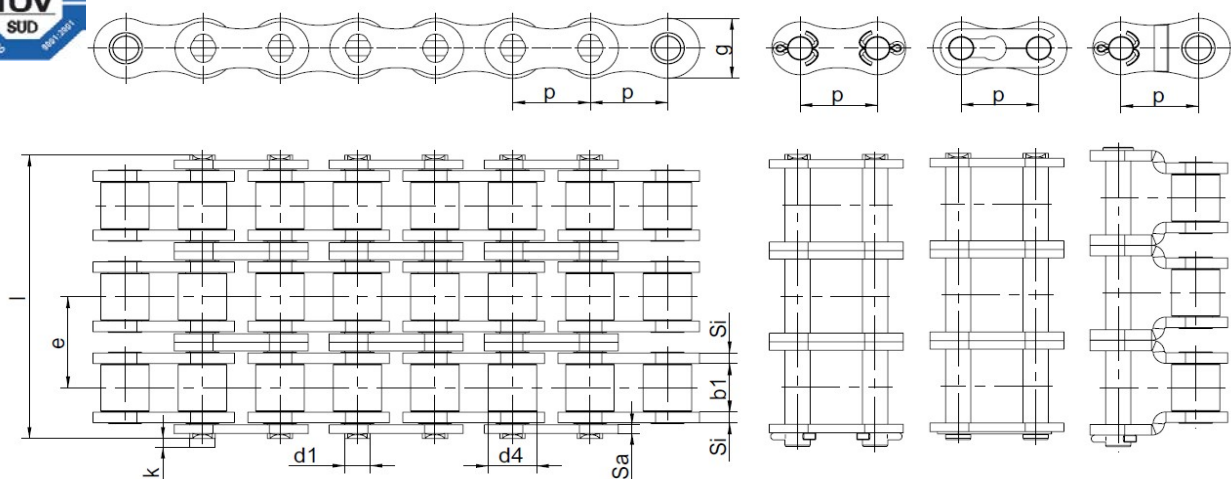

Třířadé podle DIN 8187 / ISO 606 / Triplex according to ISO 606

Označení / Type	p	b ₁	d ₄	d ₁	l	k	S _i	S _a	g	e	f	Síla k přetržení	Hmotnost	
ISO	p × b1											Breaking load	Weight	
	palce/inch (mm)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	cm ²	N	kg/m	
05B-3	8 × 3 mm	8,0	3,0	5,0	2,31	19,4	0,7	0,8	0,8	7,1	5,64	0,33	11100	0,48
*06B-3	3/8" × 7/32"	9,525	5,72	6,35	3,28	33,1	2,3	1,3	1,3	8,2	10,24	0,84	24900	1,12
08B-3	1/2" × 5/16"	12,7	7,75	8,51	4,45	44,9	1,1	1,6	1,6	11,8	13,92	1,51	44500	2,05
10B-3	5/8" × 3/8"	15,875	9,65	10,16	5,08	52,8	1,4	1,7	1,7	14,7	16,59	2,02	66700	2,64
12B-3	3/4" × 29/64"	19,05	11,68	12,07	5,72	61,5	1,5	1,85	1,85	16,1	19,46	2,68	86700	3,67
16B-3	1" × 17,02 mm	25,4	17,02	15,88	8,28	99,4	3,3	4,2	3,1	21	31,88	6,31	166000	8,00
20B-3	1 1/4" × 3/4"	31,75	19,58	19,05	10,19	113,5	3,5	4,5	3,5	26,3	36,45	8,87	250000	11,24
24B-3	1 1/2" × 1"	38,1	25,4	25,4	14,63	150	4,7	6	4,8	33,25	48,36	16,63	425000	21,00
28B-3	1 3/4" × 1 1/4"	44,45	30,99	27,94	15,9	184,2	5,3	7,5	6	36,8	59,56	22,18	530000	28,56
32B-3	2" × 1 1/4"	50,8	30,99	29,21	17,81	182,4	5,8	7	6,4	42	58,55	24,31	670000	30,00
40B-3	2 1/2" × 1 1/2"	63,5	38,1	39,37	22,85	228,5	5,3	8,5	8	52,8	72,3	38,25	950000	50,00
48B-3	3" × 1 3/4"	76,2	45,72	48,2	29,2	281	8	12	10	64	91,21	61,84	1500000	80,00
56B-3	3 1/2"	88,9	53,34	54	34,3	330	12	14	12	78	106,6	83,71	2310000	111,50
64B-3	4"	101,6	60,96	63,5	39,4	370	10	15	14	90,17	119,89	108,74	3050000	150,00
72B-3	4 1/2"	114,3	68,58	72,39	44,5	420	14	18	15	103,63	136,27	135,57	3930000	194,00

* s rovnými destičkami / with Straight Plates