




Objednací číslo / Part.No.

A/13 - M - 20 m

A/13 ... Profil

M ... metráž děrovaná / open ended

20 m ... Délka v m / Length in m



Typ Klínové řemeny podle DIN 2216 v metráži, děrované / Open ended v-belts DIN 2216, punched

Označení / Part.No.		Hmotnost Weight [kg/m]	Standard		Polyester červená red	Desková spojka Plate connector Hmotnost / Weight [kg]	Kloubová spojka Plate connector Hmotnost / Weight [kg]	D _p min [mm]
Profil Profile	b x h [mm]		černá black	zelená green				
Y/6	6 x 4	0,030	x	●	*	0,10	x	50
8	8 x 5	0,050	x	●	*	0,20	x	63
Z/10	10 x 6	0,070	●	●	*	0,30	0,70	80
A/13	13 x 8	0,120	●	●	*	0,50	1,80	100
B/17	17 x 11	0,200	●	●	*	0,80	2,90	140
20	20 x 12,5	0,270	x	●	*	1,40	4,60	180
C/22	22 x 14	0,340	●	●	*	1,70	5,70	224
25	25 x 16	0,440	x	●	*	2,10	5,70	250
D/32	32 x 20	0,680	x	●	*	5,00	16,00	355
E/40	40 x 25	1,000	x	●	*	10,00	x	500

● Označené rozměry jsou standardní. / Belt sizes are standard. * Rozměry a další profily na základě poptávky. / Dimensions and other profiles on demand.




Objednací číslo / Part.No.

AA/13 - M - 20 m

AA/13 ... Profil

M ... metráž děrovaná / open ended

20 m ... Délka v m / Length in m



Typ Klínové řemeny dvojité v metráži, děrované / Open ended double v-belts, punched

Označení / Part.No.		Hmotnost	Standard	Desková spojka	Kloubová spojka	D _p min
Profil	b x h	Weight	zelená	Plate connector	Plate connector	
Profile	[mm]	[kg/m]	green	Hmotnost / Weight [kg]	Hmotnost / Weight [kg]	[mm]
AA/13	13 x 10,5	0,140	●	0,60	1,70	140
BB/17	17 x 14	0,250	●	1,20	2,60	160
20	20 x 16	0,320	●	1,60	3,70	200
CC/22	22 x 18	0,410	●	2,20	4,40	224

Typ Klínové řemeny transportní v metráži, děrované / Open ended conveyor v-belts, punched

Označení / Part.No.		Hmotnost Weight [kg/m]	Standard			Polyester		Desková spojka Plate connector Hmotnost / Weight [kg]	D _p min [mm]
Profil Profile	b x h [mm]		zelený green	hnědý brown	bílý white	hnědý brown	bílý white		
13 x 20	13 x 10,5	0,320	*	*	*	*	*	0,60	140
17 x 30	30 x 20	0,460	*	*	*	*	*	1,20	160
22 x 40	40 x 24	0,740	*	*	*	*	*	1,60	250
32 x 60	60 x 33	1,300	*	*	*	*	*	2,20	450

● Označené rozměry jsou standardní. / Belt sizes are standard. * Rozměry a další profily na základě poptávky. / Dimensions and other profiles on demand.



Klínové řemeny v metráži - článkové

Open ended Link V-belts

Objednací číslo / Part.No.

A/13 - POWER TWIST - 20 m

A/13 ... Profil

Power Twist ... Typ

20 m ... Délka v m / Length in m

PowerTwist Plus
V-BELTS



Typ Klínové řemeny článkové v metráži / Link v-belts, open ended

Obj.č/No. Profil Profile	Power Twist červený red	Power Twist Antistatic černý black	Power Twist Double červený oboustranný red double sided	Power Twist PTFE destičky Bridge PTFE Top	Power Twist Supergrip vrstva Supergrip PVC(PU) Top
3L	3L PowerTwist	x	x	x	x
Z / 10	Z/10 PowerTwist	x	x	x	x
A / 13	A/13 PowerTwist	A/13 Twist Antistatic	AA/13 PowerTwist	A/13 Twist PTFE Top	A/13 Twist PVC(PU)Top
B / 17	B/17 Power Twist	B/17 Twist Antistatic	BB/17 Power Twist	B/17 Twist PTFE Top	B/17 Twist PVC(PU)Top
C / 22	C/22 PowerTwist	C/22 Twist Antistatic	CC/22 PowerTwist	C/22 Twist PTFE Top	C/22 Twist PVC(PU)Top
D / 32	D/32 PowerTwist	x	x	x	x

Baleno v kartonech po 30 metrech / Carton pack 30 m



Klínové řemeny v metráži - článkové

Open ended Link V-belts

Objednací číslo / Part.No.

A/13 - NuTLink - 20 m

A/13 ... Profil

NuTLink ... Typ

20 m ... Délka v m / Length in m

NU T LINK
V-BELTS



SUPER T LINK
SP WEDGE BELTS



Typ Klínové řemeny článkové v metráži s kovovými čepy / Link v-belts, open ended

Obj.č/No. Profil Profile	NuT Link oranžový orange		Obj.č/No. Profil Profile	SuperTLink modrý blue
Z / 10	Z/10 NuTLink		SPZ	Z/10 SuperTLink
A / 13	A/13 NuTLink		SPA	A/13 SuperTLink
B / 17	B/17 NuTLink		SPB	B/17 SuperTLink
C / 22	C/22 NuTLink			

Baleno v kartonech po 30 metrech / Carton pack 30 m



Umělohmotné transportní kruhové řemeny v metráži a svařované

Thermoplastic weldable conveyor round belts

Objednací číslo / Part.No.

PUR 3,0 - 75Shore A

PUR ... Typ

3,0 ... Průměr / diameter

75Shore A ... Materiál / material



Typ PU kruhový plný / round belts

Typ / Průměr Diameter da [mm]	Hmotnost Weight [kg/100m]	Balení Stand.Roll [m]	PUR 75 A červený red	PUR 80 A přírodní transparent	PUR 85 A zelený hladký green smooth	PUR 85 A zelený drsný green rough	PUR 90 A bílý white	HYT 55 D béžový beige	PUR 85 A přírodní hl. s vláknem / fibre reinforced	PUR 80 A modrý drs. modrý drs.
2,0	0,5	200	*	*	●	*	*	*	*	*
3,0	0,9	200	●	●	●	●	●	*	*	*
4,0	1,6	200	●	●	●	●	●	*	*	*
4,8	2,2	200	●	●	*	*	*	*	*	*
5,0	2,4	100	●	●	●	●	●	●	●	●
6,0	3,2	100	●	●	●	●	●	*	●	●
6,3	3,8	100	●	*	●	*	*	●	●	●
7,0	4,7	100	*	*	*	●	*	*	●	●
8,0	6,0	100	●	●	●	●	●	●	●	●
9,5	8,5	100	-	-	●	*	-	●	●	●
10,0	9,4	50	●	●	●	●	●	●	●	●
12,0	13,5	50	●	●	●	●	-	●	●	●
12,5	14,8	50	*	*	●	*	*	*	●	●
15,0	21,5	50	*	*	*	●	*	●	*	*
18,0	31,0	50	*	*	*	●	*	*	*	*
20,0	21,5	50	*	*	*	●	*	*	*	*

Typ PU kruhový dutý / hollow round belts

Typ / Průměr Diameter da x di [mm]	Hmotnost Weight [kg/100m]	Balení Stand.Roll [m]	PUR 75 A červený red	PUR 85 A žlutý hladký yellow smooth	PUR 90 A bílý white	Spojka mosazná Fasteners
4,8 x 2,0	1,80	200	●	●	●	●
6,3 x 2,5	3,20	100	●	●	●	●
8,0 x 3,2	5,10	100	●	●	●	●
9,5 x 3,8	7,20	100	●	●	●	●
12,5 x 5,2	12,40	50	●	●	●	●
15,0 x 5,2	19,00	50	●	*	*	●


Typ PU klínový / V-belts DIN 2215

Typ / Profil Profil b x h [mm]	Hmotnost Weight [kg/100m]	Balení Stand.Roll [m]	PUR 75 A červený red	PUR 80 A přírodní transparent	PUR 85 A zelený green	PUR 90 A bílý white	HYT 55 D modrý blue	PUR 85 A modrý s vláknem blue fibre reinforced
Y/6 x 4	2,30	100	●	*	*	*	*	*
8 x 5	4,00	50	●	●	●	●	●	*
Z/10 x 6	6,00	50	●	●	●	●	●	*
A/13 x 8	10,00	50	●	●	●	●	●	●
B/17 x 11	18,00	50	●	●	●	●	●	●
C/22 x 14	29,00	50	●	*	●	●	●	*
D/32 x 20	62,00	50	*	*	*	●	*	*

• Označené rozměry jsou standardní. / Belt sizes are standard. * Rozměry a další profily na základě poptávky. / Dimensions and other profiles on demand.

Více informací a kompletní výrobní program na www.behabelt.com / More informations and product range on www.behabelt.com

TYMA CZ, s.r.o., tel: +420 475 655 010, e-mail: info@tyma.cz, www.tyma.cz, www.belt-online.com

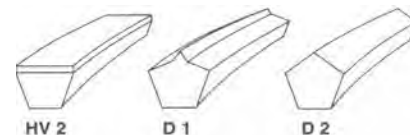

Typ PU klínový špičatý / ridge-top v-belts

Typ / Profil Profile b x h [mm]	Hmotnost Weight [kg/100m]	Balení Stand.Roll [m]	PUR 85 A - typ D1 zelený green	PUR 90 A bílý white	PUR 85 A - typ D2 zelený green	PUR 90 A bílý drsný white roughened
13 x 15	16,00	50	*	●	*	*
17 x 19	24,00	50	●	●	●	●
22 x 24,5	40,00	50	●	●	*	●

Typ PU klínový s povrchovou vrstvou / coated v-belts DIN2215

Typ / Profil Profile b x h [mm]	Hmotnost Weight [kg/100m]	Balení Stand.Roll [m]	Supergrip 3,5 mm zelený / green	PVC 2 mm modrý / blue	Linatex 1,6 mm červený / red	PU-folie 1,6 mm transparent
8 x 5	5,50	50	●	*	●	*
10 x 6	8,00	50	●	●	●	●
13 x 8	13,50	50	●	●	●	●
17 x 11	24,00	50	●	●	●	●
22 x 14	39,00	50	●	●	●	●
32 x 20		25	●	*	*	*

● Označené rozměry jsou standardní. / Belt sizes are standard. * Rozměry a další profily na základě poptávky. / Dimensions and other profiles on demand.

Svařovací nářadí pro spojování umělohmotných řemenů / Joining tools (for all belt profiles)

Označení / Obj.č. Part.No.	Název Description
TC 70	Svařovací přístroj Multi TC 220V/50Hz / Temperature-controlled welding instrument Multi TC
TC 71	Ohřívací tělísko teflonové - náhradní díl k TC70 / Spare paddle Multi TC
AS 02	Úhlové nůžky / Scissors with stop
FZ 01	Upínací přípravek pro řemeny kruh. do prům. 10 mm a klín. do 10/Z / Guide clamp for diam. up to 10 and V-belts up to 10/Z
FZ 02/1	Upínací přípravek pro klín.ř. do 32 (kruh. od prům. 8 mm) / Guide clamp for V-belts up to 32 (and round belts from diam. 8)
SE 01	Zastříhávácí nůžky / Edge cutter



Více informací a kompletní výrobní program na www.behabelt.com / More informations and product range on www.behabelt.com

TYMA CZ, s.r.o., tel: +420 475 655 010, e-mail: info@tyma.cz, www.tyma.cz, www.belt-online.com